Regulation valves

UL 250

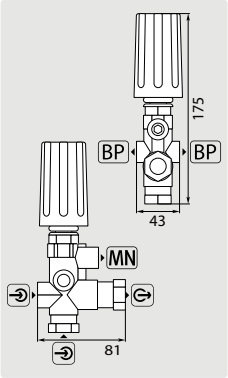

⊖ = inlet 3/8" F. ⊖ = outlet 3/8" F. BP = bypass 1/4" F. MN = pressure gauge 1/4" F. Ball check valve. Max. 250 bar / 60 °C

R+M Nr.	⊖
533 31	35 l/min

UL 250 for panel mounting

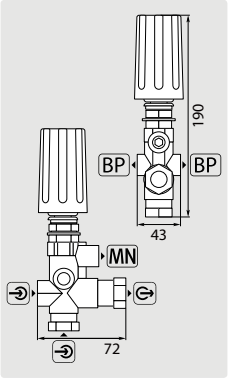

⊖ = inlet 3/8" F. ⊖ = outlet 3/8" F. BP = bypass 1/4" F. MN = pressure gauge 1/4" F. Ball check valve. Max. 250 bar / 60 °C

R+M Nr.	⊖
533 351	35 l/min

UL 250

Standard

R+M Nr.
121 412 9

With ball check valve

R+M Nr.
121 412 91

VB7

⊖ = input 3/8" M. ⊖ = outlet 3/8" F.
BP = bypass 3/8" F. MN = pressure gauge 1/4" F.
Max. 220 bar / 90 °C

R+M Nr.	⊖
532 722 0	30 l/min

VB9

⊖ = inlet 3/8" F. ⊖ = outlet 3/8" F.
BP = bypass 3/8" F. MN = pressure gauge 1/4" F.
Regulation valve with switch (IP55) and cable 1,000 mm. Max. 220 bar / 90 °C

R+M Nr.	⊖
532 235 0	30 l/min

VB9

⊖ = inlet 3/8" F. ⊖ = outlet 3/8" F.
BP = bypass 3/8" F. MN = pressure gauge 1/4" F.
Max. 220 bar / 90 °C

R+M Nr.	⊖
532 234 0	30 l/min

VB56

⊖ = inlet 1/2" F. ⊖ = outlet 3/8" F.
Regulation valve with banjo-bolt.
X: 26 mm. Y: 66 - 76 mm.
Suitable for Leuco or Hawk MT-LT / CAT 5CP.
Max. 220 bar / 90 °C

R+M Nr.	⊖
532 137 2	30 l/min

⊖ = inlet 1/2" F. ⊖ = outlet 3/8" F.
Regulation valve with banjo-bolt.
X: 4.5 mm. Y: 59.5 - 63.5 mm.
Suitable for AR Serie RC.
Max. 220 bar / 90 °C

R+M Nr.	⊖
532 139 2	30 l/min

⊖ = inlet 1/2" F. ⊖ = outlet 3/8" F.
Regulation valve with banjo-bolt.
X: 4.5 mm. Y: 62 - 65.5 mm.
Suitable for AR Series RK, Comet Series FW.
Max. 220 bar / 90 °C

R+M Nr.	⊖
532 138 0	30 l/min

UŽSISAKYKITE internetu: www.dominga.lt /eshop el. paštu: info@dominga.lt telefonu: +370 5 2322231