

POMPE AD INGRANAGGI REVERSIBILI FISSAGGIO 4 FORI-ISO

CODICE FAMIGLIA
FAMILY CODE

105-028


**4 HOLES-ISO REVERSIBLE
HYDRAULIC GEAR PUMPS**

LTH ISO




Fluido idraulico Fluid	Minerale o sintetico compatibile con guarnizioni: Mineral or synthetic compatible with the following seals: NBR, FKM, FPM, Nylon				
Viscosità cinematica consigliata Kinematic viscosity suggested	T media ambiente (°C) Average ambient temp. (°C)	< -10	-10÷10	10÷35	> 35
	VG (cSt = mm²/s)	22	32	46	68
Viscosità cinematica ottimale di esercizio Optimale kinematic viscosity			VG= 10 cSt ÷ 100 cSt		
Viscosità cinematica max consentita all'avviamento Max kinematic viscosity suggested at the start-up			VG= 750 cSt		
Indice di viscosità consigliato Viscosity index suggested		VI > 100	Temperatura di esercizio Working temperature		
			-15°C +100°C		
Grado di filtrazione Oil filtering			> 200 bar: 10 µm < 200 bar: 25 µm		
Pressione di aspirazione/Inlet pressure			-0,3 ÷ 2 bar		
Senso di rotazione/Pump rotation			Bidirezionale Bidirectional		

LTH-61 / LTH-82 / LTH-90

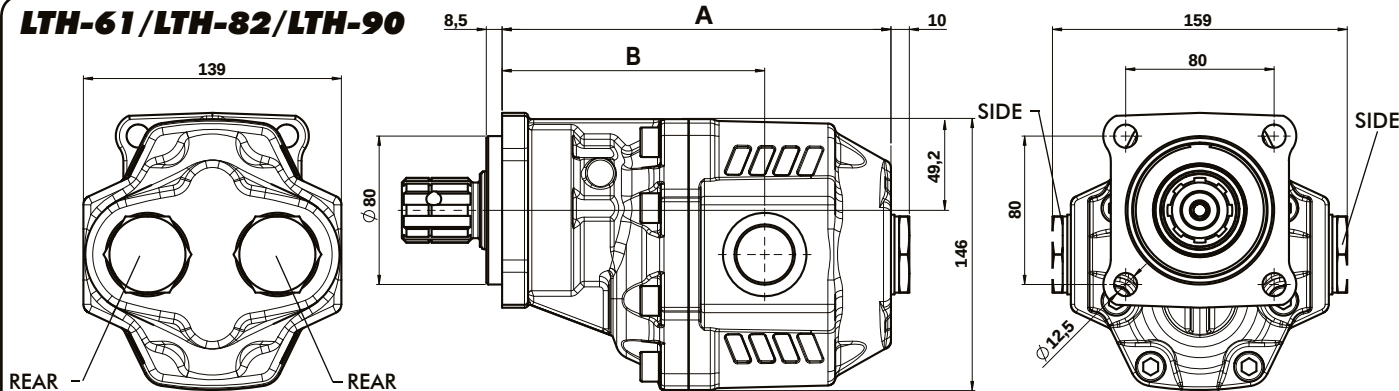

LTH-43 / LTH-100

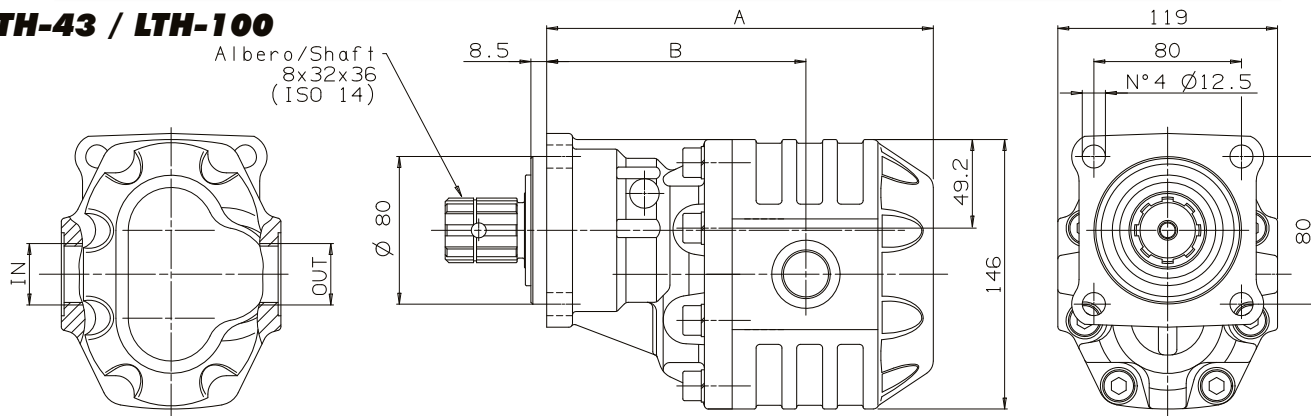

Tipo pompa Pump type	Codice ordinazione Order code	SIDE ISO 228	REAR ISO 228	A mm	B mm	Peso Weight Kg
LTH-43	105-028-10432	G 3/4		185,5	130	14,3
LTH-61	105-028-10610	G 1		196,5	136,5	15,3
LTH-82	105-028-10825			209,5	140,5	16,3
LTH-90	105-028-10905	G 1 1/4	G 1	211	149	17,3
LTH-100	105-028-11002	G 1 1/4		226,5	154,5	15,8

pag.47


OMFB
HYDRAULIC COMPONENTS

O.M.F.B. S.p.A. Hydraulic Components
We reserve the right to make any changes without notice.
Edition 2003.03 No reproduction, however partial, is permitted.
Via Cave, 7/9 25050 Provaglio d'Iseo (Brescia) Italy Tel.: +39.030.9830611
Fax: +39.030.9839207-208 Internet: www.omfb.it e-mail: contatti@omfb.it

**COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= IATF 16949 =**

Kit guarnizioni / Seal Kit

6	105-900-00357
7	
11	
25	

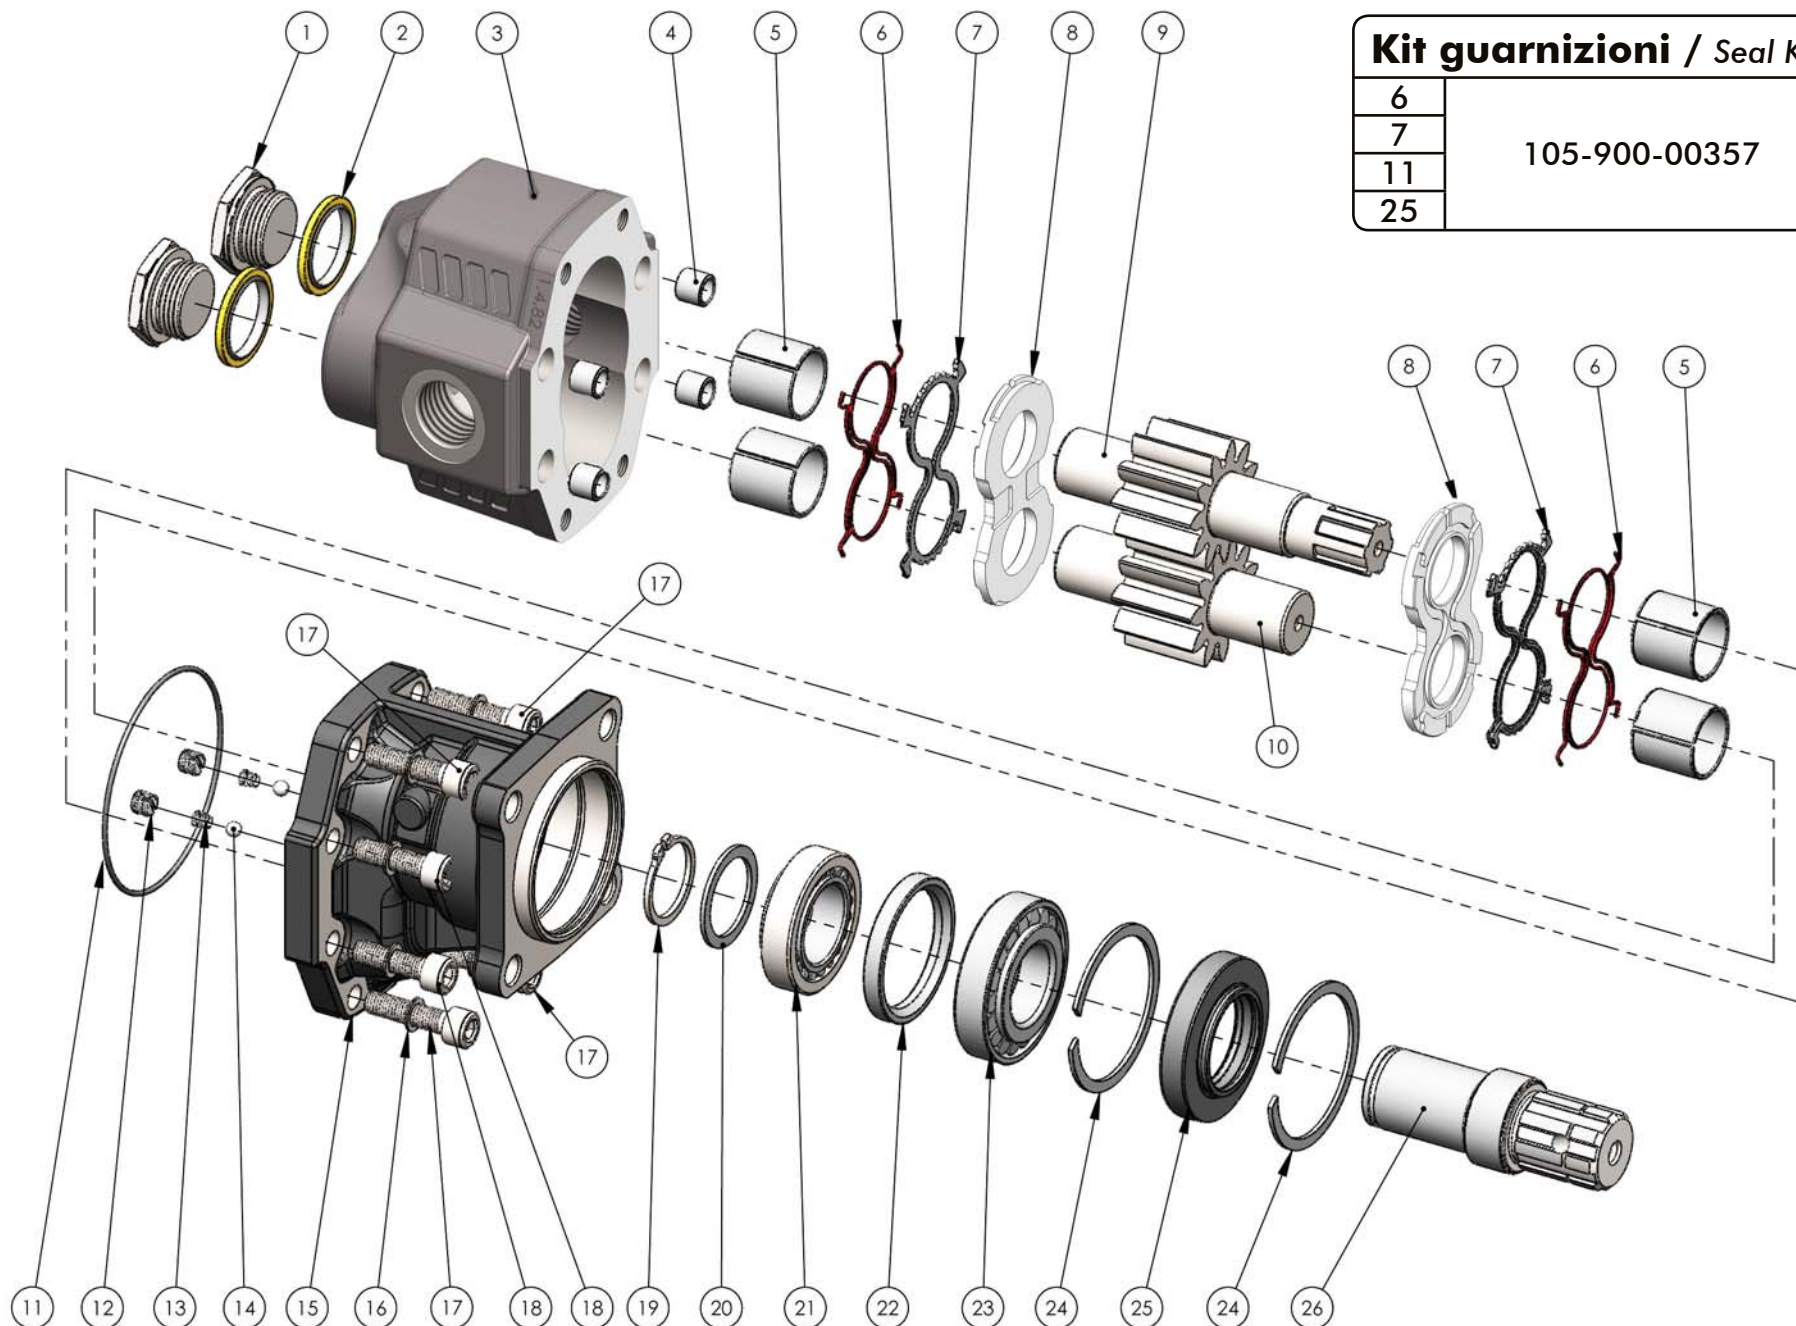

pag. 48

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= IATF 16949 =

O.M.F.B. S.p.A. Hydraulic Components
We reserve the right to make any changes without notice.
Edition 2003.03 No reproduction, however partial, is permitted.
Via Core, 7/9 25050 Provaglio d'Iso (Brescia) Italy Tel.: +39.030.9830611
Fax: +39.030.9839207-208 Internet: www.omfb.it e-mail: comf@omfb.it

OMFB
HYDRAULIC COMPONENTS



O.M.F.B. S.p.A. Hydraulic Components
We reserve the right to make any changes without notice.
Edition 2003.03 No reproduction, however partial, is permitted.
Via Cive, 7/19 25050 Povegliano d'Isco (Brescia) Italy Tel.: +39 030 9830611
Fax: +39 030 9839207-208 Internet: www.omfb.it e-mail: conitiff@omfb.it

pag. 49

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= IATF 16949 =




N°	43	61	82	90	100	Codice P. Number	Descrizione Description		Quantità Quantity
1		•	•	•		540-002-00138	Tappo acciaio 1"	Steel plug 1"	2
				•		540-002-00165	Tappo acciaio 1-1/4"	Steel plug 1-1/4"	1
2		•	•	•		116-009-11002	Rondella acciaio-gomma 1"	Steel-rubber washer 1"	2
				•		116-009-11137	Rondella acciaio-gomma 1-1/4"	Steel-rubber washer 1-1/4"	1
				•					1
3	•					517-012-00439	Corpo pompa	Gear housing	1
		•				517-016-00611			
			•			517-016-00827			
				•		517-016-00909			
					•	517-012-01009			
4	•	•	•	•	•	501-003-00282	Spine forate di centraggio 14x10.5	Pins 14x10.5	4
5	•	•	•			533-004-00033	Boccole autolub. 28x32x30	Bushing 28x32x30	4
				•		533-004-00355	Boccole autolub. 30x34x30	Bushing 30x34x30	
					•	533-004-00060	Boccole autolub. 30x34x35	Bushing 30x34x35	
6	•	•	•	•	•	506-000-02112	Guarnizione antiestrusione	Back-up ring	2
7	•	•	•	•	•	506-000-02103	Guarnizione per rasamento	Thrust plate seal	2
8	•	•	•			510-010-00337	Rasamento ad occhiale	Thrust plate	2
				•	•	510-010-00355			
9	•					532-020-00436	Albero dentato conduttore	Drive shaft	1
		•				523-020-00614			
			•			523-020-00829			
				•		523-023-00924			
					•	523-023-01003			
10	•					532-024-00432	Albero dentato condotto	Driven shaft	1
		•				523-024-00610			
			•			523-024-00825			
				•		523-024-00905			
					•	523-024-01002			
11	•	•	•	•	•	506-000-01579	Guarnizione OR	O-Ring	1
12	•	•	•	•	•	504-000-00412	Grano valvola lubrificazione	Lube valve screw	2
13	•	•	•	•	•	512-004-00206	Molla conica	Tapped spring	2
14	•	•	•	•	•	510-009-00054	Sfera 1/4"	Ball 1/4"	2
	•	•	•			518-003-00116	Coperchio anteriore	Mounting cover	1
15				•		518-003-00527			
					•	518-003-00152			
16	•	•	•	•	•	501-020-00101	Rondella elastica	Washer	8
17	•	•				502-004-00574	Vite TCE M10x40	Screw M10x40	4
			•	•	•				8
18	•	•				502-004-00565	Vite TCE M10x35	Screw M10x35	4
19	•	•	•	•	•	501-000-01355	Anello seeger	Seeger ring	1
20	•	•	•	•	•	529-007-00208	Rondella speciale 45x35x2	Special washer 45x32x2	1
21	•	•	•	•	•	510-002-00202	Cuscinetto rulli conici 35x62x18	Tapered roller bearing 35x62x18	1
22	•	•	•	•	•	530-004-00164	Distanziale	Spacer	1
23	•	•	•	•	•	510-002-00211	Cuscinetto rulli conici 35x72x18.25	Tapered roller bearing 35x72x18,25	1
24	•	•	•	•	•	501-000-02729	Anello elastico	Circlip	2
25	•	•	•	•	•	506-008-42723	Guarnizione paraolio	Oil seal	1
26	•	•	•	•	•	114-005-00147	Manicotto	Coupling	1

CARATTERISTICHE TECNICHE DI FUNZIONAMENTO**TECHNICAL FEATURES**

Tipo pompa <i>Pump type</i>	Cilindrata <i>Displacement</i>	Pressione <i>Pressure</i>			Velocità max. continua <i>Max. continuous speed</i>	Velocità max. intermittente <i>Max. intermittent speed</i>	Velocità min. <i>Min. speed</i>
		P1	P2	P3			
	cm ³ /rev	bar	bar	bar	rpm	rpm	rpm
LTH-43	43,12	230	240	250	1700	2250	300
LTH-61	60,06	190	200	210	1500	1800	
LTH-82	81,08	160	180	190	1400	1700	
LTH-90	90,43						
LTH-100	98,18						

P1=Pressione max.continua
P2=Pressione max. intermittente
P3=Pressione max. di punta

Max. continuous pressure (100%)
Max. Intermittent pressure (20 sec.max.)
Max. peak pressure (6 sec.max.)

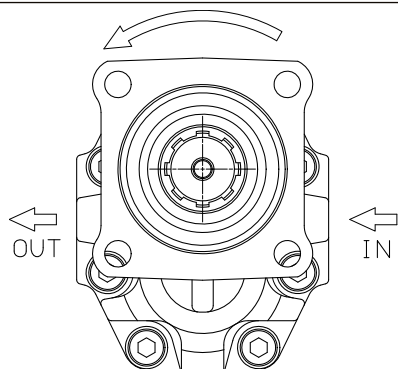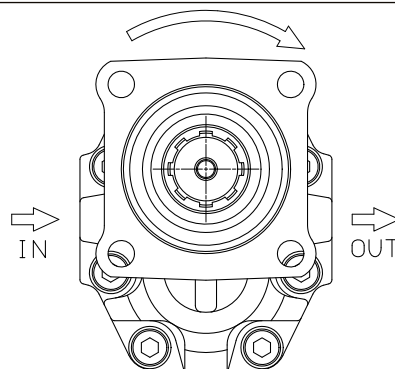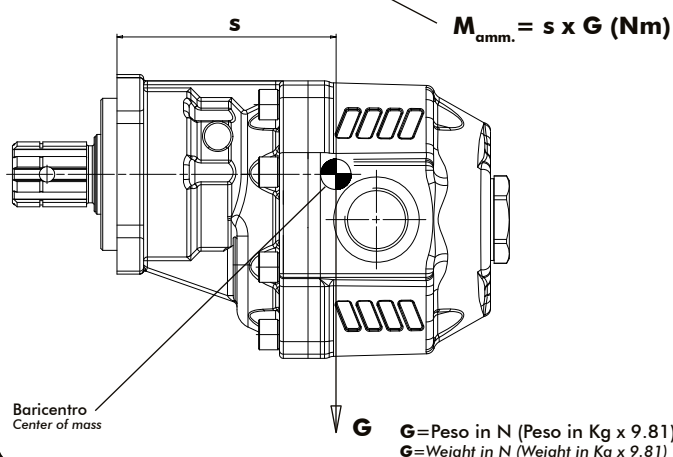CARATTERISTICHE TECNICHE DI FUNZIONAMENTO - TECHNICAL FEATURES**Rotazione antioraria, pompa sinistra**
Anti-clockwise rotation, left pumpVista FRONTALE
FRONT**Rotazione oraria, pompa destra**
Clockwise rotation, right pumpVista FRONTALE
FRONT**MOMENTO PESO / MASS MOMENT**

Tipo pompa - Pump type	S
LTH-43	105
LTH-61	109
LTH-82	117
LTH-90	120
LTH-100	125