





















































## Serie Ghilux

 <b>6300</b> Pag. 13.9	 <b>6310</b> Pag. 13.9	 <b>6320</b> Pag. 13.9	 <b>6330</b> Pag. 13.9	 <b>6340</b> Pag. 13.10	 <b>6350</b> Pag. 13.10	 <b>6400</b> Pag. 13.10	 <b>6410</b> Pag. 13.10	 <b>6420</b> Pag. 13.11
 <b>6430</b> Pag. 13.11	 <b>6440</b> Pag. 13.11	 <b>6450</b> Pag. 13.12	 <b>6460</b> Pag. 13.12	 <b>6470</b> Pag. 13.12	 <b>6490</b> Pag. 13.13	 <b>6500</b> Pag. 13.13	 <b>6540</b> Pag. 13.13	 <b>6560</b> Pag. 13.14
 <b>6570</b> Pag. 13.14	 <b>6600</b> Pag. 13.14	 <b>86300</b> Pag. 13.15	 <b>86310</b> Pag. 13.15	 <b>66300</b> Pag. 13.17	 <b>66310</b> Pag. 13.17	 <b>6700</b> Pag. 13.19	 <b>6710</b> Pag. 13.20	 <b>6720</b> Pag. 13.20
 <b>6900</b> Pag. 13.21	 <b>6910</b> Pag. 13.21	 <b>6915</b> Pag. 13.21	 <b>6920</b> Pag. 13.22	 <b>6680</b> Pag. 13.22	 <b>10740</b> Pag. 13.22	 <b>10741</b> Pag. 13.22	 <b>10760</b> Pag. 13.23	 <b>10761</b> Pag. 13.23
 <b>6065</b> Pag. 13.25	 <b>6066</b> Pag. 13.25	 <b>6067</b> Pag. 13.27	 <b>6068</b> Pag. 13.27	 <b>6069</b> Pag. 13.28	 <b>6074</b> Pag. 13.31	 <b>6075</b> Pag. 13.32	 <b>6750L</b> Pag. 13.34	 <b>6755L</b> Pag. 13.35
 <b>6760L</b> Pag. 13.35	 <b>6765L</b> Pag. 13.36	 <b>LUC01</b> Pag. 13.36	 <b>6035</b> Pag. 13.38	 <b>6036</b> Pag. 13.40	 <b>6037</b> Pag. 13.40	 <b>6038</b> Pag. 13.40		

Aignep si riserva il diritto di variare modelli e ingombri senza preavviso - Aignep reserves the right to vary models and dimensions without notice - Aignep behält sich das Recht vor, Daten ohne Ankündigung zu ändern  
 Aignep se réserve le droit de modifier les données sans préavis - Aignep se reserva el derecho de modificar modelos y dimensiones sin previo aviso - Aignep reserva-se o direito de alterar os modelos e dimensões sem prévio aviso



**CARATTERISTICHE TECNICHE**

TECHNICAL CHARACTERISTICS  
 TECHNISCHE ANGABEN  
 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES  
 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



**Norma di Riferimento**

Reference standard

Entspricht der Norm

Norme de référence

Normativa de referencia

Norma de referência

1907/2006

REACH

2011/65/CE


RoHS

PED

2014/68/UE

BS EN 331:2015

SILICON FREE

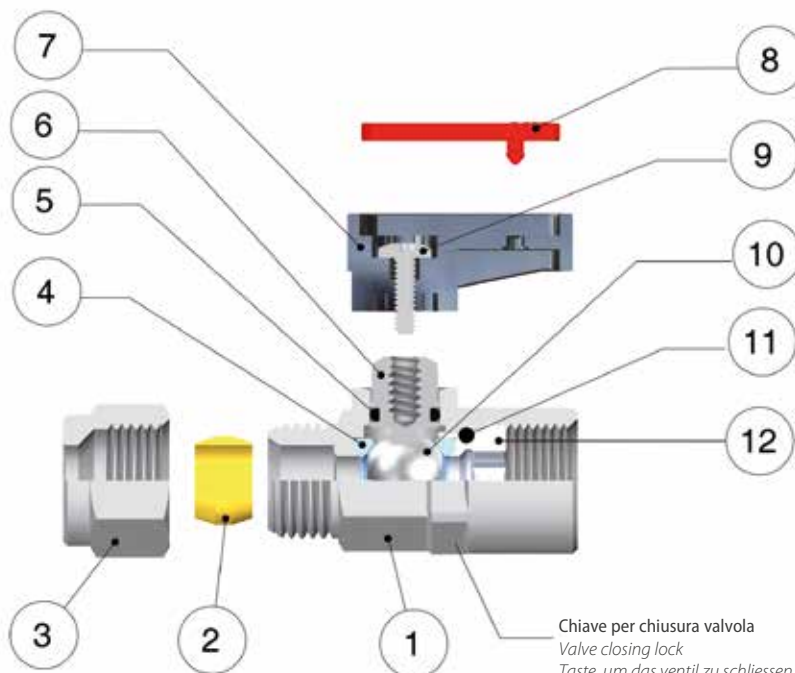

Chiave per chiusura valvola

Valve closing lock

Taste, um das Ventil zu schliessen

Clé pour vanne de fermeture

Llave para el cierre de la válvula

A chave para o fecho da válvula

**\* FKM - EPDM - HNBR A RICHIESTA**

IF REQUESTED FKM - EPDM - HNBR

FKM - EPDM - HNBR AUF ANFRAGE

FKM - EPDM - HNBR SUR DEMANDE

FKM - EPDM - HNBR BAJO PEDIDO

FKM - EPDM - HNBR SOB ENCOMENDA

Materiali e Componenti	IT	Component Parts and Materials	GB	Komponenten und Materialien	DE
1 Corpo in Ottone cromato		1 Chrome Nickel-plated Brass Body		1 Körper Messing verchromt	
2 Ogiva in Ottone (PTFE a richiesta)		2 Brass Olive (if requested PTFE)		2 Klemmring Messing (PTFE auf Anfrage)	
3 Dado in Ottone cromato		3 Chrome Nickel-plated Brass Nut		3 Überwurfmutter Messing verchromt	
4 Guarnizione sede sfera in PTFE		4 PTFE Seats		4 Kugelsitzdichtung PTFE	
5 Guarnizione O-RING in NBR (FKM-EPDM-HNBR a richiesta)		5 NBR Seal O-RING (FKM-EPDM-HNBR if required)		5 O-Ring NBR (FKM-EPDM-HNBR auf Anfrage)	
6 Albero in Ottone cromato		6 Chrome Nickel-plated Brass Spindle		6 Spindel Messing verchromt	
7 Maniglietta in PA66 Caricato vetro		7 PA66 Glass reinforced Handle		7 Handgriff PA66 Glasfaser verstärkt	
8 Piastrina in Resina Acetalica		8 Acetalic resin Plate		8 Griffplatte Acetal	
9 Vite in acciaio		9 Steel Screw		9 Schraube Stahl	
10 Sfera in Ottone cromato		10 Chrome Nickel-plated Brass Ball		10 Kugel Messing verchromt	
11 Guarnizione O-RING in NBR*		11 NBR Seal O-RING*		11 O-Ring NBR*	
12 Ghiera o raccordo in Ottone		12 Brass Fitting		12 Gewindeinsatz Messing	
Matériaux et Composants	FR	Materiales y Componentes	ES	Materiais e Componentes	PT
1 Corps: laiton chromé		1 Cuerpo en latón cromado		1 Corpo em Latão Cromado	
2 Bague: laiton (sur demande en PTFE)		2 Bicono en latón (PTFE bajo demanda)		2 Bucha em Latão (PTFE sob encomenda)	
3 Ecrou: laiton nickelé		3 Tuerca en latón cromado		3 Porca em Latão Cromado	
4 Joint bille sphérique: PTFE		4 Junta sede esfera en PTFE		4 Vedação da sede da esfera em PTFE	
5 Joint tige NBR (sur demande en FKM-EPDM-HNBR)		5 Junta tórica O-RING en NBR (FKM-EPDM-HNBR bajo demanda)		5 Vedação O-RING en NBR (FKM-EPDM-HNBR sob encomenda)	
6 Tige: laiton chromé		6 Eje en latón cromado		6 Eixo em Latão Cromado	
7 Poignée en PA66 chargé en fibre de verre		7 Maneta en PA66 con fibra de vidrio		7 Manopla em PA66 e fibra de vidro	
8 Plaquette de poignée: résine acétal		8 Plaqueta en PA6		8 Piaqueta de Resina Acetálica	
9 Vis: acier		9 Tornillo en acero		9 Parafuso em aço	
10 Bille: laiton chromé		10 Esfera en latón cromado		10 Esfera em Latão Cromado	
11 Joint torique NBR*		11 Junta tórica O-RING en NBR*		11 Vedação O-RING en NBR*	
12 Ecrou de blocage: laiton		12 Racor en latón		12 Conexões em Latão	



### Temperature

Temperatures  
Temperatur  
Températures  
Temperaturas  
Temperaturas

- 20 °C  
+ 80 °C

**FKM**  
- 15 °C  
+ 130 °C

**EPDM**  
- 40 °C  
+ 130 °C

**HNBR**  
- 30 °C  
+ 130 °C



### Pressioni

Pressures  
Druckbereich  
Pressions  
Presiones  
Pressões


-0.99 bar (-0.099 MPa)  
**20 bar (2 MPa)**

### DIAGRAMMA PRESSIONE - TEMPERATURA

PRESSURE - TEMPERATURE RATINGS DIAGRAM  
DRUCK - TEMPERATUR DIAGRAMM  
DIAGRAMME PRESSION - TEMPÉRATURE  
DIAGRAMA PRESIÓN-TEMPERATURA  
DIAGRAMA DE PRESSÃO-TEMPERATURA

PTFE + FKM

PTFE + NBR

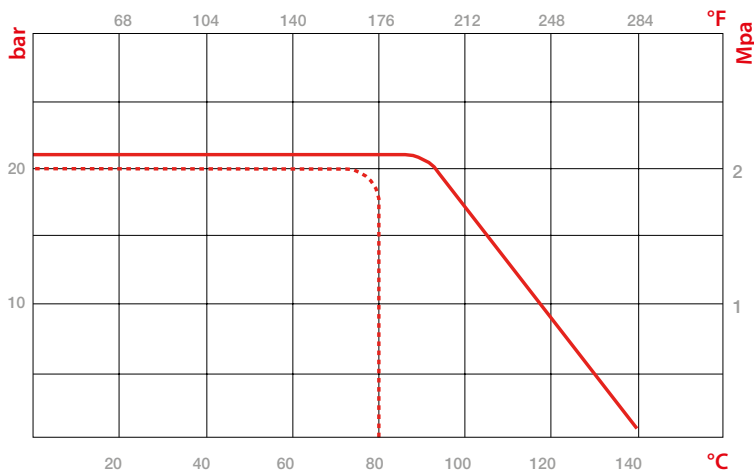

### Fluidi compatibili

Aria compressa / Acqua / Oli  
1ª e 2ª famiglia di gas a media pressione.  
3ª famiglia di gas a bassa pressione.

### Fluids

Compressed air / Water / Oils

1st and 2nd family gases at medium pressure.  
3rd family gases at low pressure.

### Geeignete Medien

Druckluft / Wasser / Öl

1. und 2. Familie von Gasen für Mitteldruck.  
3. Familie von Gasen für Niederdruck.

### Fluides compatibles

Air comprimé / Eau / Huile

Famille 1 et 2 des gaz à moyenne pression.  
Famille 3 des gaz à base pression.

### Fluidos compatibles

Aire comprimido / Agua / Aceite

1ª y 2ª familia de gases a media presión.  
3ª familia de gas a baja presión.

### Fluidos compatíveis

Ar comprimido / Água / Óleos

1ª e 2ª família de gás a média pressão.  
3ª família de gás a baixa pressão.



### Filettatura

Gas conforme ISO 7.1, BS 21, DIN 2999  
Gas cilindrica conforme ISO 228 Classe A.

### Threads

Gas in conformity with ISO 7.1, BS 21, DIN 2999.  
Parallel gas in conformity with ISO 228 Class A.

### Gewindearten

Gewinde nach Norm ISO 7.1, BS 21, DIN 2999.  
Zylindrisches Gewinde nach Norm ISO 228 Classe A.

### Filetages

Filetage conforme: ISO 7.1, BS 21, DIN 2999.  
Filetage cylindrique conforme: ISO 228 Class A.

### Roscas

Gas conforme ISO 7.1, BS 21, DIN 2999  
Gas cilindrica conforme ISO 228 Classe A.

### Roscas

Gas conforme ISO 7.1, BS 21, DIN 2999.  
Gas paralela conforme ISO 228 Classe A.

**CURVE CARATTERISTICHE DI FLUSSO PER ARIA RELATIVE ALLE VALVOLE A SFERA GHILUX ART. 6400 FEMMINA-FEMMINA**

CHARACTERISTIC CURVES OF FLOW FOR AIR PERTINENT TO THE BALL VALVES GHILUX ART. 6400 FEMALE-FEMALE

DURCHFLOSSKENNLINIEN FÜR DRUCKLUFT ANGEGEBEN FÜR DIE KUGELHÄHNE GHILUX ART. 6400 INNEN-/INNENGEWINDE

DIAGRAMME DE VALEUR DU DEBIT POUR ROBINET GHILUX ART. 6400

CURVA CARACTERÍSTICA DE FLUJO PARA AIRE RELATIVO A LAS VÁLVULAS A ESFERA GHILUX ART.6400 HEMBRA-HEMBRA

CURVAS CARACTERÍSTICAS DE VAZÃO PARA AR RELATIVAS ÀS VÁLVULAS DE ESFERA GHILUX CÓD. 6400 FÊMEA-FÊMEA

**NI/min**





Portata  
Flow rate  
Durchfluss  
Débit  
Caudal  
Vazão


**P1 (bar)**

Pressione di entrata  
Inlet Pressure  
Eingangsdruck  
Pression d'entrée  
Presión de entrada  
Pressão de entrada

**P2 (bar)**

Pressione di uscita  
Outlet Pressure  
Ausgangsdruck  
Pression de sortie  
Presión de salida  
Pressão de saída

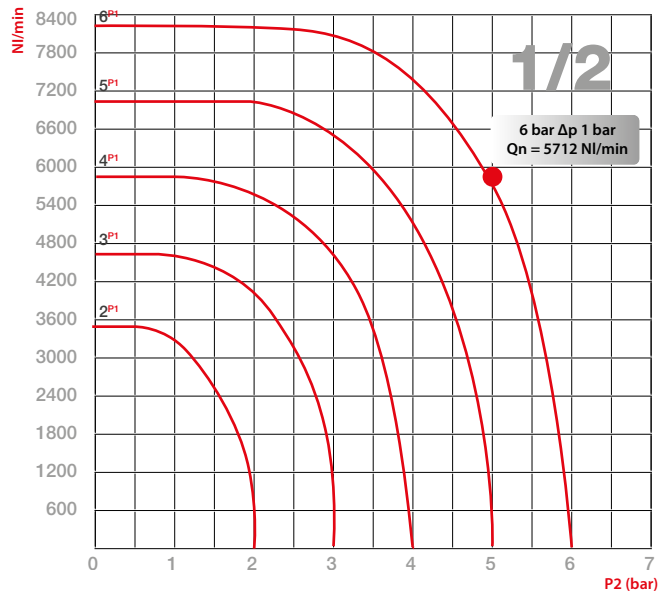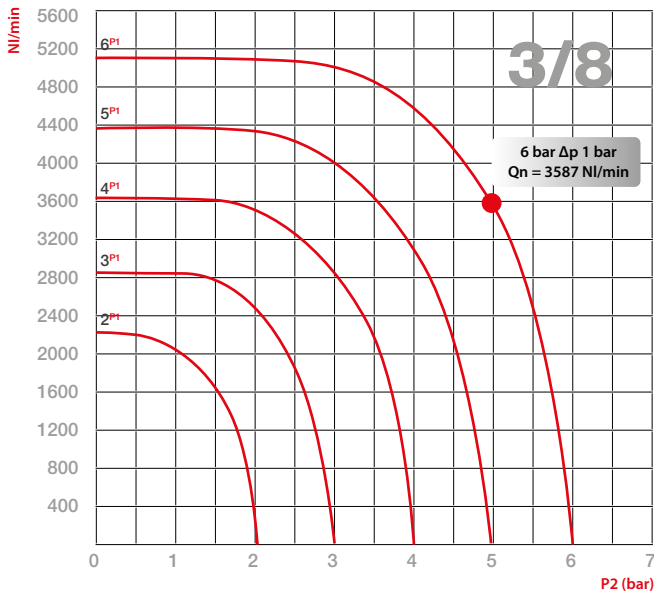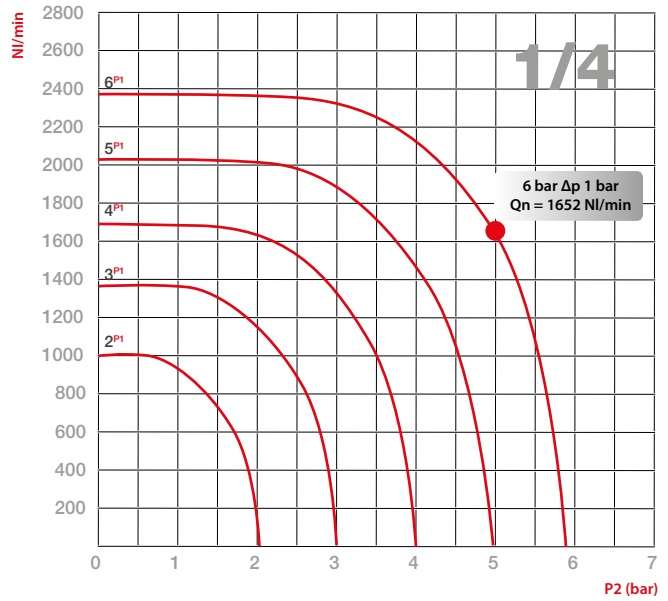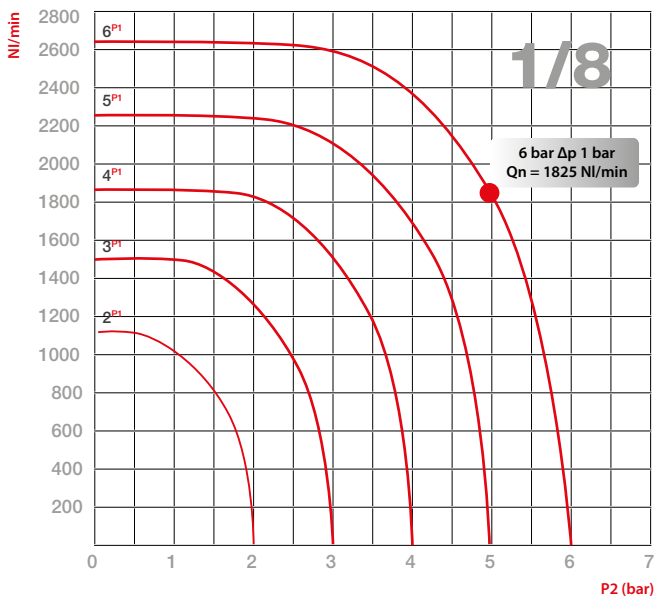

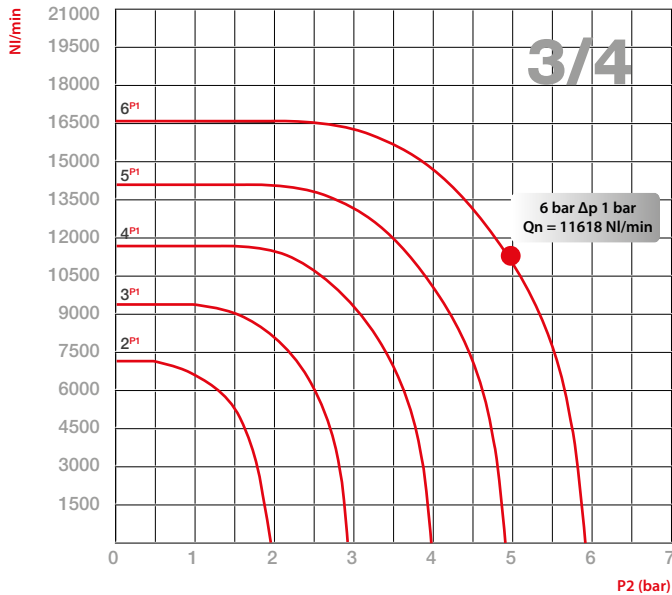

**DIAGRAMMA DELLA CARATTERISTICA PORTATA-PERDITA DI CARICO RELATIVO ALLE VALVOLE A SFERA GHILUX ART. 6400 FEMMINA-FEMMINA PER ACQUA**

DIAGRAM OF THE FLOW RATE AND PRESSURE DROP CHARACTERISTICS PERTINENT TO THE BALL VALVES GHILUX ART. 6400 FEMALE-FEMALE FOR WATER  
 DURCHFLOSS- UND DRUCKABFALLDIAGRAMM FÜR WASSER ANGEZEIGT FÜR DIE KUGELHÄHNE GHILUX ART. 6400 INNEN-/INNENGEWINDE  
 DIAGRAMME DEBIT ET PERTE DE CHARGE POUR ROBINET GHILUX ART. 6400 FEMELLE/FEMELLE  
 DIAGRAMA DE LAS CARACTERÍSTICAS CAUDAL-PÉRDIDA DE CARGA RELATIVO A LAS VÁLVULAS A ESFERA ART.6400 HEMBRA-HEMBRA PARA AGUA  
 DIAGRAMA DA CARACTERÍSTICA DE VAZÃO-PERDA DE CARGA RELATIVO ÀS VÁLVULAS DE ESFERA GHILUX CÓD. 6400 FÊMEA-FÊMEA PARA ÁGUA


**ΔP (DAPA)**

Perdita di carico  
 Pressure drop  
 Druckabfall  
 Perte de charge  
 Pérdida de carga  
 Perda de carga

1 DAPA = 1,019 mm H<sub>2</sub>O

**Kv (Kg/h)**

Portata  
 Flow rate  
 Durchfluss  
 Débit  
 Caudal  
 Vazão

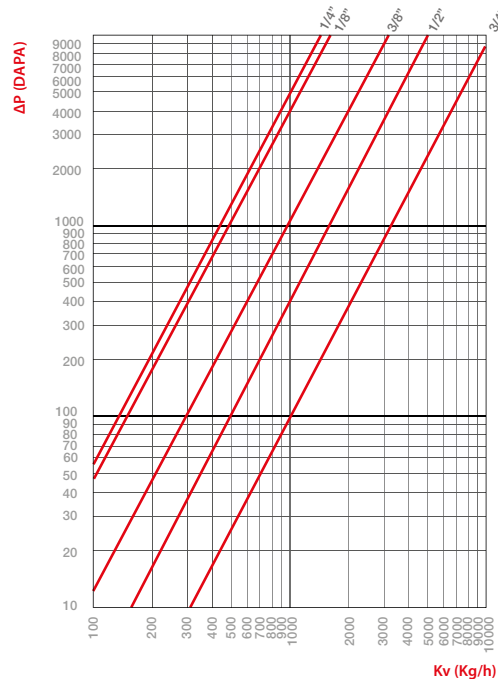

Misura Size Größe Dimension Medida Tamanho	Coefficiente di portata idraulica Factor of Hydraulic flow rate Hydraulische Durchflusskoeffizienten Coefficient du débit hydraulique Coeficiente de caudal hidráulico Coeficiente de vazão hidráulica	
	Kv (Kg/h)	m <sup>3</sup> /h
1/8"	1614	1,6
1/4"	1461	1,4
3/8"	3164	3,1
1/2"	5051	5
3/4"	10274	10,2

**Coefficienti di Portata Kv**

IT

Ripartiamo in tabella il coefficiente di portata **Kv** delle valvole a sfera GHILUX, ricordando che tale coefficiente rappresenta la quantità d'acqua che attraversa la valvola nell'unità di tempo (Kg/h) alla temperatura di 15,5° C e che determina una caduta di pressione unitaria.

**Flow Rate Factors Kv**

GB

On the following table we specify the flow rate factor **Kv** of the ball valves GHILUX, we remind You that this factor represent the quantity of water that cross the valve in the unit time (Kg/h) at the temperature of 15,5° C and it determines a drop of unitary pressure.

**Durchflusskoeffizienten Kv**

DE

Die folgende Tabelle zeigt den Durchflusskoeffizienten **Kv** der GHILUX Kugelhähne. Dieser Faktor steht für die Wassermenge, welche den Kugelhahn in der Zeiteinheit (Kg/h) bei einer Temperatur von ca. 15,5° C durchfließt und er bestimmt einen einheitlichen Druckabfall.

**Coefficient de Débit Kv**

FR

Les valeurs **Kv** mentionnées sous le tableau sont valables pour les robinets GHILUX. Nous rappelons que le coefficiente **Kv** représente la quantité d'eau traversant le robinet dans l'unité de temps (Kg/h) à la température de 15,5°C déterminant une perte de charge unitaire.

**Coefficientes de Caudal Kv**

ES

Representamos en la tabla los coeficientes de caudal **Kv** de las válvulas a esfera serie GHILUX, recordando que este coeficiente representa la cantidad de agua que pasa por la válvula por unidad de tiempo (Kg/h) a la temperatura de 15,5° C y que determina una caída de presión unitaria.

**Coefficientes de Vazão Kv**

PT

Especificamos na tabela a seguir o coeficiente de vazão **Kv** das válvulas de esfera GHILUX, recordando que tal coeficiente representa a quantidade de água que atravessa a válvula na unidade de tempo (Kg/h) a uma temperatura de 15,5° C e que determina uma queda de pressão unitária.


**Opzioni**

Option

Optionen

Options

Opciones

Opções

 CODICE ARTICOLO  
 ARTICLE CODE  
 ARTIKEL-NUMMER  
 CODE ARTICLE  
 CÓDIGO ARTÍCULO  
 CÓDIGO DO PRODUTO

 MISURA  
 SIZE  
 GRÖSSE  
 DIMENSIONS  
 MEDIDA  
 TAMANHO

 COLORE PIASTRINA  
 COLOUR OF THE PLATE  
 GRIFFPLATTEN FARBEN  
 COULEUR DE LA PLAQUETTE  
 COLOR PLAQUETA  
 COR PLAQUETA

 TIPO DI GUARNIZIONE  
 TYPE OF THE SEAL  
 ART DER DICHTUNG  
 TYPE DE JOINT  
 TIPO DE JUNTA  
 TIPO DE VEDAÇÃO

 TIPO MANIGLIA  
 TYPE OF HANDLES  
 ART DES HANDGRIFFES  
 TYPE DE POIGNÉE  
 TIPO DE MANETA  
 TIPO DE MANETA

 TIPO DI OGIVA  
 TYPE OF OLIVE  
 ART DES KLEMMRINGES  
 TYPE DE BAGUE  
 TIPO DE BICONO  
 TIPO DE BUCHA

**6430**
**3/8-3/8**
**RED PLATE**
**NBR**
**BRASS Olive**

 Piastrina Rossa  
 Red Plate  
 Griffplatte Rot  
 Plaquette Rouge  
 Plaqueta Roja  
 Plaqueta Vermelha

**NBR**

**Maniglia CORTA STANDARD per valvola da 1/8 - 1/4 - 3/8 - 1/2**  
**Maniglia LUNGA STANDARD per Valvola da 3/4**

 Standard SHORT Handle for Valve 1/8-1/4-3/8-1/2  
 Standard LONG Handle for Valve 3/4

 Handgriff KURZ Standard für 1/8-1/4-3/8-1/2  
 Handgriff LANG Standard für 3/4

 Poignée COURTE en standard pour 1/8-1/4-3/8-1/2  
 Poignée LONGUE en standard pour 3/4

 Maneta CORTA estándar para válvula de 1/8-1/4-3/8-1/2  
 Maneta LARGA estándar para válvula de 3/4

 Manopla CURTA standard para válvula de 1/8-1/4-3/8-1/2  
 Manopla LONGA standard para válvula de 3/4

**Ogiva OTTONE**  
 Brass OLIVE  
 Klemmring MESSING  
 Bague LAITON  
 Bicono LATÓN  
 Bucha em LATÃO

 Su richiesta  
 If required  
 Auf Anfrage  
 Sur demande  
 Bajo demanda  
 Sob encomenda

 Piastrina Blu  
 Blue Plate  
 Griffplatte Blau  
 Plaquette Bleu  
 Plaqueta Azul  
 Plaqueta Azul

 Piastrina Verde  
 Green Plate  
 Griffplatte Grün  
 Plaquette Verte  
 Plaqueta Verde  
 Plaqueta Verde


 Piastrina Bianca  
 White Plate  
 Griffplatte Weiss  
 Plaquette Blanche  
 Plaqueta Blanca  
 Plaqueta Branca

 Piastrina Gialla  
 Yellow Plate  
 Griffplatte Gelb  
 Plaquette Jaune  
 Plaqueta Amarilla  
 Plaqueta Amarela

**GAS:**

 Piastrina Gialla EN 331  
 Yellow Plate EN 331  
 Griffplatte Gelb EN 331  
 Plaquette Jaune EN 331  
 Plaqueta Amarilla EN 331  
 Plaqueta Amarela EN 331

**FKM  
HNBR  
EPDM**

**Maniglia LUNGA**  
 LONG Handle  
 Handgriff LANG  
 Poignée LONGUE  
 Maneta LARGA  
 Manopla LONGA

**Maniglia LUNGA con Prolunga albero di comando**

 Long HANDLE with Spindle Extension  
 Handgriff LANG mit verlängerter Schaltwelle

Poignée LONGUE avec arbre rallongé


 Maneta LARGA prolongada  
 Manopla LONGA com Prolongamento no eixo de comando

**Ogiva PTFE**  
 PTFE Olive  
 Klemmring PTFE  
 Bague PTFE  
 Bicono PTFE  
 Bucha em PTFE

## 6300

### VALVOLA FEMMINA RP ISO 7 - FEMMINA RP ISO 7

FEMALE RP ISO 7 - FEMALE RP ISO 7 VALVE  
 KUGELHAHN INNENGEW. RP ISO 7 - INNENGEW. RP ISO 7  
 ROBINET - TARAUDAGE RP ISO 7  
 VÁLVULA HEMBRA RP ISO 7 - HEMBRA RP ISO 7  
 VÁLVULA ROSCA FÊMEA RP ISO 7 - ROSCA FÊMEA RP ISO 7




Code	A	B	DN	ES	F	M	L	G	H	Pack.
06300 00 001	1/8	1/8	6	14-15	7.4	7.4	36	19	21	10
06300 00 002	1/4	1/4	6	14-15	11	11	43	19	21	10
06300 00 003	3/8	3/8	8	18-19	11.4	11.4	47	19	22	10
06300 00 004	1/2	1/2	10	22-23	15	15	59	26	30.5	10
06300 00 055	3/4	3/4	14	28-30	16.3	16.3	67	50	33	5

## 6310

### VALVOLA MASCHIO CONICO R ISO 7 - FEMMINA RP ISO 7

TAPER MALE R ISO 7 - FEMALE RP ISO 7 VALVE  
 KUGELHAHN AUSSENGEW. KONISCH R ISO 7 - INNENGEW. RP ISO 7  
 ROBINET FILETAGE R ISO 7 - TARAUDAGE RP ISO 7  
 VÁLVULA MACHO CÔNICO R ISO 7 - HEMBRA RP ISO 7  
 VÁLVULA ROSCA MACHO CÔNICA R ISO 7 - ROSCA FÊMEA RP ISO 7




Code	A	B	DN	ES	F	M	L	G	H	Pack.
06310 00 001	1/8	1/8	6	14-15	7.4	7.4	36	19	21	10
06310 00 002	1/4	1/8	6	14-15	11	7.4	40.5	19	21	10
06310 00 003	1/4	1/4	6	14-15	11	11	43	19	21	10
06310 00 004	3/8	3/8	8	18-19	11.4	11.4	46	19	22	10
06310 00 005	1/2	1/2	10	22-23	15	15	57	26	30.5	10
06310 00 066	3/4	3/4	14	28-30	16.3	16.3	63	50	33	5

## 6320

### VALVOLA MASCHIO CILINDRICO GA ISO 228 - FEMMINA RP ISO 7

PARALLEL MALE GA ISO 228 - FEMALE RP ISO 7 VALVE  
 KUGELHAHN AUSSENGEW. ZYLINDRISCH GA ISO 228 - INNENGEW. RP ISO 7  
 ROBINET FILETAGE GA ISO 228 - TARAUDAGE RP ISO 7  
 VÁLVULA MACHO CILINDRICO GA ISO 228 - HEMBRA RP ISO 7  
 VÁLVULA ROSCA MACHO PARALELA GA ISO 228 - FÊMEA RP ISO 7




Code	A	B	DN	ES	D	F	M	L	G	H	Pack.
06320 00 001	1/8	1/8	6	14-15	6.2	7	7.4	34.5	19	21	10
06320 00 002	1/4	1/8	6	14-15	8.2	8	7.4	35.5	19	21	10
06320 00 003	1/4	1/4	6	14-15	8.2	8	11	38	19	21	10
06320 00 004	3/8	3/8	8	18-19	10.2	9	11.4	41.5	19	22	10
06320 00 005	1/2	1/2	10	22-23	15.2	10	15	50	26	30.5	10
06320 00 066	3/4	3/4	14	28-30	18.2	12	16.3	56.5	50	33	5

## 6330

### VALVOLA MASCHIO CONICO R ISO 7 - MASCHIO CILINDRICO GA ISO 228

TAPER MALE R ISO 7 - PARALLEL MALE GA ISO 228 VALVE  
 KUGELHAHN AUSSENGEW. KONISCH R ISO 7 - AUSSENGEW. ZYLINDRISCH GA ISO 228  
 ROBINET FILETAGE R ISO 7 - FILETAGE GA ISO 228  
 VÁLVULA MACHO CÔNICO R ISO 7 - MACHO CILINDRICO GA ISO 228  
 VÁLVULA ROSCA MACHO CÔNICA R ISO 7 - ROSCA MACHO PARALELA GA ISO 228




Code	A	B	DN	ES	D	F	M	L	G	H	Pack.
06330 00 001	1/8	1/8	6	14-15	6.2	7.4	7	33.5	19	21	10
06330 00 002	1/8	1/4	6	14-15	8.2	7.4	8	33.5	19	21	10
06330 00 003	1/4	1/8	6	14-15	6.2	11	7	38	19	21	10
06330 00 004	1/4	1/4	6	14-15	8.2	11	8	38	19	21	10
06330 00 005	3/8	3/8	8	18-19	10.2	11.4	9	41.5	19	22	10
06330 00 006	1/2	1/2	10	22-23	15.2	15	10	49	26	30.5	10
06330 00 077	3/4	3/4	14	28-30	18.2	16.3	12	55.5	50	33	5

### 6340

**VALVOLA TUBO - FEMMINA RP ISO 7**

TUBE - FEMALE RP ISO 7 VALVE  
 KUGELHAHN ROHR - INNENGEW. G ISO 228  
 ROBINET TUBE - TARAUDAGE RP ISO 7  
 VÁLVULA TUBO - HEMBRA RP ISO 7  
 VÁLVULA TUBO - ROSCA FÊMEA RP ISO 7




Code	D	B	DN	ES	M	L	G	H	Pack.
06340 00 001	6	1/8	6	14-15	7.4	41.5	19	21	10
06340 00 002	8	1/8	6	14-15	7.4	43	19	21	10
06340 00 003	8	1/4	6	14-15	11	46	19	21	10
06340 00 004	10	3/8	8	18-19	11.4	50.5	19	22	10
06340 00 005	12	3/8	8	18-19	11.4	51.5	19	22	10
06340 00 006	14	1/2	10	22-23	15	61.5	26	30.5	10
06340 00 007	15	1/2	10	22-23	15	61.5	26	30.5	10
06340 00 098	16	3/4	14	28-30	16.3	68	50	33	5
06340 00 099	18	3/4	14	28-30	16.3	68	50	33	5

### 6350

**VALVOLA MASCHIO CONICO R ISO 7 - TUBO**

TAPER MALE R ISO 7 - TUBE VALVE  
 KUGELHAHN AUSSENGEW. KONISCH R ISO 7 - ROHR  
 ROBINET FILETAGE R ISO 7 - TUBE  
 VÁLVULA MACHO CÔNICO R ISO 7 - TUBO  
 VÁLVULA ROSCA MACHO CÔNICA R ISO 7 - TUBO




Code	A	D	DN	ES	F	L	G	H	Pack.
06350 00 001	1/8	6	6	14-15	7.4	40.5	19	21	10
06350 00 002	1/8	8	6	14-15	7.4	41.5	19	21	10
06350 00 003	1/4	6	6	14-15	1.1	46	19	21	10
06350 00 004	1/4	8	6	14-15	1.1	45	19	21	10
06350 00 005	3/8	10	8	18-19	1.4	50.5	19	22	10
06350 00 006	3/8	12	8	18-19	1.4	51.5	19	22	10
06350 00 007	1/2	14	10	22-23	1.5	59.5	26	30.5	10
06350 00 008	1/2	15	10	22-23	1.5	59.5	26	30.5	10
06350 00 109	3/4	16	14	28-30	16.3	67	50	33	5
06350 00 110	3/4	18	14	28-30	16.3	67	50	33	5

### 6400

**VALVOLA FEMMINA G ISO 228 - FEMMINA G ISO 228**

FEMALE G ISO 228 - FEMALE G ISO 228 VALVE  
 KUGELHAHN INNENGEW. G ISO 228 - INNENGEW. G ISO 228  
 ROBINET TARAUDAGE G ISO 228  
 VÁLVULA HEMBRA G ISO 228 - HEMBRA G ISO 228  
 VÁLVULA ROSCA FÊMEA G ISO 228 - ROSCA FÊMEA G ISO 228




Code	A	B	DN	ES	F	M	L	G	H	Pack.
06400 00 001	1/8	1/8	6	14-15	7	7	35	19	21	10
06400 00 002	1/4	1/4	6	14-15	8	8	37	19	21	10
06400 00 003	3/8	3/8	8	18-19	9	9	42	19	22	10
06400 00 004	1/2	1/2	10	22-23	10	10	49	26	30.5	10
06400 00 055	3/4	3/4	14	28-30	12	12	58	50	33	5

### 6410

**VALVOLA MASCHIO CILINDRICO GA ISO 228 - FEMMINA G ISO 228**

PARALLEL MALE GA ISO 228 - FEMALE G ISO 228 VALVE  
 KUGELHAHN AUSSENGEW. ZYLINDRISCH GA ISO 228 - INNENGEW. G ISO 228  
 ROBINET FILETAGE GA ISO 228 - TARAUDAGE G ISO 228  
 VÁLVULA MACHO CILÍNDRICO GA ISO 228 - HEMBRA G ISO 228  
 VÁLVULA ROSCA MACHO PARALELA GA ISO 228 - ROSCA FÊMEA G ISO 228




Code	A	B	DN	ES	F	M	L	G	H	Pack.
06410 00 001	1/8	1/8	6	14-15	7	7	34	19	21	10
06410 00 002	1/4	1/8	6	14-15	8	7	35	19	21	10
06410 00 003	1/4	1/4	6	14-15	8	8	35	19	21	10
06410 00 004	3/8	3/8	8	18-19	9	9	39	19	22	10
06410 00 005	1/2	1/2	10	22-23	10	10	45	26	30.5	10
06410 00 066	3/4	3/4	14	28-30	12	12	52	50	33	5



**6420**


**VALVOLA MASCHIO CILINDRICO GA ISO 228 - MASCHIO CILINDRICO GA ISO 228**  
 PARALLEL MALE GA ISO 228 - PARALLEL MALE GA ISO 228 VALVE  
 KUGELHAHN AUSSENGEW. ZYLINDRISCH GA ISO 228 - AUSSENGEW. ZYLINDRISCH GA ISO 228  
 ROBINET FILETAGE GA ISO 228  
 VÁLVULA MACHO CILÍNDRICO GA ISO 228 - MACHO CILÍNDRICO GA ISO 228  
 VÁLVULA ROSCA MACHO PARALELA GA ISO 228 - ROSCA MACHO PARALELA GA ISO 228



Code	A	B	DN	ES	F	M	L	G	H	Pack.
06420 00 001	1/8	1/8	6	14-15	7	7	32	19	21	10
06420 00 002	1/8	1/4	6	14-15	7	8	32	19	21	10
06420 00 003	1/4	1/4	6	14-15	8	8	33	19	21	10
06420 00 004	3/8	1/4	6	14-15	9	8	33	19	21	10
06420 00 005	3/8	3/8	8	18-19	9	9	37	19	22	10
06420 00 006	1/2	3/8	8	18-19	10	9	37	19	22	10
06420 00 007	1/2	1/2	10	22-23	10	10	42	26	30.5	10
06420 00 008	3/4	1/2	10	22-23	12	10	42	50	30.5	10
06420 00 099	3/4	3/4	14	28-30	12	12	49	50	33	5

**6430**


**VALVOLA TUBO - FEMMINA G ISO 228**  
 TUBE - FEMALE G ISO 228 VALVE  
 KUGELHAHN ROHR - INNENGEW. G ISO 228  
 ROBINET TUBE - TARAUDAGE GA ISO 228  
 VÁLVULA TUBO - HEMBRA G ISO 228  
 VÁLVULA TUBO - ROSCA FÊMEA G ISO 228



Code	D	B	DN	ES	M	L	G	H	Pack.
06430 00 001	6	1/8	6	14-15	7	41	19	21	10
06430 00 002	8	1/8	6	14-15	7	43	19	21	10
06430 00 003	8	1/4	6	14-15	8	43	19	21	10
06430 00 004	10	3/8	8	18-19	9	48	19	22	10
06430 00 005	12	3/8	8	18-19	9	49	19	22	10
06430 00 006	14	1/2	10	22-23	10	55.5	26	30.5	10
06430 00 007	15	1/2	10	22-23	10	55.5	26	30.5	10
06430 00 098	16	3/4	14	28-30	12	63.5	50	33	5
06430 00 099	18	3/4	14	28-30	12	63.5	50	33	5

**6440**

**VALVOLA MASCHIO CILINDRICO GA ISO 228 - TUBO**  
 PARALLEL MALE GA ISO 228 - TUBE VALVE  
 KUGELHAHN AUSSENGEW. ZYLINDRISCH GA ISO 228 - ROHR  
 ROBINET FILETAGE GA ISO 228 - TUBE  
 VÁLVULA MACHO CILÍNDRICO GA ISO 228 - TUBO  
 VÁLVULA ROSCA MACHO PARALELA GA ISO 228 - TUBO



Code	A	D	DN	ES	F	L	G	H	Pack.
06440 00 001	1/8	6	6	14-15	7	39	19	21	10
06440 00 002	1/8	8	6	14-15	7	40	19	21	10
06440 00 003	1/4	6	6	14-15	8	40	19	21	10
06440 00 004	1/4	8	6	14-15	8	41	19	21	10
06440 00 005	1/4	10	6	14-15	8	44	19	21	10
06440 00 006	3/8	8	6	14-15	9	43	19	21	10
06440 00 007	3/8	10	8	18-19	9	46	19	22	10
06440 00 008	3/8	12	8	18-19	9	47	19	22	10
06440 00 009	3/8	14	8	18-19	9	50.5	19	22	10
06440 00 010	3/8	15	8	18-19	9	50.5	19	22	10
06440 00 011	1/2	10	8	18-19	10	49	19	22	10
06440 00 012	1/2	12	8	18-19	10	50	19	22	10
06440 00 013	1/2	14	10	22-23	10	52.5	26	30.5	10
06440 00 014	1/2	15	10	22-23	10	52.5	26	30.5	10
06440 00 015	3/4	14	10	22-23	12	56.5	26	30.5	10
06440 00 016	3/4	15	10	22-23	12	56.5	26	30.5	10
06440 00 197	3/4	16	14	28-30	12	60.5	50	33	5
06440 00 198	3/4	18	14	28-30	12	60.5	50	33	5

Nelle misure 1/4-8, 1/4-10, 3/8-14, 3/8-15 il dado, il bicono e il filetto A sono all'opposto della figura.  
 In the sizes 1/4-8, 1/4-10, 3/8-14, 3/8-15 the nut, the double cone and the thread A are at the opposite side of the picture.

In den Größen 1/4-8, 1/4-10, 3/8-14, 3/8-15 sind die Überwurfmutter mit dem Klemmring und das Gewinde A auf der gegenüberliegenden Seite des Bildes.


Pour les dimensions 1/4-8, 1/4-10, 3/8-14, 3/8-15, le filetage A et le raccord sont inversés par rapport à l'image.

En las medidas 1/4-8, 1/4-10, 3/8-14, 3/8-15 la tuerca, el bicono y la rosca A son opuestos a la figura.  
 Nos tamanhos 1/4-8, 1/4-10, 3/8-14, 3/8-15 a porca, o cone duplo e a rosca A são do lado oposto ao mostrado na foto.

## 6450

### VALVOLA TUBO - TUBO

TUBE - TUBE VALVE  
KUGELHAHN ROHR - ROHR  
ROBINET TUBE - TUBE  
VÁLVULA TUBO - TUBO  
VÁLVULA TUBO - TUBO




Code	D1	D	DN	ES	L	G	H	Pack.
06450 00 001	6	6	6	14-15	46	19	21	10
06450 00 002	6	8	6	14-15	48	19	21	10
06450 00 003	8	8	6	14-15	48	19	21	10
06450 00 004	10	8	6	14-15	51	19	21	10
06450 00 005	10	10	8	18-19	55	19	22	10
06450 00 006	10	12	8	18-19	56	19	22	10
06450 00 007	12	12	8	18-19	57	19	22	10
06450 00 008	14	10	8	18-19	59.5	19	22	10
06450 00 009	14	12	8	18-19	60.5	19	22	10
06450 00 010	15	10	8	18-19	59.5	19	22	10
06450 00 011	15	12	8	18-19	60.5	19	22	10
06450 00 012	14	14	10	22-23	63	26	30.5	10
06450 00 013	15	14	10	22-23	63	26	30.5	10
06450 00 014	15	15	10	22-23	63	26	30.5	10
06450 00 015	16	14	10	22-23	68	26	30.5	10
06450 00 016	16	15	10	22-23	68	26	30.5	10
06450 00 017	18	14	10	22-23	68	26	30.5	10
06450 00 018	18	15	10	22-23	68	26	30.5	10
06450 00 219	18	16	14	28-30	71	50	33	5
06450 00 220	18	18	14	28-30	71	50	33	5

## 6460

**No Gas**

### VALVOLA DADO CAPETTATO - MASCHIO CONICO R ISO 7

MILLED NUT - TAPER MALE R ISO 7 VALVE  
KUGELHAHN RÄNDELMUTTER - AUSSENGEW. KONISCH R ISO 7  
ROBINET ECROU MOLETÉ - FILETAGE R ISO 7  
VÁLVULA TUERCA - MACHO CÓNICO R ISO 7  
VÁLVULA PORCA RECARILHADA - ROSCA MACHO CÓNICA R ISO 7




Code	B	DN	ES	M	L	G	H	Pack.
06460 00 001	1/8	6	14-15	7.4	44	19	21	10
06460 00 002	1/4	6	14-15	11	49.5	19	21	10
06460 00 003	3/8	8	18-19	11.4	50	19	21	10

## 6470

**No Gas**

### VALVOLA DADO CAPETTATO - FEMMINA G ISO 228

MILLED NUT - FEMALE G ISO 228 VALVE  
KUGELHAHN RÄNDELMUTTER - INNENGEW. G ISO 228  
ROBINET ECROU MOLETÉ - TARAUDAGE G ISO 228  
VÁLVULA TUERCA - HEMBRA G ISO 228  
VÁLVULA PORCA RECARILHADA - ROSCA FÊMEA G ISO 228



Code	B	DN	ES	M	L	G	H	Pack.
06470 00 001	1/8	6	14-15	7	46	19	21	10
06470 00 002	1/4	6	14-15	8	46	19	21	10

## 6490

### VALVOLA CON PIEDINI D'ANCORAGGIO FEMMINA-FEMMINA



FOOT MOUNTED FEMALE-FEMALE VALVE

KUGELHAHN MIT INNENGEWINDE UND BEFESTIGUNGSBÜGEL

ROBINET - TARAUDAGE, PLAQUE DE FIXATION

VÁLVULA CON PIE DE ANCLAJE HEMBRA-HEMBRA

VÁLVULA COM PÉS DE FIXAÇÃO ROSCA FÊMEA-FÊMEA



Code	A	B	DN	ES	L	F	M	G	H	H1	P	Pack.
06490 00 002	1/4	1/4	6	14-15	43,5	8	8	19	21	31,5	30	10
06490 00 003	3/8	3/8	8	18-19	44	9	9	19	22	38	32	10

## 6500

### VALVOLA CON PIEDINI D'ANCORAGGIO TUBO-TUBO



FOOT MOUNTED TUBE-TUBE VALVE

KUGELHAHN MIT BEFESTIGUNGSFLANSCH ROHR-ROHR

ROBINET TUBE - TUBE, PLAQUE DE FIXATION

VÁLVULA CON PIE DE ANCLAJE TUBO-TUBO

VÁLVULA COM PÉS DE FIXAÇÃO TUBO-TUBO



Code	D	D1	DN	ES	L	H	H1	G	P	Pack.
06500 00 001	8	8	6	14-15	50	21	32	19	30	10

## 6540

### VALVOLA A L MASCHIO CILINDRICO GA ISO 228-MASCHIO CONICO R ISO 7


ELBOW PARALLEL MALE GA ISO 228-TAPER MALE R ISO 7 VALVE

WINKELKUGELHAHN AUSSENGEW. ZYLINDRISCH GA ISO 228 - AUSSENGEW. KONISCH R ISO 7

ROBINET EN EQUERRE, FILETAGE R ISO 7 - FILETAGE GA ISO 228

VÁLVULA A L MACHO CILÍNDRICO GA ISO 228 - MACHO CÓNICO R ISO 7

VÁLVULA EM "L" ROSCA MACHO PARALELA GA ISO 228-ROSCA MACHO CÓNICA R ISO 7



Code	A	B	DN	ES	ES1	L	H	H1	G	Pack.
06540 00 001	1/4	1/4	6	14-15	17	48	21	17	19	10

**6560**

**No Gas**

**VALVOLA CON ATTACCHI TUBO AUTOMATICI**

PUSH-IN CONNECTIONS VALVE


KUGELHAHN MIT STECKANSCHLUSS ROHR - ROHR

ROBINET, RACCORD INSTANTANÉ

VÁLVULA PARA TUBO AUTOMÁTICO

VÁLVULA COM ENGATE RÁPIDO PARA TUBO

Code	Tube	Tube	DN	ES	L	G	H	Pack.
06560 00 001	4	4	3	14-15	44	19	21	10
06560 00 002	6	6	5	14-15	48	19	21	10
06560 00 003	8	8	6	14-15	48	19	21	10
06560 00 075	10	10	8	18-19	58.5	19	22	10
06560 00 076	12	12	10	22-23	66	26	30.5	10



**6570**

**No Gas**

**VALVOLA MASCHIO CONICO R ISO 7 - ATTACCO TUBO AUTOMATICO**

TAPER MALE R ISO 7 - PUSH-FIT CONNECTIONS VALVE


KUGELHAHN AUSSEGEW. KONISCH R ISO 7 - ROHR STECKANSCHLUSS

ROBINET TARAUDAGE R ISO 7 - RACCORD INSTANTANÉ

VÁLVULA A ESFERA MACHO - TUBO AUTOMÁTICO

VÁLVULA ROSCA MACHO CÓNICA R ISO 7 - ENGATE RÁPIDO PARA TUBO

Code	A	Tube	DN	F	ES	L	C	H	Pack.
06570 00 001	1/8	4	3	8.5	14-15	35	19	21	10
06570 00 002	1/8	6	5	8.5	14-15	40	19	21	10
06570 00 004	1/8	8	6	8.5	14-15	41.5	19	21	10
06570 00 003	1/4	6	5	12.5	14-15	38.5	19	21	10
06570 00 005	1/4	8	6	12.5	14-15	45.5	19	22	10



**6600**

**No Gas**

**VALVOLA CON FORO DI SFIATO FEMMINA G ISO 228**

EXHAUST HOLE FEMALE G ISO 228 - FEMALE G ISO 228 VALVE


KUGELHAHN MIT ENTLÜFTUNGSBOHRUNG INNENGEW. G ISO 228

ROBINET AVEC PURGE - TARAUDAGE G ISO 228

VÁLVULA HEMBRA ISO 228 CON ESCAPE ATMÓSFERA

VÁLVULA COM FURO DE ESCAPE E ROSCA FÊMEA G ISO 228

Code	A	B	DN	ES	F	M	L	G	H	S	Pack.
06600 00 001	1/8	1/8	6	14-15	7	7	35	19	21	2.5	10
06600 00 002	1/4	1/4	6	14-15	8	8	37	19	21	2.5	10
06600 00 003	3/8	3/8	8	18-19	9	9	42	19	22	3	10



OPEN



CLOSE



## 86300

### VALVOLA FEMMINA NPTF - FEMMINA NPTF

NPTF FEMALE - NPTF FEMALE VALVE

KUGELHAHN INNENGEW. NPTF - INNENGEW. NPTF

ROBINET - TARAUDAGE NPTF

VÁLVULA HEMBRA NPTF - HEMBRA NPTF

VÁLVULA ROSCA FÊMEA NPTF - ROSCA FÊMEA NPTF



Code	A	B	DN	ES	L	G	H	Pack.
86300 00 001	1/8	1/8	6	14-15	37,5	19	21	10
86300 00 002	1/4	1/4	6	14-15	46	19	21	10
86300 00 003	3/8	3/8	8	18-19	48,5	19	22	10
86300 00 004	1/2	1/2	10	22-23	62	26	30,5	10

## 86310

### VALVOLA MASCHIO NPTF - FEMMINA NPTF

TAPER NPTF MALE - NPTF FEMALE VALVE

KUGELHAHN AUSSENGEW. NPTF KONISCH - INNENGEW. NPTF

ROBINET FILETAGE NPTF - TARAUDAGE NPTF

VÁLVULA MACHO NPTF - HEMBRA NPTF

VÁLVULA ROSCA MACHO NPTF - ROSCA FÊMEA NPTF



Code	A	B	DN	ES	F	L	G	H	Pack.
86310 00 001	1/8	1/8	6	14-15	8,5	37,5	19	21	10
86310 00 002	1/4	1/4	6	14-15	13	46	19	21	10
86310 00 003	3/8	3/8	8	18-19	13	48,5	19	22	10
86310 00 004	1/2	1/2	10	22-23	17	62	26	30,5	10

**SERIE GHINOX**

MINIVALVOLE A SFERA IN ACCIAIO INOX AISI 316 L

MINIBALLVALVE IN STAINLESS STEEL AISI 316 L

KUGELHÄHNE AISI 316 L

MINI ROBINET A BOISSEAU SPHERIQUE EN ACIER INOXYDABLE AISI 316L

MINI VÁLVULAS A ESFERA EN ACERO INOX AISI 316L

MINI VÁLVULAS DE ESFERA EM AÇO-INOX AISI 316L



**CARATTERISTICHE TECNICHE**

TECHNICAL CHARACTERISTICS  
TECHNISCHE ANGABEN  
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



**Norma di Riferimento**

Reference standard

Entspricht der Norm

Norme de référence

Normativa de referencia

Norma de referência

1907/2006

REACH

2011/65/CE

RoHS

NSF/ANSI 169


NSF

PED

2014/68/UE

SILICON

FREE

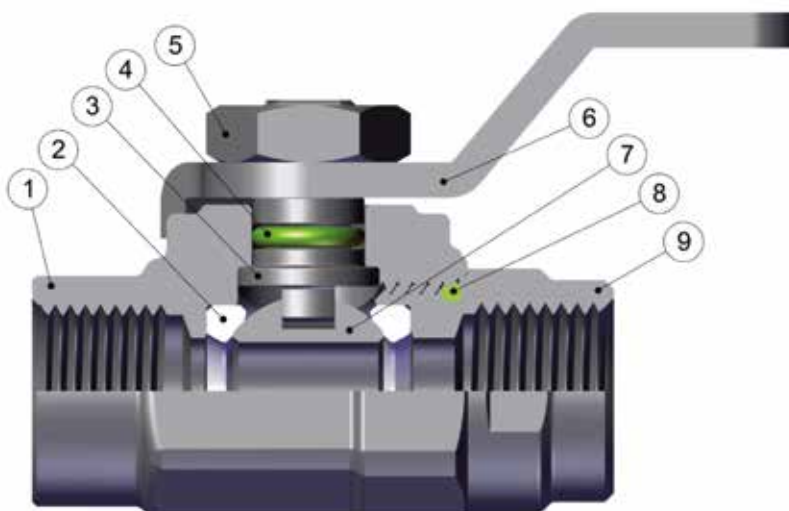

**Materiali e Componenti**

IT

- 1 Corpo in acciaio inox AISI 316L
- 2 Guarnizione sede sfera in PTFE
- 3 Albero in acciaio inox AISI316L
- 4 Guarnizione O-RING in FKM
- 5 Dado esagonale in acciaio inox AISI316L
- 6 Leva di comando in acciaio inox AISI316L
- 7 Sfera in acciaio inox AISI316L
- 8 Guarnizione O-RING in FKM
- 9 Raccordo in acciaio inox AISI316L

**Component Parts and Materials**

GB

- 1 Stainless steel AISI 316L Body
- 2 PTFE Seats
- 3 Stainless steel AISI316L Spindle
- 4 FKM Seal O-RING
- 5 Stainless steel AISI316L Hex Nut
- 6 Stainless steel AISI316L Spindle
- 7 Stainless steel AISI316L Ball
- 8 FKM Seal O-RING
- 9 Stainless steel AISI316L Fitting

**Komponenten und Materialien**

DE

- 1 Körper inox AISI 316L
- 2 Kugelsitzdichtung PTFE
- 3 Spindel inox AISI316L
- 4 O-RING FKM
- 5 Mutter inox AISI316L
- 6 Handgriff inox AISI316L
- 7 Kugel inox AISI316L
- 8 O-RING FKM
- 9 Gewindeinsatz inox AISI316L

**Matériaux et Composants**

FR

- 1 Corps: acier inoxydable AISI 316L
- 2 Joint bille sphérique PTFE
- 3 Tige: acier inoxydable AISI316L
- 4 Joint tige: FKM
- 5 Ecrou: acier inoxydable AISI316L
- 6 Poignée: acier inoxydable AISI316L
- 7 Bille: acier inoxydable AISI316L
- 8 Joint tige: FKM
- 9 Corps: acier inoxydable AISI316L

**Materiales y Componentes**

ES

- 1 Cuerpo en acero inox AISI 316L
- 2 Junta sede esfera en PTFE
- 3 Eje en acero inox AISI316L
- 4 Junta tórica en FKM
- 5 Tuerca hexagonal en acero inox AISI316L
- 6 Maneta de mando en acero inox AISI316L
- 7 Esfera en acero inox AISI316L
- 8 Junta tórica en FKM
- 9 Racor en acero inox AISI316L

**Materiais e Componentes**

PT

- 1 Corpo em aço-inox AISI 316L
- 2 Vedação da sede da esfera em PTFE
- 3 Eixo em aço-inox AISI316L
- 4 O-ring de Vedação em FKM
- 5 Porca Sextavada em aço-inox AISI316L
- 6 Haste de comando em aço-inox AISI316L
- 7 Esfera em aço-inox AISI316L
- 8 O-ring de Vedação em FKM
- 9 Conexão em aço-inox AISI316L



**Pressioni**

Pressures

Druckbereich

Pressions

Presiones

Pressões

- 0.99 bar (-0.099 MPa)

40 bar (4 MPa)



**Filettatura**

**Threads**

Gas conforme ISO 7.1, BS 21, DIN 2999

Gas in conformity with ISO7.1, BS 21, DIN 2999.

**Gewindearten**

**Filetages**

Gewinde nach Norm ISO 7.1, BS 21, DIN 2999

Filetage conforme: ISO7.1, BS 21, DIN 2999.

**Roscas**

**Roscas**

Gas conforme ISO 7.1, BS 21, DIN 2999

Gas conforme ISO 7.1, BS 21, DIN 2999



**Fluidi compatibili**

Aria compressa / Vuoto / Acqua / Oli

Fluidi per Industria alimentare e chimica compatibili con i componenti.

**Fluids**

Compressed air / Vacuum / Water / Oils

Fluid for food and chemical industry compatible with components.

**Geeignete Medien**

Druckluft / Vakuum / Wasser / Oel

Medien für die Lebensmittel- und chemische Industrie, die beständig mit den der Verschraubungen sind.

**Fluides compatibles**

Air comprimé / Vide / Eau / Huile

Fluides alimentaires et chimiques compatibles avec les matériaux constituants.

**Fluidos compatibles**

Aire comprimido / Vacío / Agua / Aceite

Fluidos para industria alimentaria y química compatibles con los componentes.

**Fluidos compatíveis**

Ar comprimido / Vácuo / Água / Óleos

Fluidos para Indústria alimentícia e química compatíveis com os componentes.



Temperatura minima

Minimum temperature

Temperatur minimum

Température minimale

Temperatura mínima

Temperatura mínima

**- 15 °C**

Temperatura massima in continuo

Maximum temperature in continuous

Temperatur maximum kontinuierlich

Température maximale en continu

Temperatura máxima en continuo

Temperatura máxima em contínuo

**+ 150 °C**

Temperatura massima per breve durata

Maximum temperature for short term

Temperatur maximum für kurzfristig

Pic de température maximale

Temperatura máxima de corta duración

Temperatura máxima em curta duração

**+ 180 °C**

**66300**

**VALVOLA FEMMINA RP ISO 7 - FEMMINA RP ISO 7**

FEMALE RP ISO 7 - FEMALE RP ISO 7 VALVE

KUGELHAHN INNENGEW. RP ISO 7 - INNENGEW. RP ISO 7

ROBINET INOX, TARAUDAGE RP ISO 7


VÁLVULA HEMBRA RP ISO 7 - HEMBRA RP ISO 7

VÁLVULA FÊMEA RP ISO 7 - FÊMEA RP ISO 7



COMPONENT

Code	A	B	DN	CH	F	M	L	G	H	Pack.
66300 00 001	1/8	1/8	5,5	14-15	8,5	8,5	33	28	21,5	2
66300 00 002	1/4	1/4	5,5	16-17	12,5	12,5	43	28	21,5	2



**66310**

**VALVOLA MASCHIO CONICO R ISO 7 - FEMMINA RP ISO 7**

TAPER MALE R ISO 7 - FEMALE RP ISO 7 VALVE

KUGELHAHN AUSSENGEW. KONISCH R ISO 7 - INNENGEW. RP ISO 7

ROBINET INOX, FILETAGE R ISO 7 - TARAUDAGE RP ISO 7


VÁLVULA MACHO CÓNICO R ISO 7 - HEMBRA RP ISO 7

VÁLVULA MACHO CÓNICA R ISO 7 - FÊMEA RP ISO 7



COMPONENT

Code	A	B	DN	CH	F	M	L	G	H	Pack.
66310 00 001	1/8	1/8	5,5	14-15	8,5	8,5	35	28	21,5	2
66310 00 002	1/4	1/4	5,5	16-17	12,5	12,5	44,5	28	21,5	2



**MINIVALVOLA A SFERA A 2-3 VIE**

2-3 WAYS MINIBALLVALVE  
DREIWECHKUGELHAHN  
MINI ROBINET A BOISSEAU SPHERIQUE 2-3 VOIES  
MINIVÁLVULA DE ESFERA 2-3 VÍAS  
MINI-VÁLVULA DE ESFERA DE 2-3 VIAS



**CARATTERISTICHE TECNICHE**


TECHNICAL CHARACTERISTICS  
TECHNISCHE ANGABEN  
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



**Norma di Riferimento**

Reference standard  
Entspricht der Norm  
Norme de référence  
Normativa de referencia  
Norma de referència

1907/2006 <b>REACH</b> ✓	2011/65/CE <b>RoHS</b> ✓
PED 2014/68/UE	SILICON FREE

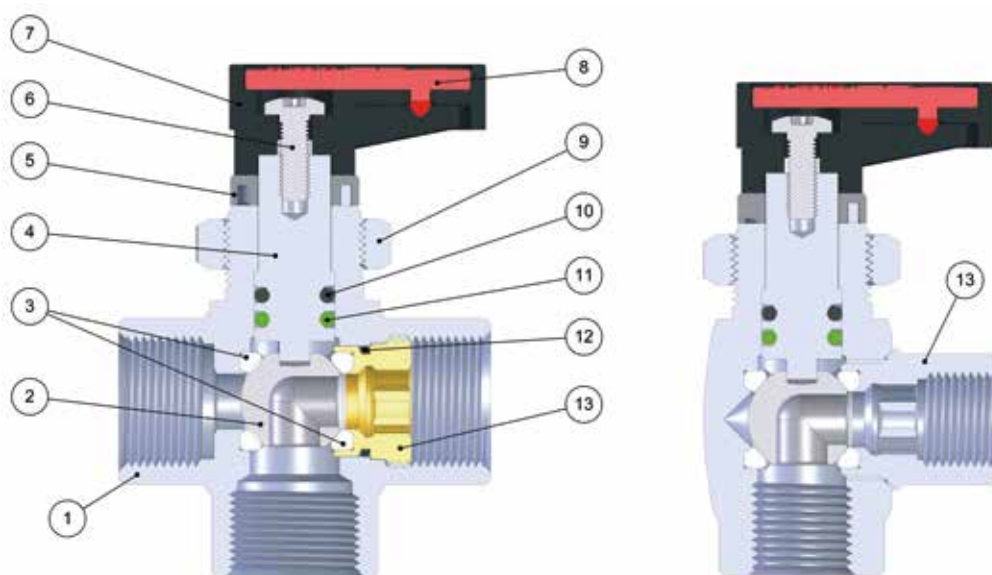

**FKM A RICHIESTA**  
IF REQUESTED FKM  
FKM AUF ANFRAGE  
FKM SUR DEMANDE  
FKM BAJO PEDIDO  
FKM SOB ENCOMENDA

Materiali e Componenti	IT	Component Parts and Materials	GB	Komponenten und Materialien	DE
1 Corpo in Ottone cromato		1 Chrome Nickel-plated Brass Body		1 Körper Messing verchromt	
2 Sfera in Ottone cromato		2 Chrome Nickel-plated Brass Ball		2 Kugel Messing verchromt	
3 Guarnizione sede sfera in PTFE		3 PTFE Seat		3 Kugelsitzdichtung PTFE	
4 Albero in Ottone cromato		4 Chrome Nickel-plated Brass Spindle		4 Spindel Messing verchromt	
5 Fermo Maniglia		5 Stop Handle		5 Anschlag	
6 Vite in acciaio		6 Steel Screw		6 Schraube Stahl	
7 Maniglietta in PA66 Caricato vetro		7 PA66 Glass reinforced Handle		7 Handgriff PA66 Glasfaser verstärkt	
8 Piastrina in Resina Acetalica		8 Acetalic resin Plate		8 Griffplatte Acetal	
9 Ghiera per passaparete		9 Bulkhead nut		9 Mutter Messing Vernickelt	
10 Guarnizione O-RING in NBR		10 NBR Seal O-RING		10 O-RING in NBR	
11 Guarnizione O-RING in FKM		11 FKM Seal O-RING		11 O-RING in FKM	
12 Guarnizione O-RING in NBR		12 NBR Seal O-RING		12 O-RING in NBR	
13 Ghiera o raccordo in Ottone		13 Brass Fitting		13 Körper Messing verchromt	
Matériaux et Composants	FR	Materiales y Componentes	ES	Materiais e Componentes	PT
1 Corps: laiton chromé		1 Cuerpo en latón cromado		1 Corpo em latão cromado	
2 Bille: laiton chromé		2 Esfera en latón cromado		2 Esfera em latão cromado	
3 Joint bille sphérique: PTFE		3 Junta de asiento esfera en PTFE		3 Vedação sede da esfera em PTFE	
4 Tige: laiton chromé		4 Eje en latón cromado		4 Arvore em latão cromado	
5 Butée		5 Base Maneta		5 Fixador de manopla	
6 Vis: acier		6 Tornillo en acero		6 Parafuso em aço	
7 Poignée: PA66 chargé en fibre de verre		7 Maneta en PA66 fibra de vidrio		7 Manopla em PA66	
8 Plaque de poignée: résine acétal		8 Plaque en resina acetalica		8 Plaque em resina acetálica	
9 Ecrou: Laiton nickelé		9 Tuerca para pasatabiques		9 Porca de fixação passa-muro	
10 Joint torique NBR		10 Junta O-RING in NBR		10 Vedação O-RING in NBR	
11 Joint torique FKM		11 Junta O-RING in FKM		11 Vedação O-RING in FKM	
12 Joint torique NBR		12 Junta O-RING in NBR		12 Vedação O-RING in NBR	
13 Corps: laiton chromé		13 Tuerca o racor en latón		13 Proca e conexão em Latão	





### Pressioni

Pressures  
Druckbereich  
Pressions  
Presiones  
Pressões

**-0.99** (-0.099 MPa)

**20 bar** (2 MPa)



### Temperature

Temperatures  
Temperatur  
Températures  
Temperaturas  
Temperaturas

**- 20 °C**

**+ 80 °C**

**FKM**

**- 15 °C**

**+ 130 °C**



### Fluidi compatibili

Aria compressa / Acqua / Oli

### Fluids

Compressed air / Water / Oils

### Geeignete Medien

Druckluft / Wasser / Oel

### Fluides compatibles

Air comprimé / Eau / Huile

### Fluidos compatibles

Aire comprimido / Agua / Aceite

### Fluidos compatíveis

Ar comprimido / Água / Óleos



### Filettatura

Gas conforme ISO 7.1, BS 21, DIN 2999.  
Gas cilíndrica conforme ISO 228 Classe A.

IT

### Threads

Gas in conformity with ISO 7.1, BS 21, DIN 2999.  
Parallel gas in conformity with ISO 228 Class A.

GB

### Gewindearten

Gewinde nach Norm ISO 7.1, BS 21, DIN 2999.  
Zylindrisches Gewinde nach Norm ISO 228 Classe A.

DE

### Filetages

Filetage conforme: ISO 7.1, BS 21, DIN 2999.  
Filetage cylindrique conforme: ISO 228 Class A.

FR

### Roscas

Gas conforme ISO 7.1, BS 21, DIN 2999.  
Gas cilíndrica conforme ISO 228 Classe A.

ES

### Roscas

Gas conforme ISO 7.1, BS 21, DIN 2999.  
Gas paralela conforme ISO 228 Classe A.

PT

## 6700

No Gas

### VALVOLA TRE VIE A L FEMMINA G ISO 228



3 WAYS VALVE "L" FEMALE G ISO 228

DREIWEGEKUGELHAHN INNENGEW. G ISO 228

ROBINET A VOIES TARAUDAGE G ISO 228

VÁLVULA A 3 VÍAS HEMBRA G ISO 228

VÁLVULA DE TRÊS VIAS ROSCA FÊMEA G ISO 228

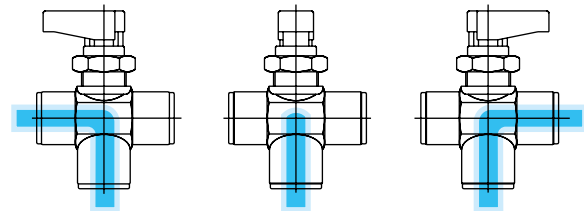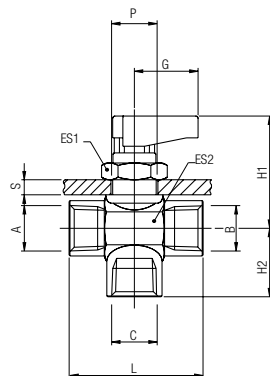

Code	A	B	C	DN	ES1	ES2	L	G	H1	H2	S max	P	Pack.
06700 00 001	1/8	1/8	1/8	5	17	17	35	19	33.5	15.5	4.5	14.5	10
06700 00 002	1/4	1/4	1/4	5	17	17	37	19	33.5	17.5	4.5	14.5	10
06700 00 003	3/8	3/8	3/8	7	17	21	42	19	35	19.5	4.5	14.5	10

## 6710

No Gas

### VALVOLA TRE VIE A T FEMMINA G ISO 228



3 WAYS VALVE "T" FEMALE G ISO 228

DREIWEGEGUGELHAHN INNENGEW. G ISO 228

ROBINET A VOIES TARAUDAGE G ISO 228

VÁLVULA A 3 VÍAS HEMBRA G ISO 228

VÁLVULA DE TRÊS VIAS ROSCA FÊMEA G ISO 228

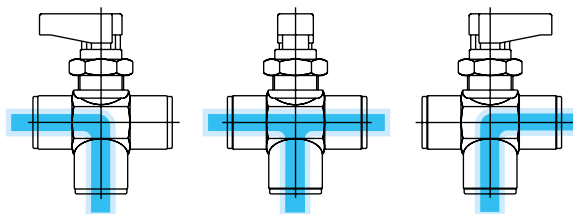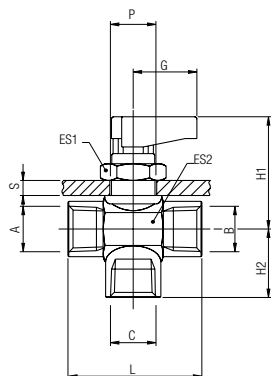

Code	A	B	C	DN	ES1	ES2	L	G	H1	H2	S max	P	Pack.
06710 00 001	1/8	1/8	1/8	5	17	17	35	19	33.5	15.5	4.5	14.5	10
06710 00 002	1/4	1/4	1/4	5	17	17	37	19	33.5	17.5	4.5	14.5	10
06710 00 003	3/8	3/8	3/8	7	17	21	42	19	35	19.5	4.5	14.5	10

## 6720

No Gas

### VALVOLA A L FEMMINA G ISO 228



VALVE "L" FEMALE G ISO 228

WINKELKUGELHAHN INNENGEW. G ISO 228

ROBINET EQUERRE, FILETAGE G ISO 228

VÁLVULA A L HEMBRA G ISO 228

VÁLVULA EM "L" ROSCA FÊME G ISO 228

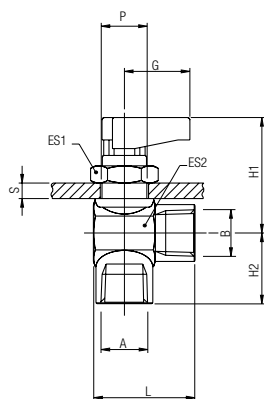

Code	A	B	DN	ES1	ES2	L	G	H1	H2	S max	P	Pack.
06720 00 001	1/8	1/8	5	17	17	28.5	19	33.5	15.5	4.5	14.5	10
06720 00 002	1/4	1/4	5	17	17	28.5	19	33.5	17.5	4.5	14.5	10
06720 00 003	3/8	3/8	7	17	21	31	19	35	19.5	4.5	14.5	10


**ACCESSORI**

ACCESSORIES  
ZUBEHÖR  
ACCESSOIRES  
ACCESORIOS  
ACESÓRIOS

## 6900

### MANIGLIA CORTA

SHORT HANDLE  
HANDGRIFF KURZ  
POIGNÉE COURT  
MANETA CORTA  
MANOPLA CURTA



Code	Type	G	H	Pack.
<b>06900 A0 30 00 00</b>	<b>A</b>	19	11	20
<b>06900 B0 30 00 00</b>	<b>B</b>	26	15	20

**A** = Per valvole da 1/8 - 1/4 - 3/8.  
For valves of 1/8 - 1/4 - 3/8.  
Für Kugelhähne mit 1/8 - 1/4 - 3/8.  
Pour vannes 1/8 - 1/4 - 3/8.  
Para válvulas de 1/8 - 1/4 - 3/8.  
Para válvulas de 1/8 - 1/4 - 3/8.


**B** = Per valvole da 1/2 - 3/4.  
For valves of 1/2 - 3/4.  
Für Kugelhähne mit 1/2 - 3/4.  
Pour vannes of 1/2 - 3/4.  
Para válvulas de 1/2 - 3/4.  
Para válvulas de 1/2 - 3/4.

Maniglia CORTA standard per valvola da 1/8-1/4-3/8-1/2.  
Standard SHORT Handle for Valve 1/8-1/4-3/8-1/2.  
Handgriff KURZ Standard für 1/8-1/4-3/8-1/2.  
Poignée COURTE en standard pour 1/8-1/4-3/8-1/2.  
Maneta CORTA estándar para válvula de 1/8-1/4-3/8-1/2.  
Manopla CURTA standard para válvula de 1/8-1/4-3/8-1/2.

## 6910

### MANIGLIA LUNGA

LONG HANDLE  
HANDGRIFF LANG  
POIGNÉE RALLONGÉE  
MANETA LARGA  
MANOPLA LONGA



Code	Type	G	H	Pack.
<b>06910 A0 30 00 00</b>	<b>A</b>	35	11	20
<b>06910 B0 30 00 00</b>	<b>B</b>	50	15	20

**A** = Per valvole da 1/8 - 1/4 - 3/8.  
For valves of 1/8 - 1/4 - 3/8.  
Für Kugelhähne mit 1/8 - 1/4 - 3/8.  
Pour vannes 1/8 - 1/4 - 3/8.  
Para válvulas de 1/8 - 1/4 - 3/8.  
Para válvulas de 1/8 - 1/4 - 3/8.


**B** = Per valvole da 1/2 - 3/4.  
For valves of 1/2 - 3/4.  
Für Kugelhähne mit 1/2 - 3/4.  
Pour vannes of 1/2 - 3/4.  
Para válvulas de 1/2 - 3/4.  
Para válvulas de 1/2 - 3/4.

Maniglia LUNGA standard per valvola da 3/4.  
standard LONG Handle for Valve 3/4.  
Handgriff LANG Standard für 3/4.  
Poignée RALLONGÉE en standard pour 3/4.  
Maneta LARGA estándar para válvula de 3/4.  
Manopla LONGA standard para válvula de 3/4.

## 6915

### PROLUNGA ALBERO DI COMANDO (CON MANIGLIA LUNGA, VITE)

SPINDLE EXTENSION (WITH LONG HANDLE, SCREW)  
VERLÄNGERTE SCHALTWELLE (MIT LANGEM GRIFF UND SCHRAUBE)  
EXTENSION AVEC POIGNÉE LONGUE ET VIS  
PROLONGACIÓN EJE DE MANDO (CON MANETA LARGA, TORNILLO Y PLAQUETA)  
PROLONGAMENTO DE EIXODE COMANDO (COM MANOPLA LONGA, PAREFUSOS)



Code	Type	Valve size	L	Pack.
<b>06915 00 001</b>	<b>A</b>	1/8	58	10
		1/4	58	
		3/8	59	
<b>06915 00 002</b>	<b>B</b>	1/2	68	10
		3/4	70	

## 6920


**PIASTRINA COLORATA**  
 COLOURED PLATE  
 HANDGRIFF FARBEN  
 PLAQUETTE DE COULEURS  
 PLAQUETA COLOREADA  
 PLAQUETA COLORIDA



Code	Type	Color	Pack.
06920 A0 30 00 RO	A	Red	100
06920 B0 30 00 RO	B	Red	100
06920 A0 30 00 GI	A	Yellow	100
06920 B0 30 00 GI	B	Yellow	100
06920 A0 30 00 BL	A	Blue	100
06920 B0 30 00 BL	B	Blue	100
06920 A0 30 00 VE	A	Green	100
06920 B0 30 00 VE	B	Green	100
06920 A0 30 00 BN	A	White	100
06920 B0 30 00 BN	B	White	100

## 6680


**DADO**  
 NUT  
 ÜBERWURFMUTTER  
 ECROU  
 TUERCA  
 PORCA



Code	D	A	H	CH	Pack.
06680 00 01 BS CT	6	1/8	11	12	100
06680 00 01 BJ CT	8	1/4	12	15	100
06680 00 01 CG CT	10	3/8	13	19	100
06680 00 01 CL CT	12	3/8	14	19	100
06680 00 01 DB CT	14	1/2	15	24	100
06680 00 01 CP CT	15	1/2	15	24	100
06680 00 01 CS CT	16	3/4	17	30	100
06680 00 01 CX CT	18	3/4	17	30	100

## 10740


**OGIVA OTTONE**  
 BRASS OLIVE  
 KLEMMRING MESSING  
 BAGUE LAITON  
 BICONO LATÓN  
 BUCHA DE LATÃO



Code	D	H	Pack.
10740 00 02 X4 00	6	6.5	50
10740 00 02 X7 00	8	6.5	50
10740 00 02 X9 00	10	7.5	50
10740 00 02 Y1 00	12	8	50
10740 00 02 Y4 00	15	9	20
10740 00 02 Y7 00	18	10	20

## 10741

**OGIVA OTTONE**  
 BRASS OLIVE  
 KLEMMRING MESSING  
 BAGUE LAITON  
 BICONO LATÓN  
 BUCHA DE LATÃO



Code	D	H	Pack.
10741 00 01 Y3 00	14	12	50
10741 00 01 Y5 00	16	13.5	50

## 10760


**OGIVA PTFE**  
 PTFE OLIVE  
 KLEMMRING PTFE  
 BAGUE PTFE  
 BICONO PTFE  
 BUCHA DE PTFE



Code	D	H	Pack.
10760 00 28 X4 00	6	6.5	50
10760 00 28 X7 00	8	6.5	50
10760 00 28 X9 00	10	7.5	50
10760 00 28 Y1 00	12	8	50
10760 00 28 Y4 00	15	9	50
10760 00 28 Y7 00	18	10	50

## 10761

**OGIVA PTFE**  
 PTFE OLIVE  
 KLEMMRING PTFE  
 BAGUE PTFE  
 BICONO PTFE  
 BUCHA DE PTFE



Code	D	H	Pack.
10761 00 28 Y3 00	14	12	50
10761 00 28 Y5 00	16	13.5	50

## MINIVALVOLE A SFERA


MINIBALL VALVES  
 MINI-KUGELHÄHNE  
 ROBINET MINI  
 MINI VÁLVULAS A ESFERA  
 MINI VÁLVULAS DE ESFERA


**Norma di Riferimento**
*Reference standard*
*Entspricht der Norm*
*Norme de référence*
*Normativa de referencia*
*Norma de referência*

1907/2006

2011/65/CE

 PED  
 2014/68/UE

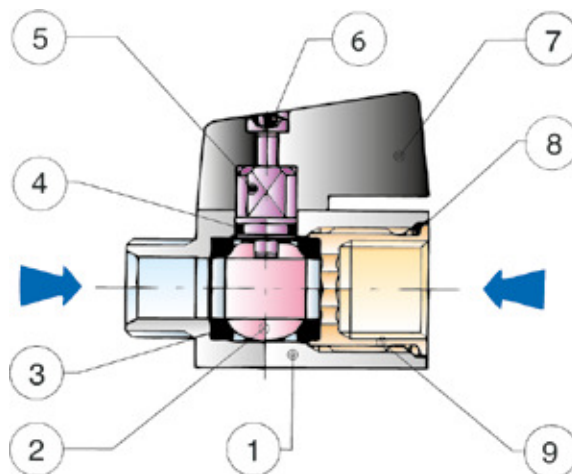 SILICON  
 FREE

**Materiali e Componenti**
**IT**

- 1 Corpo in Ottone nichelato
- 2 Sfera in Ottone nichelato
- 3 Guarnizione sede sfera in PTFE
- 4 Guarnizione O-RING in NBR
- 5 Albero in Ottone nichelato
- 6 Vite in acciaio
- 7 Maniglia in PA66 Caricato vetro - 3/4 alluminio
- 8 Guarnizione O-RING in NBR
- 9 Ghiera o raccordo in Ottone nichelato

**Component Parts and Materials**
**GB**

- 1 Nickel-plated Brass Body
- 2 Nickel-plated Brass Ball
- 3 PTFE Seats
- 4 NBR Seal O-RING
- 5 Nickel-plated Brass Spindle
- 6 Steel Screw
- 7 PA66 Glass reinforced Handle -3/4 Aluminium
- 8 NBR Seal O-RING
- 9 Nickel-plated Brass Fitting

**Komponenten und Materialien**
**DE**

- 1 Körper Messing vernickelt
- 2 Kugel Messing vernickelt
- 3 Kugelsitzdichtung PTFE
- 4 O-Ring NBR
- 5 Spindel Messing vernickelt
- 6 Schraube Stahl
- 7 Handgriff PA66 Glasfaser verstärkt - 3/4 Aluminium
- 8 O-Ring NBR
- 9 Gewindeinsatz Messing vernickelt

**Matériaux et Composants**
**FR**

- 1 Corps: laiton nickelé
- 2 Bille: laiton nickelé
- 3 Joint bille sphérique: PTFE
- 4 Joint tige: NBR
- 5 Tige: laiton nickelé
- 6 Vis: acier
- 7 Poignée: PA66 chargé en fibre de verre - 3/4 Aluminium
- 8 Joint tige: NBR
- 9 Ecrou de blocage: laiton nickelé

**Materiales y Componentes**
**ES**

- 1 Cuerpo en latón niquelado
- 2 Esfera en latón niquelado
- 3 Junta sede esfera en PTFE
- 4 Junta tórica O-RING en NBR
- 5 Eje en latón niquelado
- 6 Tornillo en acero
- 7 Maneta en PA66 con fibra de vidrio - 3/4 aluminio
- 8 Junta tórica O-RING en NBR
- 9 Racor en latón niquelado

**Materiais e Componentes**
**PT**

- 1 Corpo em Latão Niquelado
- 2 Esfera em Latão Niquelado
- 3 Vedação da sede da esfera em PTFE
- 4 Vedação O-RING em NBR
- 5 Eixo em Latão Niquelado
- 6 Parafuso em aço
- 7 Manopla em PA66 com Fibra de Vidro - 3/4 Alumínio
- 8 Vedação O-RING em NBR
- 9 Conexão em Latão Niquelado


**Pressioni**
*Pressures*
*Druckbereich*
*Pressions*
*Presiones*
*Pressões*
**-0.99** (-0.099 MPa)

**10 bar** (1 MPa)

**Temperature**
*Temperatures*
*Temperatur*
*Températures*
*Temperaturas*
*Temperaturas*
**- 15 °C**  
**+ 110 °C**

Con Acqua  
 With Water  
 Mit Wasser  
 Avec de l'Eau  
 Con Agua  
 Com Água

**0 °C**  
**+ 90 °C**


**Fluidi compatibili**

Aria compressa / Acqua / Oli / Vuoto

*Fluids*
*Compressed air / Water / Oils / Vacuum*
*Geeignete Medien*
*Druckluft / Wasser / Verschiedene Oele / Vakuum*
*Fluides compatibles*
*Air comprimé / Eau / Huiles / Vide*
*Fluidos compatibles*
*Aire comprimido / Agua / Aceite / Vacío*
*Fluidos compatíveis*
*Ar comprimido / Água / Óleos / Vazio*


**6065**

**No Gas**

**VALVOLA A SFERA MINI FEMMINA G ISO 228 - FEMMINA G ISO 228**

MINI BALL VALVE FEMALE G ISO 228 - FEMALE G ISO 228  
 MINI-KUGELHAHN INNENGEW. G ISO 228 - INNENGEW. G ISO 228  
 MINI ROBINET TARAUDAGE G ISO 228  
 VÁLVULA A ESFERA MINI HEMBRA G ISO 228 - HEMBRA G ISO 228  
 MINI-VÁLVULA DE ESFERA FÊMEA G ISO 228 - FÊMEA G ISO 228

Code	A	DN	B	C	CH	Pack.
06065 00 001	1/8	6	39	38	21	10
06065 00 002	1/4	8	40	38	21	10
06065 00 003	3/8	8	42	38	21	10
06065 00 004	1/2	10	48	42	25	10
06065 00 005	3/4	12	54	47	30	10




**6066**

**No Gas**

**VALVOLA A SFERA MINI MASCHIO G ISO 228 - FEMMINA G ISO 228**

MINI BALL VALVE MALE G ISO 228 - FEMALE G ISO 228  
 MINI-KUGELHAHN AUSSENGEW. GA ISO 228 - INNENGEW. G ISO 228  
 MINI ROBINET FILETAGE - TARAUDAGE G ISO 228  
 VÁLVULA A ESFERA MINI MACHO G ISO 228 - HEMBRA G ISO 228  
 MINI-VÁLVULA DE ESFERA ROSCA MACHO G ISO 228 - ROSCA FÊMEA G ISO 228

Code	A	DN	B	C	CH	Pack.
06066 00 001	1/8	6	39	38	21	10
06066 00 002	1/4	8	39	38	21	10
06066 00 003	3/8	8	40	38	21	10
06066 00 004	1/2	10	46	42	25	10
06066 00 005	3/4	12	51	47	30	10



**VALVOLE A SFERA**

**BALL VALVES  
KUGELHÄHNE  
ROBINET A BOISSEAU SPHERIQUE  
VÁLVULAS A ESFERA  
VÁLVULAS DE ESFERA**



**Norma di Riferimento**

Reference standard

Entspricht der Norm

Norme de référence

Normativa de referencia

Norma de referência

1907/2006

REACH

2011/65/CE


RoHS

PED

2014/68/UE

SILICON

FREE

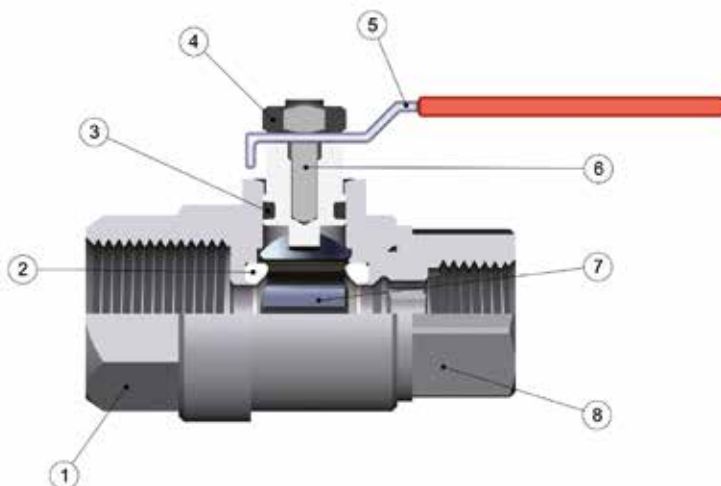

**Materiali e Componenti**

IT

- 1 Corpo in ottone nichelato
- 2 Guarnizione sede sfera in PTFE
- 3 Guarnizione asta: 6068 FKM  
6067/6069 EPDM
- 4 Dado per leva in Acciaio
- 5 Leva di manovra in acciaio plastificato
- 6 Asta di manovra in ottone nichelato
- 7 Sfera in ottone cromato
- 8 Raccordo in Ottone Nichelato

**Component Parts and Materials**

GB

- 1 Nickel-plated Brass Body
- 2 PTFE Seats
- 3 Stem Seal: 6068 FKM  
6067/6069 EPDM
- 4 Steel Nut for lever
- 5 Steel plastified Lever handle
- 6 Nickel-plated Brass Stem
- 7 Chrome Nickel-plated Brass Ball
- 8 Nickel-plated Brass Fitting

**Komponenten und Materialien**

DE

- 1 Körper Messing vernickelt
- 2 Kugelsitzdichtung PTFE
- 3 Spindeldichtung: 6068 FKM  
6067/6069 EPDM
- 4 Hebelmutter Stahl
- 5 Bedienhebel Stahl plastifiziert
- 6 Bedienspindel Messing vernickelt
- 7 Kugel Messing verchromt
- 8 Einschraubkörper Messing vernickelt

**Matériaux et Composants**

FR

- 1 Corps: laiton nickelé
- 2 Joint de forme: PTFE
- 3 Joint de tige: 6068 FKM  
6067/6069 EPDM
- 4 Erou de blocage: acier
- 5 Poignée plastifiée: acier
- 6 Tige: laiton nickelé
- 7 Bille: laiton chromé
- 8 Raccord: laiton nickelé

**Materiales y Componentes**

ES

- 1 Cuerpo en latón cromado
- 2 Junta sede esfera PTFE
- 3 Junta eje: 6068 FKM  
6067/6069 EPDM
- 4 Junta para leva en Acero
- 5 Leva de maniobra en acero plastificado
- 6 Eje de maniobra en latón niquelado
- 7 Esfera en latón cromado
- 8 Racor en latón niquelado


**Materiais e Componentes**

PT

- 1 Corpo em Latão Niquelado
- 2 Vedação da sede da esfera em PTFE
- 3 Vedação da haste: 6068 FKM  
6067/6069 EPDM
- 4 Dado per leva em Aço
- 5 Manopla de manobra em aço plastificado
- 6 Haste de manobra em Latão Niquelado
- 7 Esfera em Latão cromado
- 8 Conexões em Latão Niquelado

**DIAGRAMMA PRESSIONE-TEMPERATURA**

PRESSURE-TEMPERATURE RATINGS DIAGRAM  
DRUCK-TEMPERATUR DIAGRAMM  
DIAGRAMME PRESSION / TEMPÉRATURE  
DIAGRAMA PRESIÓN-TEMPERATURA  
DIAGRAMA PRESSÃO-TEMPERATURA

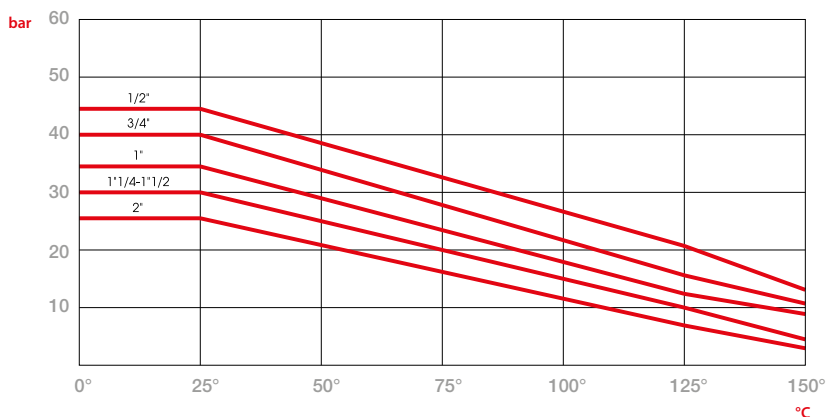




**6067**

**VALVOLA A SFERA, FEMMINA G ISO 228 - FEMMINA G ISO 228**

BALL VALVE, FEMALE G ISO 228 - FEMALE G ISO 228  
 KUGELHAHN, INNENGEW. G ISO 228 - INNENGEW. G ISO 228  
 ROBINET TARAUDAGE G ISO 228  
 VÁLVULA A ESFERA HEMBRA G ISO 228- HEMBRA G ISO 228  
 VÁLVULA DE ESFERA, FÊMEA G ISO 228 - FÊMEA G ISO 228



Code	A	DN	CH	L	G	H	Pack.
06067 00 001	1/2	15	25	46	88	47.5	10
06067 00 002	3/4	20	31	56.5	88	51	10
06067 00 003	1"	25	38	65.5	105	63	5
06067 00 004	1"1/4	32	48	77	105	68.5	2
06067 00 005	1"1/2	40	54	88.5	134	84.5	1
06067 00 006	2"	50	67	101.5	134	92.5	1



**Fluidi compatibili**  
 Aria compressa / Acqua

**Fluids**  
 Compressed air / Water

**Geeignete Medien**  
 Druckluft / Wasser

**Fluides compatibles**  
 Air comprimé / Eau

**Fluidos compatibles**  
 Aire comprimido / Agua


**Fluidos compatíveis**  
 Ar comprimido / Água

<b>IT</b>	<b>GB</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Fino al DN20: Valgono le condizioni riportate nel diagramma</li> <li>Dal DN25 al DN50: Pressione Max: 18 bar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>DN 15 and 20: Use Diagram condition</li> <li>From DN25 to DN50: Max Pressure: 18 bar</li> </ul>
<b>DE</b>	<b>FR</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Bis zu DN20: Verwenden Sie die Angaben im Diagramm</li> <li>Von DN25 bis DN50: Max. Druck: 18 bar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>DN 15 et 20: Pour définir la pression maximale, consulter le diagramme</li> <li>De DN25 jusqu'à DN50: pression maximum: 18 bar</li> </ul>
<b>ES</b>	<b>PT</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Hasta el DN20: Ver los valores representados en el diagrama</li> <li>Del DN25 al DN50, Presión Máx: 18 bar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>DN15 e DN20: Verifique as condições informadas no diagrama</li> <li>De DN25 a DN50, Pressão Máx: 18 bar</li> </ul>

**6068**

**VALVOLA A SFERA PER GAS, FEMMINA RP ISO7 - FEMMINA RP ISO7**

GAS BALL VALVE, FEMALE RP ISO7 - FEMALE RP ISO7  
 KUGELHAHN FÜR GAS, INNENGEW. RP ISO7 - INNENGEW. RP ISO7  
 ROBINET POUR GAZ - TARAUDAGE RP ISO 7  
 VÁLVULA A ESFERA PARA GAS HEMBRA RP ISO7- HEMBRA RP ISO7  
 VÁLVULA DE ESFERA PARA GÁS, ROSCA FÊMEA RP ISO7 - ROSCA FÊMEA RP ISO7



Code	A	DN	CH	L	G	H	Pack.
06068 00 007	1/4	10	22	46	88	50	10
06068 00 008	3/8	12	22	46	88	50	10
06068 00 001	1/2	15	26	59	88	58	10
06068 00 002	3/4	20	32	67.3	88	65	10
06068 00 003	1"	25	40	77.5	105	74	5
06068 00 004	1"1/4	32	49	92	105	85	2
06068 00 005	1"1/2	40	55	101.5	134	100	1
06068 00 006	2"	50	68	122.5	134	116.5	1



**Omologato BS EN 331:2015**  
 fino a pressione Max: 5 bar.

**Omologated BS EN 331:2015**  
 to Max pressure: 5bar.

**Zugelassen nach BS EN 331:2015**  
 bis zu einem max. Druck von 5 bar.

**Homologué BS EN 331:2015**  
 jusqu'à une pression de: 5bar.

**Homologado BS EN 331:2015**  
 hasta presión Máx: 5 bar.

**Homologadas BS EN 331:2015**  
 até a pressão Máx: 5 bar.



<b>Fluidi</b>	<b>IT</b>	<b>Fluids</b>	<b>GB</b>
Dal DN15 al DN50: 1° e 2° Famiglia di gas a media pressione e 3° famiglia di gas a bassa pressione.		From DN 15 to 50: Fluids: 1st and 2nd gas family to medium pressure 3th gas family to low pressure.	
<b>Medien</b>	<b>DE</b>	<b>Fluides</b>	<b>FR</b>
Von DN15 bis DN50: 1. und 2. Familie von Gasen für Mitteldruck und 3. Familie von Gasen für Niederdruck.		De DN15 jusqu'à DN50: 1ère et 2ème famille des gaz moyenne pression et 3ème famille des gaz basse pression.	
<b>Fluidos</b>	<b>ES</b>	<b>Fluidos</b>	<b>PT</b>
Del DN15 al DN50: 1ª y 2ª Familia de gases a media presión y 3ª familia de gas a baja presión.		De DN15 a DN50: 1ª e 2ª Familia de gás a média pressão e 3ª família de gás a baixa pressão.	

# 6069

**VALVOLA A SFERA MASCHIO G ISO 228 - FEMMINA G ISO 228**

BALL VALVE MALE G ISO 228 - FEMALE G ISO 228


KUGELHAHN, AUSSENGEW. G ISO 228 - INNENGEW. G ISO 228

ROBINET, FILETAGE G ISO 228 - TARAUDAGE G ISO 228

VÁLVULA A ESFERA MACHO G ISO 228 - HEMBRA G ISO 228

VÁLVULA DE ESFERA ROSCA MACHO G ISO 228 - ROSCA FÊMEA G ISO 228

Code	A	B	DN	CH	L	G	H	Pack.
06069 00 001	1/2	1/2	15	25	56	88	47.5	10
06069 00 002	3/4	3/4	20	31	63.5	88	51	10
06069 00 003	1"	1"	25	38	74	105	63	5
06069 00 004	1 1/4	1 1/4	32	48	85	105	68.5	2
06069 00 005	1 1/2	1 1/2	40	54	100	134	84.5	1
06069 00 006	2"	2"	50	67	121.5	134	92.5	1


**Fluidi compatibili**

Aria compressa / Acqua

**Fluids**

Compressed air / Water

**Geeignete Medien**

Druckluft / Wasser

**Fluides compatibles**

Air comprimé / Eau

**Fluidos compatibles**

Aire comprimido / Agua

**Fluidos compatíveis**

Ar comprimido / Água

**IT**
**GB**

- Fino al DN20:  
Valgono le condizioni riportate nel diagramma.
- Dal DN25 al DN50: Pressione Max: 18 bar

- DN 15 and 20:  
Use Diagram condition.
- From DN25 to DN50: Max Pressure: 18 bar

**DE**
**FR**

- Bis zu DN20:  
Verwenden Sie die Angaben im Diagramm.
- Von DN25 bis DN50: Max. Druck: 18 bar

- DN 15 et 20:  
Pour définir la pression maximale, consulter le diagramme.
- De DN25 jusqu'à DN50: pression maximum: 18 bar

**ES**
**PT**

- Hasta el DN20:  
Ver los valores representados en el diagrama.
- Del DN25 al DN50, Presión Máx: 18 bar

- DN15 e DN20:  
Verifique as condições informadas no diagrama.
- De DN25 a DN50, Pressão Máx: 18 bar

**VALVOLE A SFERA A 3 VIE PASSAGGIO A "T" E A "L"**

3 WAYS BALL VALVES FEMALE - "T" & "L"  
 3-WEGE KUGELHAHN MIT "L" UND "T" BOHRUNG  
 ROBINET A 3 VOIES PASSAGE EN "T" ET EN "L"  
 VÁLVULA DE ESFERA A 3 VÍAS PASO A "T" Y A "L"  
 VÁLVULA ESFERA 3 VIAS COM PASSAGEM "T" E "L"



**CARATTERISTICHE TECNICHE**

TECHNICAL CHARACTERISTICS  
 TECHNISCHE ANGABEN  
 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES  
 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



**Norma di Riferimento**

Reference standard

Entspricht der Norm

Norme de référence

Normativa de referencia


Norma de referència

1907/2006  
 REACH ✓

2011/65/CE  
 RoHS ✓

PED  
 2014/68/UE

SILICON  
 FREE

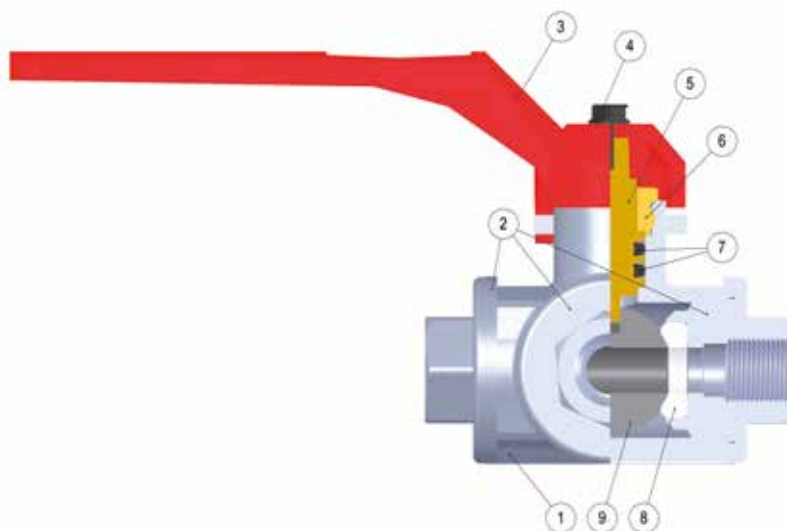

Materiali e Componenti	IT
1	Corpo in ottone nichelato
2	Raccordi in ottone nichelato
3	Leva in alluminio EN-AB46100
4	Vite acciaio zincato
5	Asta di manovra in ottone giallo
6	Premiguarnizione in ottone giallo
7	Guarnizione asta FKM
8	Guarnizione sede sfera in PTFE
9	Sfera in ottone cromato

Component Parts and Materials	GB
1	Nickel-plated brass body
2	Nickel-plated brass adaptors
3	Aluminum handle EN-AB46100
4	Zinc plated screw
5	Handling needle in yellow brass
6	Seal locker in yellow brass
7	Needle seal FKM
8	Ball seat seal PTFE
9	Chrome-plated brass ball

Komponenten und Materialien	DE
1	Körper Messing vernickelt
2	Anschlüsse Messing vernickelt
3	Griff Aluminium EN-AB46100
4	Schraube Stahl verzinkt
5	Spindel Messing
6	Hülse Messing
7	Dichtung Spindel FKM
8	Kugelsitzdichtung PTFE
9	Kugel Messing verchromt

Matériaux et Composants	FR
1	Corps en laiton nickelé
2	Raccordement en laiton nickelé
3	Poignée en aluminium EN-AB46100
4	Vis en acier zing ué
5	Tige en laiton
6	Axe de tige en laiton
7	Joint de tige en FKM
8	Joint de forme en PTFE
9	Bille laiton chromé

Materiales y Componentes	ES
1	Cuerpo en latón niquelado
2	Racores en latón niquelado
3	Leva en aluminio EN-AB46100
4	Tornillo en acero zincado
5	Eje de maniobra en latón natural
6	Sujeta junta en latón natural
7	Junta eje en FKM
8	Junta sede esfera en PTFE
9	Esfera en latón cromado

Materialis e Componentes	PT
1	Corpo em latão niquelado
2	Conexões em latão niquelado
3	Alavanca em alumínio EM-AB46100
4	Parafusos em aço zincado
5	Haste de manobra em latão amarelo
6	Prensa-vedações em latão amarelo
7	Vedações da haste em FKM
8	Vedações da base da esfera em PTFE
9	Esfera em latão cromado



**Temperature**

Temperatures

Temperatur

Températures

Temperaturas

Temperaturas

- 10 °C

+ 120 °C



**Fluidi compatibili**

Aria compressa / Vuoto / Acqua / Oli

**Fluids**

Compressed air / Vacuum / Water / Oils

**Geeignete Medien**

Druckluft / Vakuum / Wasser / Oel

**Fluides compatibles**

Air comprimé / Vide / Eau / Huile

**Fluidos compatibles**

Aire comprimido / Vacío / Agua / Aceite

**Fluidos compatíveis**

Ar comprimido / Vácuo / Água / Óleos



**Diagramma Pressione - Temperatura**

Pressure - Temperature ratings diagram



Druck - Temperatur diagramm



Diagramme Pression - Température

Diagrama Presión - Temperatura

Diagrama de Pressão - Temperatura

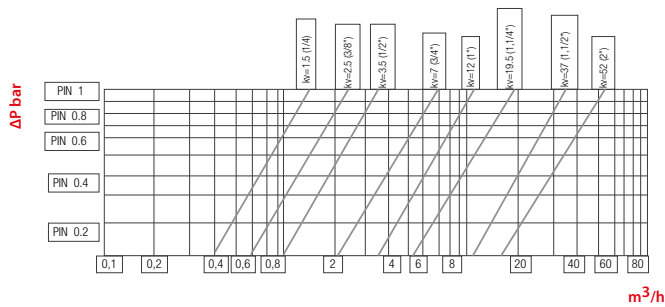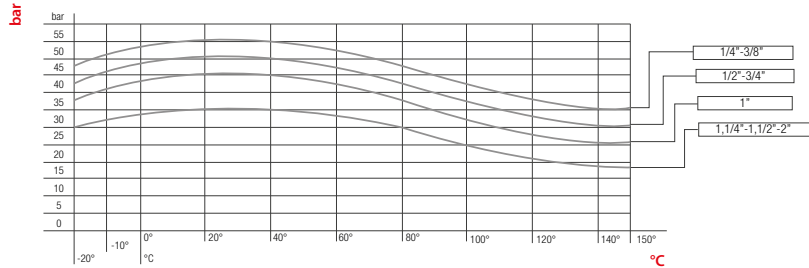

**Attenzione**

IT

La presente valvola deve essere impiegata alle condizioni esposte in questa scheda, e dalla misura 1 - 1/4" e superiori, non deve essere utilizzata per fluidi pericolosi quali: esplosivi, infiammabili, tossici e comburenti.

**Attention**

GB

This valve must be used at the above described conditions. From size 1-1/4" and bigger, do not use with dangerous fluids: explosives, inflammables, inflammables, toxic and combusive.

**Achtung**

DE

Dieses Ventil muss unter den in diesem Anhang angegebenen Bedingungen verwendet werden. Die Abmessungen 1 1/4" und grösser, dürfen nicht für gefährliche Flüssigkeiten verwendet werden, wie zum Beispiel: hochexplosive, entzündliche, giftige und oxidierende.

**Attention**

FR

Ces robinets doivent être utilisée dans le tableau ci dessus. A partir de 1 - 1/4 " ils ne doivent pas être utilisés pour des fluides dangereux (explosifs, produits inflammables, produits toxiques...).

**Atención**

ES

La presente válvula debe ser utilizada a las condiciones expuestas en esta tabla, y desde la medida 1 - 1/4" y superior, no debe ser utilizada para fluidos peligrosos tales como: explosivos, inflamables, tóxicos y oxidantes.

**Atenção**

PT

A presente válvula deve ser aplicada às condições expostas neste tabela, e nas medidas 1-1/4" e superiores não deve ser utilizada para fluidos perigosos, tais como: explosivos, inflamáveis, tóxicos e comburentes.



**Filettatura**

IT

Gas cilindrica conforme ISO 228 Classe A.

**Threads**

GB

Parallel gas in conformity with ISO 228 Class A.

**Gewindearten**

DE

Zylindrisches Gewinde nach Norm ISO 228 Classe A.

**Filetages**

FR

Filetage cylindrique conforme: ISO 228 Classe A.

**Roscas**

ES

Gas cilindrica conforme ISO 228 Clase A.

**Roscas**


PT

Gas paralela conforme ISO 228 Classe A.

**6074**

**VALVOLA 3 VIE A L FEMMINA G ISO 228**

3 WAYS BALL VALVE "L" FEMALE G ISO 228  
 3-WEGE WINKEL-KUGELHAHN INNENGEW. G ISO 228  
 ROBINET 3 VOIES EN L TARAUEE G ISO 228  
 VÁLVULA 3 VIAS A L HEMBRA G ISO 228  
 VÁLVULA 3 VIAS EM "L" ROSCA FÊMEA G ISO 228

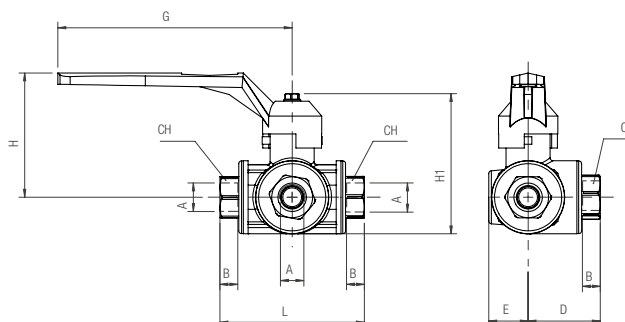

Code	A	B	H	D	L	G	H1	E	CH	DN	PN 20°/40 °C	Pack.
06074 V0 001	1/4	18	65	38,5	77	125	75	22	22	10	55	2
06074 V0 002	3/8	18	65	38,5	77	125	75	22	22	12	55	2
06074 V0 003	1/2	18	65	38,5	77	125	75	22	27	14	50	2
06074 V0 004	3/4	22	83	46	92	145	91	25	34	18	50	2
06074 V0 005	1"	23	96	52	104	170	105	30	41	23	45	2
06074 V0 006	1" - 1/4	26	102	59	118	170	115	34	50	29	35	1
06074 V0 007	1" - 1/2	30	109	69	138	170	128	40	57	36	35	1
06074 V0 008	2"	35	139	81	162	260	165	48	70	45	35	1

**Funzionamento valvola a L**

IT

A maniglia smontata è visibile, sull'asta di manovra, un incavo a forma di L che indica il senso di esecuzione dei fori della sfera, permettendo le seguenti combinazioni:

**L valve - Function**

GB

With disassembled handle, an L-shaped cavity on the handling needle will show the turning way of the ports. Combinations are followings:

**Funktion Winkelkugelhahn**

DE

Bei abmontiertem Griff ist auf der Spindel eine L-förmige Ausparung sichtbar, welche die Laufrichtung der Kugellöcher zeigt. Folgende Kombinationen sind möglich:

**Fonctionnement de la vanne en L**

FR

La poignée démontable et la bille percée en L permettent les combinaisons suivantes:

**Funcionamiento válvula a L**


ES

Con la maneta desmontada es visible, sobre el eje de maniobra un rebaje en forma de L que indica el sentido de ejecución de los agujeros de la esfera, permitiendo las siguientes combinaciones:

**Funcionamento da válvula com saída em L**


PT

Com a manopla desmontada, na haste de manobra fica visível uma cavidade em forma de L, que indica o sentido de funcionamento dos orifícios da esfera, permitindo as seguintes combinações:




**Il flusso passa da B a C (o viceversa)**

Flow from B to C (or reverse)  
 Der Durchfluss verläuft von B nach C (oder umgekehrt)  
 Passage du fluide de B vers C (et inversement)  
 El flujo pasa de B a C (o viceversa)  
 O fluxo passa de B para C (ou vice-versa)




**Il flusso è interrotto**

Flow is stopped  
 Der Durchfluss wird unterbrochen  
 Passage ferme  
 El flujo es interrumpido  
 O fluxo é interrompido



**Il flusso è interrotto**

Flow is stopped  
 Der Durchfluss wird unterbrochen  
 Passage ferme  
 El flujo es interrumpido  
 O fluxo é interrompido




**Il flusso passa da A a B (o viceversa)**

Flow from A to B (or reverse)  
 Der Durchfluss verläuft von A nach B (oder umgekehrt)  
 Passage du fluide de A vers B (et inversement)  
 El flujo pasa de A a B (o viceversa)  
 O fluxo passa de A para B (ou vice-versa)

**6075**

**VALVOLA 3 VIE A T FEMMINA G ISO 228**

3 WAYS BALL VALVE "T" FEMALE G ISO 228  
 3-WEGE T-KUGELHAHN INNENGEW. G ISO 228  
 ROBINET 3 VOIES EN T TARAUEE G ISO 228  
 VÁLVULA 3 VIAS A T HEMBRA G ISO 228  
 VÁLVULA 3 VIAS EM "T" ROSCA FÊMEA G ISO 228

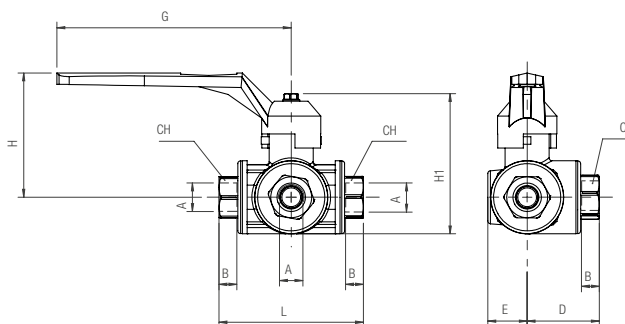

Code	A	B	H	D	L	G	H1	E	CH	DN	PN 20°/40 °C	Pack.
06075 V0 001	1/4	18	65	38,5	77	125	75	22	22	10	55	2
06075 V0 002	3/8	18	65	38,5	77	125	75	22	22	12	55	2
06075 V0 003	1/2	18	65	38,5	77	125	75	22	27	14	50	2
06075 V0 004	3/4	22	83	46	92	145	91	25	34	18	50	2
06075 V0 005	1"	23	96	52	104	170	105	30	41	23	45	2
06075 V0 006	1" - 1/4	26	102	59	118	170	115	34	50	29	35	1
06075 V0 007	1" - 1/2	30	109	69	138	170	128	40	57	36	35	1
06075 V0 008	2"	35	139	81	162	260	165	48	70	45	35	1

**Funzionamento valvola a T**

IT

A maniglia smontata è visibile, sull'asta di manovra, un incavo a forma di T che indica il senso di esecuzione dei fori della sfera, permettendo le seguenti combinazioni:

**T valve - Function**

GB

With disassembled handle, an T-shaped cavity on the handling needle will show the turning way of the ports. Combinations are following:

**Funktion T-Kugelhahn**

DE

Bei abmontiertem Griff ist auf der Spindel eine T-förmige Aussparung sichtbar, welche die Laufrichtung der Kugellöcher zeigt. Folgende Kombinationen sind möglich:

**Fonctionnement de la vanne en T**

FR

La poignée démontable et la bille percée en T permettent les combinaisons suivantes:

**Funcionamiento válvula a T**


ES

Con la maneta desmontada es visible, sobre el eje de maniobra, un rebaje en forma de T que indica el sentido de ejecución de los agujeros de la esfera, permitiendo las siguientes combinaciones:

**Funcionamento da válvula com saída em T**


PT

Com a manopla desmontada é visível, na haste de manobra, uma cavidade em forma de T que indica o sentido normal de funcionamento dos furos da esfera, permitindo a as seguintes combinações:




**Il flusso passa in tutte le tre direzioni (A-B-C)**

Flow to all directions (A-B-C)  
 Der Durchfluss verläuft in alle drei Richtungen (A-B-C)  
 Passage du fluide dans les trois directions (A-B-C)  
 El flujo pasa en todas las tres direcciones (A-B-C)  
 O fluxo passa em todas as três direções (A-B-C)




**Il flusso passa solamente da B a C (o viceversa)**

Flow only from B to C (or reverse)  
 Der Durchfluss verläuft nur von B nach C (oder umgekehrt)  
 Passage du fluide de B vers C (et inversement)  
 El flujo pasa solamente de B a C (o viceversa)  
 O fluxo passa somente de B para C (ou vice-versa)



**Il flusso passa solamente da A a C (o viceversa)**

Flow only from A to C (or reverse)  
 Der Durchfluss verläuft nur von A nach C (oder umgekehrt)  
 Passage du fluide de A vers C (et inversement)  
 El flujo pasa solamente de A a C (o viceversa)  
 O fluxo passa somente de A para C (ou vice-versa)



**Il flusso passa solamente da A a B (o viceversa)**

Flow only from A to B (or reverse)  
 Der Durchfluss verläuft nur von A nach B (oder umgekehrt)  
 Passage du fluide de A vers B (et inversement)  
 El flujo pasa solamente de A a B (o viceversa)  
 O fluxo passa somente de A para B (ou vice-versa)

**New**

**VALVOLE A SFERA LUCCHETTABILI**

**BALL VALVES LOCKABLE  
KUGELHAHN BOHRUNG VERRIEGELBAR  
ROBINETS CADENASSABLES  
VÁLVULA DE ESFERA BLOQUEABLE  
VÁLVULA ESFERA BLOQUEÁVEL**



**CARATTERISTICHE TECNICHE**

*TECHNICAL CHARACTERISTICS  
TECHNISCHE ANGABEN  
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS*



**Norma di Riferimento**

*Reference standard*


*Entspricht der Norm*

*Norme de référence*

*Normativa de referencia*

*Norma de referência*

**PED  
2014/68/UE**

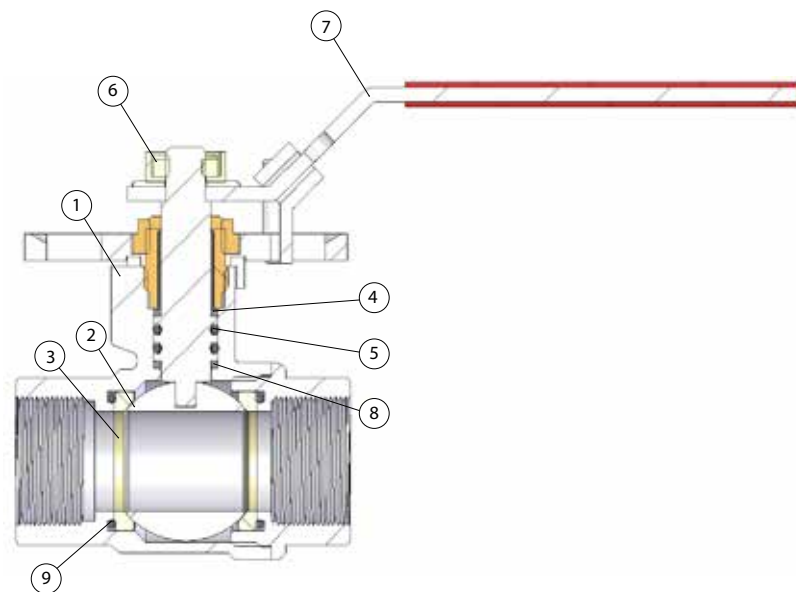

Materiali e Componenti	IT	Component Parts and Materials	GB	Komponenten und Materialien	DE
1 Corpo in ottone nichelato		1 Nickel-plated Brass Body		1 Körper Messing vernickelt	
2 Sfera in ottone nichelato		2 Nickel-plated Brass Ball		2 Kugel Messing vernickelt	
3 Sede in PTFE		3 PTFE Seats		3 Kugelsitzdichtung PTFE	
4 Boccola antigrippaggio in PTFE		4 PTFE anti-seizing bushing		4 PTFE-Anti-Beschlagnahme-Buchsen	
5 Guarnizione in FKM		5 FKM Seal		5 FKM Dichtung	
6 Dado in ottone		6 Brass Nut		6 Messing Mutter	
7 Leva in Acciaio		7 Steel Lever Handle		7 Bedienhebel Stahl	
8 Anello antigrippaggio in PTFE		8 PTFE anti-seizing ring		8 PTFE-Anti-Beschlagnahme-Ring	
*9 Guarnizione		*9 Seal		*9 Dichtung	
Matériaux et Composants	FR	Materiales y Componentes	ES	Materiais e Componentes	PT
1 Corps: laiton nickelé		1 Cuerpo en latón niquelado		1 Corpo em Latão Niquelado	
2 Bille: laiton nickelé		2 Esfera en latón niquelado		2 Esfera em Latão Niquelado	
3 Joint de fronde: PTFE		3 Junta sede esfera PTFE		3 Vedação da sede da esfera em PTFE	
4 Douille anti-grippage de PTFE		4 Buje anti-que agarra de PTFE		4 Bucha anti-aprensão de PTFE	
5 Joint en FKM		5 Junta en FKM		5 Vedações em FKM	
6 Ecrou en laiton		6 Tuerca en latón		6 Porca em Latão	
7 Poignée en acier		7 Leva de maniobra en acero		7 Manopla de manobra em aço	
8 Bague anti-grippage PTFE		8 Anillo anti-que agarra de PTFE		8 Anel anti-aprensão de PTFE	
*9 Joint		*9 Junta		*9 Vedações	

\* = Non presente nelle misure 3/8 e 1/2  
 Not present in 3/8 and 1/2  
 Nicht anwesend in 3/8 und 1/2  
 Non présent en 3/8 et 1/2  
 No presente en 3/8 y 1/2  
 Não presente em 3/8 e 1/2



Temperature  
 Temperatures  
 Temperatur  
 Températures  
 Temperaturas  
 Temperaturas

- 10 °C  
 + 100 °C



**Fluidi compatibili**  
 Aria compressa / Vuoto / Acqua / Oli

**Fluids**  
 Compressed air / Vacuum / Water / Oils

**Geeignete Medien**  
 Druckluft / Vakuum / Wasser / Oel

**Fluides compatibles**  
 Air comprimé / Vide / Eau / Huile

**Fluidos compatibles**  
 Aire comprimido / Vacío / Agua / Aceite

**Fluidos compatíveis**  
 Ar comprimido / Vácuo / Água / Óleos




<b>Filettatura</b> Gas cilindrica conforme ISO 228 Classe A.	<b>IT</b>	<b>Threads</b> Parallel gas in conformity with ISO 228 Class A.	<b>GB</b>	<b>Gewindearten</b> Zylindrisches Gewinde nach Norm ISO 228 Classe A.	<b>DE</b>
<b>Filetages</b> Filetage cylindrique conforme: ISO 228 Classe A.	<b>FR</b>	<b>Roscas</b> Gas cilindrica conforme ISO 228 Clase A.	<b>ES</b>	<b>Roscas</b> Gas paralela conforme ISO 228 Classe A.	<b>PT</b>

**6750L**

**VALVOLA A SFERA FEMMINA LUCCHETTABILE**  
 BALL VALVES FEMALE LOCKABLE  
 KUGELHAHN BOHRUNG INNENGEW. VERRIEGELBAR  
 ROBINET FEMELLE CADENASSABLE  
 VÁLVULA DE ESFERA HEMBRA BLOQUEABLE  
 VÁLVULA ESFERA FÊMEA BLOQUEÁVEL

Code	A	L	DN	F	H	G	PN	Pack.
06750 L0 001	3/8	45.5	10	11.5	71	120	40	2
06750 L0 002	1/2	55.5	15	14	74	120	40	2
06750 L0 003	3/4	66	20	16	76.5	120	40	2
06750 L0 004	1"	75	25	17	81	120	40	2
06750 L0 005	1 1/4	85	32	18	99.5	166	40	2
06750 L0 006	1 1/2	99.5	39	19	102.5	166	40	2
06750 L0 007	2"	115	48	21	109	166	40	2

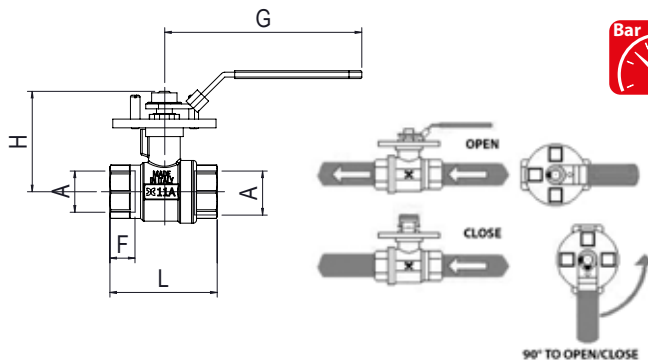


**Pressioni**  
 Pressures  
 Druckbereich  
 Pressions  
 Presiones  
 Pressões

**MAX 40 bar**



**Diagramma Perdite di carico**  
 Pressure drop diagram  
 Druckverlust diagramm  
 Diagramme Perte de charge  
 Diagrama Pérdida de carga  
 Diagrama Queda de pressão

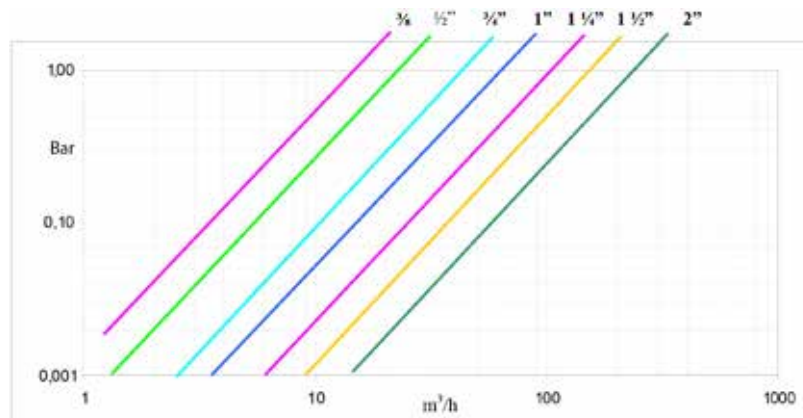

**COEFFICIENT K V  
 COEFFICIENTE K V**

Ø	Kv
3/8"	16
1/2"	23
3/4"	43
1"	63
1 1/4"	105
1 1/2"	170
2"	250




**6755L**

**VALVOLA CON FORO DI SFIATO FEMMINA LUCCHETTABILE**

EXHAUST BALL VALVE LOCKABLE  
 KUGELHAHN AUS VERNICKELTEM MESSING MIT BOHRUNG FÜR DEKOMPRESSION  
 ROBINET AVEC PURGE  
 VÁLVULA HEMBRA CON AGUJERO DE DESCOMPRESIÓN  
 VÁLVULA ROSCA FÊMEA COM FURO DA DESCOMPRESSÃO

Code	A	L	DN	F	H	G	PN	Pack.
06755 L0 001	3/8	45.5	8	14	71	120	16	2
06755 L0 002	1/2	55.5	10	14	74	120	16	2
06755 L0 003	3/4	68	15	16	76.5	120	16	2
06755 L0 004	1"	78	20	17	81	120	16	2
06755 L0 005	1 1/4	90	32	18	99.5	166	16	2
06755 L0 006	1 1/2	100	39	19	102.5	166	16	2
06755 L0 007	2"	115	48	21	109	166	16	2

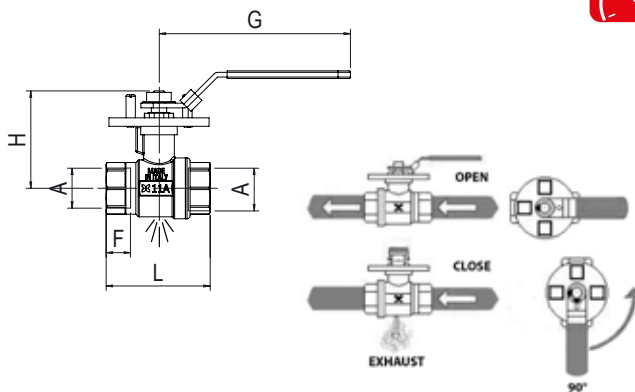

**Pressioni**

Pressures

Druckbereich

Pressions

Presiones

Pressões

**MAX  
16 bar**



**Diagramma Perdite di carico**


Pressure drop diagram

Druckverlust diagramm

Diagramme Perte de charge

Diagrama Pérdida de carga

Diagrama Queda de pressão

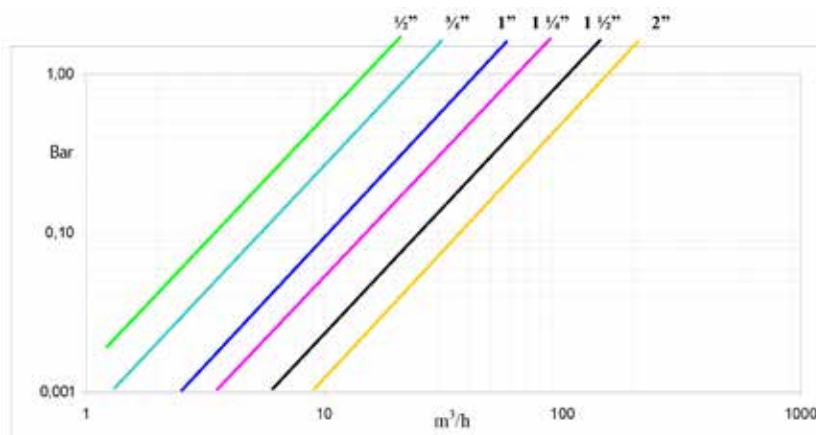

**COEFFICIENT K V  
COEFFICIENTE K V**


Ø	Kv
1/2"	16
3/4"	23
1"	43
1 1/4	64
1 1/2	110
2"	160

**6760L**

**VALVOLA A 3 VIE A "L" FEMMINA LUCCHETTABILE**

3 WAYS BALL VALVE "L" FEMALE LOCKABLE  
 3-WEGE WINKEL-KUGELHAHN INNENGEW.  
 ROBINET EQUERRE 3 VOIES  
 VÁLVULA 3 VIAS A L HEMBRA  
 VÁLVULA 3 VIAS EM "L" ROSCA FÊMEA

Code	A	L	DN	F	H	G	PN	Pack.
06760 L0 002	1/2	56	10	14	61.5	120	25	2
06760 L0 003	3/4	68	15	16	65	120	25	2
06760 L0 004	1"	78	20	17	69	120	25	2
06760 L0 005	1 1/4	90	25	18	74	120	25	2
06760 L0 006	1 1/2	100	32	19	80	120	25	2
06760 L0 007	2"	115	40	21	86	120	25	1
06760 L0 008	3"	180	68	25	132	246	25	1

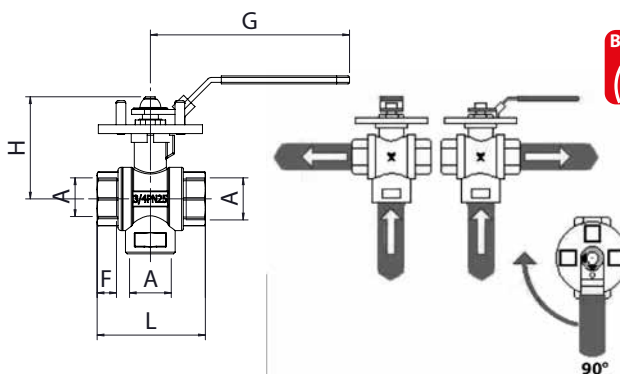

**Pressioni**

Pressures

Druckbereich

Pressions

Presiones

Pressões


**MAX  
25 bar**

**6765L**

**VALVOLA A 3 VIE A "T" FEMMINA LUCCHETTABILE**

3 WAYS BALL VALVE "T" FEMALE LOCKABLE  
 3-WEGE T-KUGELHAHN INNENGEW.  
 ROBINET 3 VOIES EN T TARAUDEE  
 VÁLVULA 3 VIAS A T HEMBRA  
 VÁLVULA 3 VIAS EM "T" ROSCA FÊMEA

Code	A	L	DN	F	H	G	PN	Pack.
06765 L0 002	1/2	56	10	14	61.5	120	25	2
06765 L0 003	3/4	68	15	16	65	120	25	2
06765 L0 004	1"	78	20	17	69	120	25	2
06765 L0 005	1"1/4	90	25	18	74	120	25	2
06765 L0 006	1"1/2	100	32	19	80	120	25	2
06765 L0 007	2"	115	40	21	86	120	25	1
06765 L0 008	3"	180	68	25	132	246	25	1

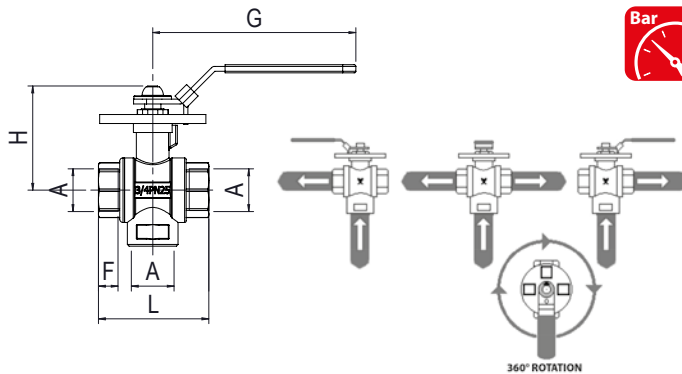

**Pressioni**

Pressures

Druckbereich

Pressions

Presiones

Pressões

**MAX  
25 bar**



**Diagramma Perdite di carico**


Pressure drop diagram

Druckverlust diagramm

Diagramme Perte de charge

Diagrama Pérdida de carga

Diagrama Queda de pressão

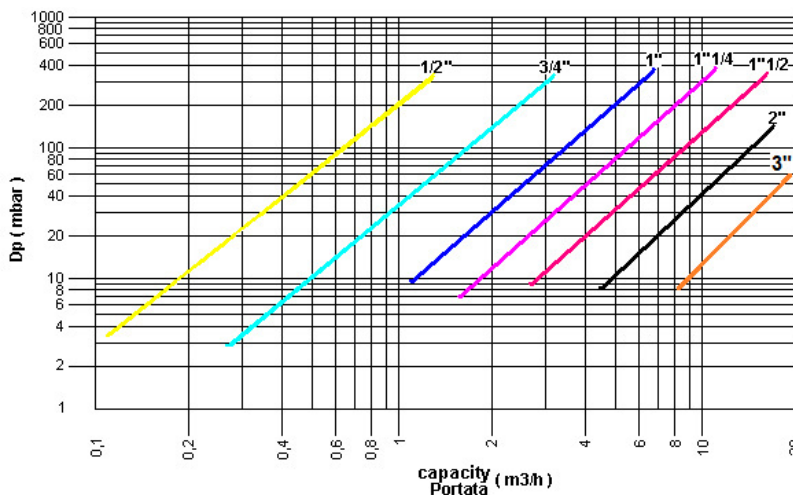

**COEFFICIENT K V**

**COEFFICIENTE K V**

Ø	Kv
1/2"	2,27
3/4"	5,5
1"	10,76
1"1/4	17,26
1"1/2	24,97
2"	45,09
3"	105

**LUC010002**

**LUCCHETTO IN OTTONE MM 40**

BRASS PADLOCK MM40  
 MESSINGSCHLÖSSER MM40  
 CADENAS EN LAITON MM40  
 CANDADO DE LATÓN MM40  
 CADEADO DE BRONZE MM40

Code	Ø	Pack.
LUC01 00 002	6	1



**FILTRO A Y**

Y FILTER  
Y FILTER  
FILTRE Y  
FILTRO A Y  
FILTRO Y

**Materiali e Componenti**
**IT**

- Corpo in ottone dal 1/4 al 2"
- Corpo in bronzo dal 2"1/2 al 4"
- Tappo in ottone
- Filtro in acciaio AISI 304
- Guarnizione corpo in NBR

**Component Parts and Materials**
**GB**

- Brass body from 1/4 to 2"
- Bronze body from 2"1/2 to 4"
- Brass Cap
- Steel AISI 304 Strainer
- NBR Body Seal

**Komponenten und Materialien**
**DE**

- Körper Messing von 1/4 bis 2"
- Körper Bronze von 2"1/2 bis 4"
- Verschlussdeckel Messing
- Filter Edelstahl AISI 304
- Körperdichtung NBR

**Matériaux et Composants**
**FR**

- Corps en laiton de 1/4 à 2"
- Corps en bronze de 2"1/2 à 4"
- Bouchon en laiton
- Filtre inox AISI 304
- Joint de corps: NBR

**Materiales y Componentes**
**ES**

- Cuerpo en latón de 1/4 a 2"
- Cuerpo en Bronce 2"1/2 a 4"
- Tapón en latón
- Filtro en acero AISI 304
- Junta cuerpo en NBR

**Materials e Componentes**
**PT**

- Corpo em latão de 1/4 al 2"
- Corpo em bronze de 2"1/2 al 4"
- Tampão em latão
- Filtro em aço AISI 304
- Vedação corpo em NBR


**Pressione massima**
*Maximum Pressure*
*Maximaler Betriebsdruck*
*Pression maximum*
*Presión máxima*
*Pressão máxima*
**1/4 ÷ 2"**
**20 bar**
**2" - 1/2 ÷ 4"**
**16 bar**

**Temperatura di esercizio in assenza di vapore**
*Working temperature without steam*
*Betriebstemperatur ohne Dampf*
*Température d'utilisation sans vapeur*
*Temperatura de ejercicio con ausencia de vapor*
*Temperatura de trabalho sem presença de vapor*
**- 20 °C**
**+ 110 °C**

**Soglia di filtrazione**
*Filtration degree*
*Filterfeinheit*
*Degré de filtration*
*Grado de filtración*
*Grau de filtragem*
**1/4 ÷ 2"**
**500 µm**
**2"1/2 - 3" - 4"**
**800 µm**

**Fluidi compatibili**
*Acqua / Oli / Aria*
*Fluids*
*Water / Oils / Air*
*Geeignete Medien*
*Wasser / Oel / Air*
*Fluides compatibles*
*Eau / Huile / Air*
*Fluidos compatibles*
*Agua / Aceite / Aire*
*Fluidos compatíveis*
*Água / Óleo / Ar*

**Filettatura**
**IT**
*Gas cilindrica conforme ISO 228 Classe A.*
**Threads**
**GB**
*Parallel gas in conformity with ISO 228 Class A.*
**Gewindearten**
**DE**
*Zylindrisches Gewinde nach Norm ISO 228 Classe A.*
**Filetages**
**FR**
*Filetage cylindrique conforme: ISO 228 Class A.*
**Roscas**
**ES**
*Gas cilindrica conforme ISO 228 Classe A.*
**Roscas**
**PT**
*Gas paralela conforme ISO 228 Classe A.*



**Diagramma Perdite di carico**


Pressure drop diagram

Druckverlust diagramm

Diagramme Perte de charge

Diagrama Pérdida de carga

Diagrama Queda de pressão

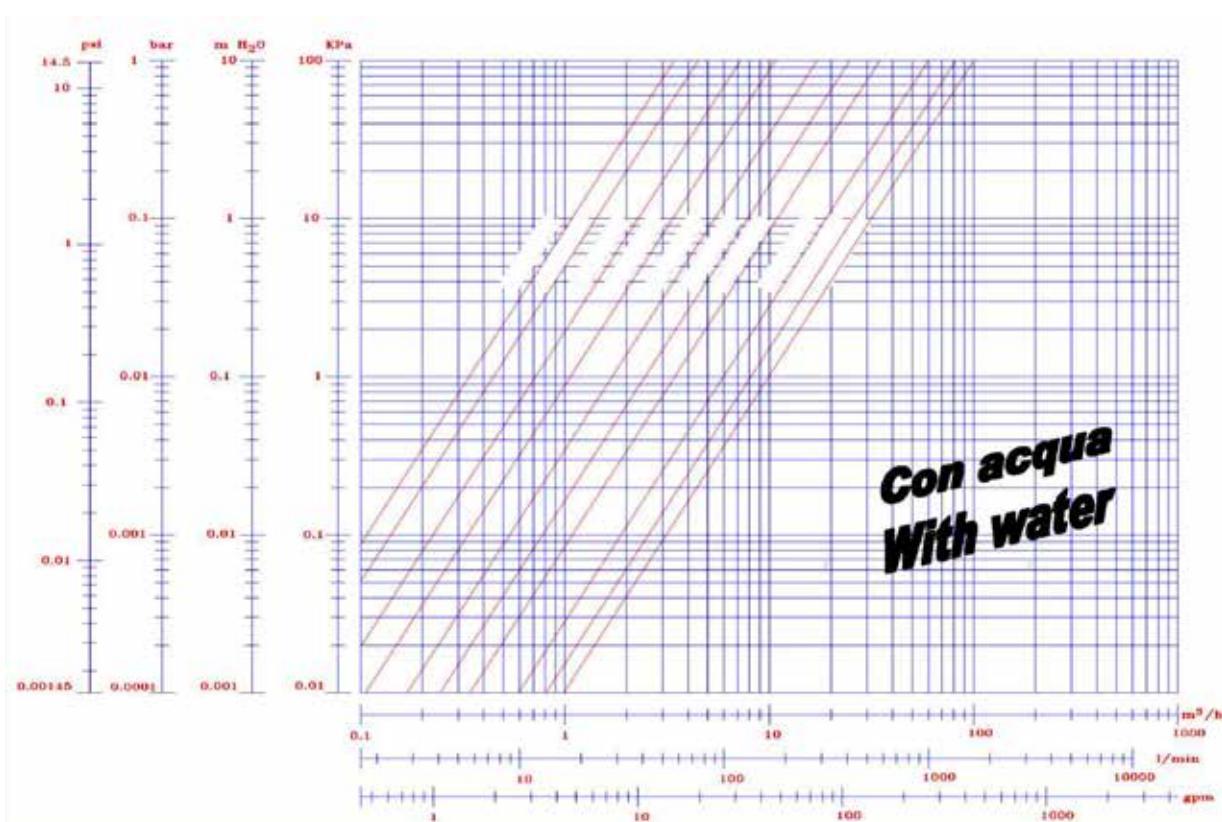

**6035**

**FILTRO "Y"**


"Y" FILTER

"Y" FILTER

FILTRE "Y"

FILTRO "Y"

FILTR



Code	A	DN	L	H	PN	KV	Pack.
06035 00 001	1/4	8	55	40	20	2,2	10
06035 00 002	3/8	10	55	40	20	3,4	10
06035 00 003	1/2	15	58	40	20	4,5	10
06035 00 004	3/4	20	70	50	20	7,9	10
06035 00 005	1"	25	87	56	20	11	5
06035 00 006	1"1/4	32	96	64	20	16	2
06035 00 007	1"1/2	40	106	73	20	22	2
06035 00 008	2"	50	126	89	20	35	1
06035 00 009	2"1/2	65	150	107	16	60	1
06035 00 010	3"	80	170	120	16	83	1
06035 00 011	4"	100	219	161	16	100	1

**VALVOLE DI RITEGNO**

NO RETURN VALVE  
RÜCKSCHLAGVENTIL  
CLAPET ANTI-RETOUR  
VÁLVULA DE RETENCIÓN  
VÁLVULAS ANTI-RETORNO



**CARATTERISTICHE TECNICHE**


TECHNICAL CHARACTERISTICS  
TECHNISCHE ANGABEN  
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



**Norma di Riferimento**

Reference standard  
Entspricht der Norm  
Norme de référence  
Normativa de referencia  
Norma de referência

1907/2006 <b>REACH</b> ✓	2011/65/CE <b>RoHS</b> ✓
PED 2014/68/UE	SILICON FREE

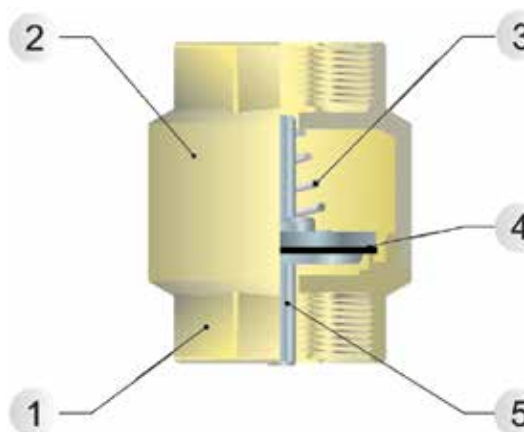

Materiali e Componenti	IT	Component Parts and Materials	GB	Komponenten und Materialien	DE
1 Corpo in Ottone 2 Coperchio in Ottone 3 Molla in acciaio inox 4 Guarnizione in NBR 5 Otturatore in plastica		1 Brass Body 2 Brass Cover Cap 3 Stainless steel Spring 4 NBR Seal 5 Plastic Shutter		1 Körper Messing 2 Einschraubkörper Messing 3 Feder Edelstahl 4 Dichtung NBR 5 Verschluss Kunststoff	
Matériaux et Composants	FR	Materiales y Componentes	ES	Materiais e Componentes	PT
1 Corps: laiton 2 Corps: laiton 3 Ressort: inox 4 Joint: NBR 5 Obturateur: plastique		1 Cuerpo en latón 2 Cuerpo en latón 3 Muelle en Acero Inox 4 Junta en NBR 5 Obturador en material plástico		1 Corpo em Latão 2 Cobertura em Latão 3 Mola em aço inox 4 Vedação em NBR 5 Obturador em plástico	



**Pressioni**

Pressures  
Druckbereich  
Pressions  
Presiones  
Pressões

DN	
3/8 ÷ 1"	1"-1/4 ÷ 2"
<b>12 bar</b>	<b>10 bar</b>



**Temperature**

Temperatures  
Temperatur  
Températures  
Temperaturas  
Temperaturas

**0 °C**  
**+ 90 °C**




**Fluidi compatibili**

Aria compressa / Acqua / Oli  
  
Fluids  
Compressed air / Water / Oils  
  
Geeignete Medien  
Druckluft / Wasser / Oel  
  
Fluides compatibles  
Air comprimé / Eau / Huile  
  
Fluidos compatibles  
Aire comprimido / Agua / Aceite  
  
Fluidos compatíveis  
Ar comprimido / Água / Óleo

**6036**

**VALVOLA DI RITEGNO**  
 NON RETURN VALVE  
 RÜCKSCHLAGVENTIL  
 CLAPET ANTI-RETOUR  
 VÁLVULA DE RETENCIÓN  
 VÁLVULA ANTI-RETORNO



Code	A	H	L	B	Pack.
06036 00 007	3/8	49	11	34	10
06036 00 001	1/2	49	11	34	10
06036 00 002	3/4	54	11	42	5
06036 00 003	1"	59	11,5	48	5
06036 00 004	1"1/4	67	14,5	60	2
06036 00 005	1"1/2	72	14,5	69	2
06036 00 006	2"	77	14,5	85	1



**Pressioni**

Pressures

Druckbereich

Pressions


Presiones

Pressões

A	mbar
3/8	-
1/2	24,5
3/4	27,1
1"	19,4
1"1/4	34,5
1"1/2	15,9
2"	10,8

**6037**

**VALVOLA DI FONDO**  
 FINAL VALVE  
 ENDVENTIL  
 CLAPET ANTI RETOUR DE FIN DE LIGNE  
 VÁLVULA DE FONDO  
 VÁLVULA DE FUNDO



Code	A	H	B	Pack.
06037 00 001	1/2	81	34	10
06037 00 002	3/4	87	42	5
06037 00 003	1"	97	48	5
06037 00 004	1"1/4	110	60	4
06037 00 005	1"1/2	125	69	2
06037 00 006	2"	145	85	1




Soglia di filtrazione - Filtration threshold - Filterfeinheit  
 Capacité de filtration - Grado de filtración - Limite de filtragem

**1.000 µm**

**6038**

**FILTRO IN RETE STIRATA IN AISI 304**  
 AISI 304 STRECHED NET FILTER  
 NETZFILTER AUS AISI 304  
 FILTRE EN AISI 304  
 FILTRO DE MALLA EN AISI 304  
 FILTRO DE TELA PARA VÁLVULA DE FUNDO EM AISI 304



Code	A	H	B	Pack.
06038 00 002	1/2	50	28	10
06038 00 003	3/4	56	33	5
06038 00 004	1"	58	41	5
06038 00 005	1"1/4	69	50	5
06038 00 006	1"1/2	78	55	5
06038 00 007	2"	96	67	1



Soglia di filtrazione - Filtration threshold - Filterfeinheit  
 Capacité de filtration - Grado de filtración - Limite de filtragem

**1.000 µm**