


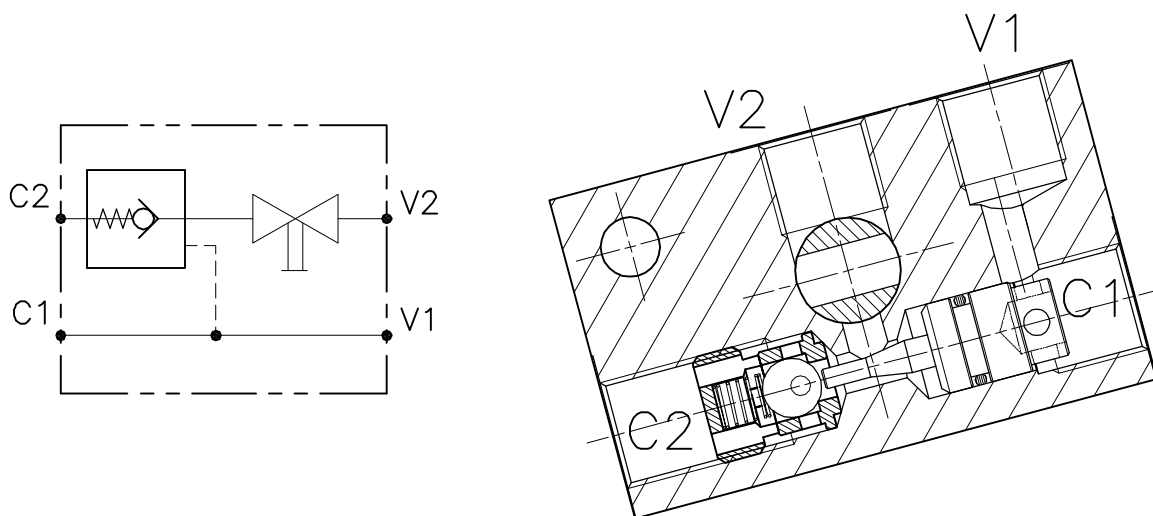

CARATTERISTICHE

Luce nominale

DN 8

Rated size

Portata min/max

vedi diagramma / see performance graph

Min/max flow-rate

Pressione di lavoro max.

350 bar - 5075 PSI

Max working pressure

Rapporto di pilotaggio

5.3 : 1

Pilot ratio

Temperatura ambiente

-30°C + 50°C

Room temperature

Temperatura olio

-30°C + 80°C



Oil temperature

Filtraggio consigliato

50 micron


Recommended filtration

PERFORMANCE

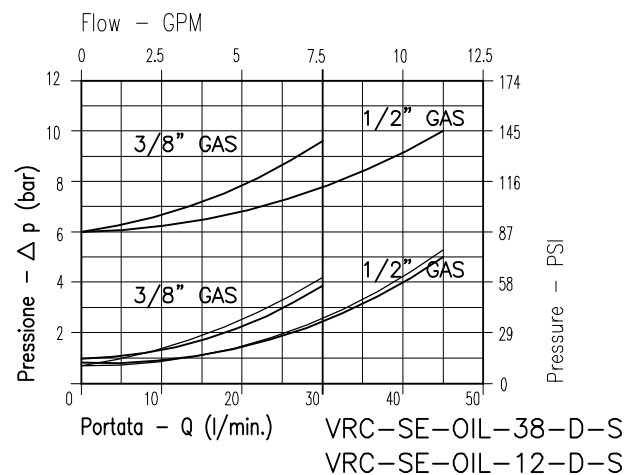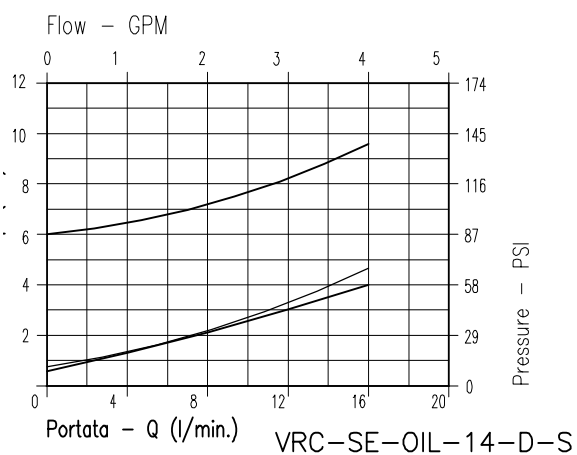


————— 8Bar Flusso libero (free flow)
 - - - - - 1Bar Flusso libero (free flow)
 ———— Flusso pilotato (piloted flow)

Viscosità olio 46 cSt a 50°C
 Oil viscosity 46 cSt at 50°C

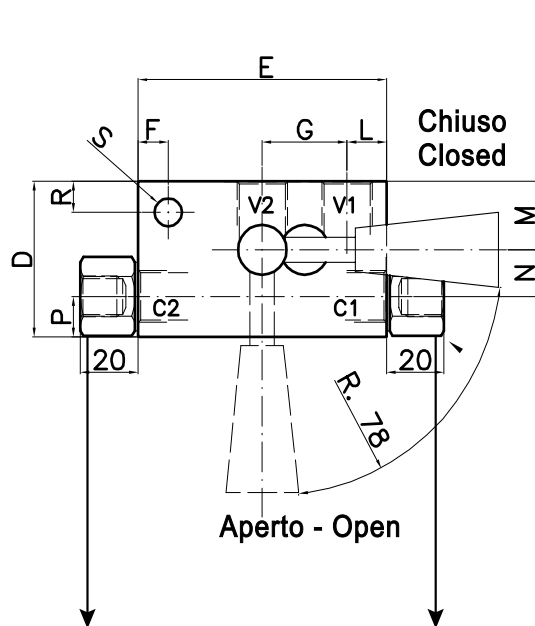


Raccordi solo per versione 341
Fittings only for 341 model

Versione SINISTRA
LEFT version
(Y)

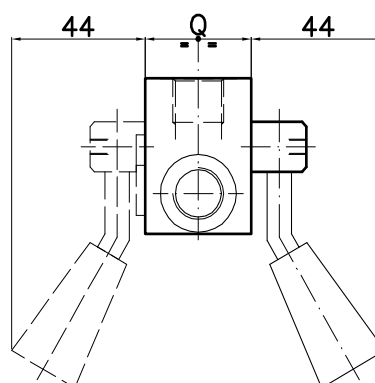

Versione DESTRA
RIGHT version
(X)

ESEMPIO TIPICO DI CIRCUITO TYPICAL CIRCUIT EXAMPLE

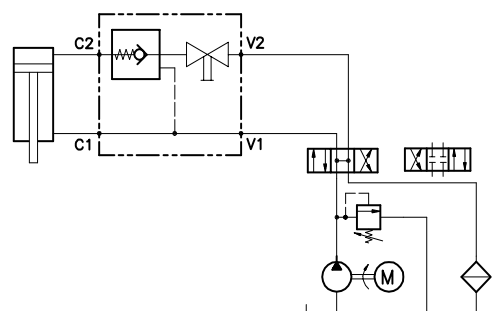

DIMENSIONI DIMENSIONS

NUMERO VALVOLA VALVE NUMBER	D	E	F	G	L	M	N	P	Q	R	S	PORTATA FLOW-RATE L/min	ATTACCHI PORT SIZE V-C
341	50	82	10	28	13	22	15	13	35	10	9	16	3/8"-1/4"
297	50	82	10	28	13	30	20	13	35	10	9	35	3/8"-3/8"
348	65	90	10	35	15	30	20	15	35	10	9	45	1/2"-1/2"

CODICE DI ORDINAZIONE HOW TO ORDER

003 341 0 X 0 . A

Numero valvola / Valve number

341

297

348

Tipo
Type

X DESTRA
RIGHT

Y SINISTRA
LEFT

Materiale collettore
Body material

Acciaio zincato
Zinc plated steel