



Gam. nr. M-SS
Viengubas strypas
Diametras Ø 47 mm
Ilgis 600 mm



Gam. nr. M-DS
Dvigubas strypas
Diametras Ø 47 mm
Length 450 mm
Atstumas iki centro 200 mm



Gam. nr. M-RR
Rotatorius ritėms
Vidinis ritinio dia. Ø 74-80 mm
Vidinis ritinio dia. Ø 500 mm
Ritinio ilgis 250 mm



Gam. nr. M-VB
V-platforma
Dydis 400x400 mm
Aukštis 80 mm

M100/M200 | Platforma

Valdoma rankine gerve ir plienine viela, atliekančia tikslią ir greitą pakėlimo/nuleidimo funkciją. Valdoma rankine gerve ir plienine viela, atliekančia tikslią ir greitą pakėlimo/nuleidimo funkciją. Galimas ritinio prikabinimas.

Platformos dydis (IxP): 480x600 mm



PM120 | Šakės

Gervinis krautuvas lyginant su jo nominalia keliama galia yra labai lengvas, todėl yra labai parankus ir operatoriui lengva jį valdyti. Jame įrengtos reguliuojamos šakės pusinio dydžio padėklams, rankinė gervė pakėlimui ir nuleidimui. Dideli guminiai galiniai ratukai ir maži poliuretaliniai pasisukantys ratukai priekyje, ranka valdomi stabdžiai.

Reguliuojamų šakių plotis, 345-485 mm.

TECHNINĖ INFORMACIJA			
Gam. nr.	PM120	M100	M200
Tipas	Rankinis	Rankinis	Rankinis
Keliamoji galia (kg)	120	100	200
Krovinio svorio centras (mm)	200	235	235
Kėlimo aukštis, min.-maks. (mm)	95-1050	130-1500	130-1500
Kėlimo greitis (mm/360°)	25	30	25
Šakių išmatavimai (IxPxA) (mm)	400x345-485x14	400x330x40	400x330x40
Vairuojami ratukai (mm)	Ø200x50	Ø125x50	Ø125x50
Šakių ratukai (mm)	Ø50x20	Ø75x20	Ø75x20
Išmatavimai (IxPxA) (mm)	720x485x1360	840x600x1830	840x600x1920
Platforma (IxP) (mm)	-	480x600	480x600
Svoris (kg)	31	48	70
Kaina			




E series | Elektrinis, 80-200 kg

Labai lankstus ir lengvas eksploatuoti. Sukurtas atlaisvinti nugarą, kaklą ir pečius nuo bet kokių kėlimo nuo grindų iki galvos lygio darbų. Pakėlimo / nuleidimo sistema su elektros varikliu, grandinine pavarą, elektroninis pakėlimo / nuleidimo reguliavimas, įskaitant švelnų paleidimą / stabdymą, elektrinė apsauga nuo perkrovos, nešiojamas ir reguliuojamas rankinio valdymo įtaisas, neaptauojama baterija, automatinis įmontuotas baterijos įkroviklis, rankinio valdymo kabelis ir krovimo kabelis. Standartinės atraminės kojos yra 105 mm aukščio.

Platforma pagaminta iš polipropileno (PP).



E80

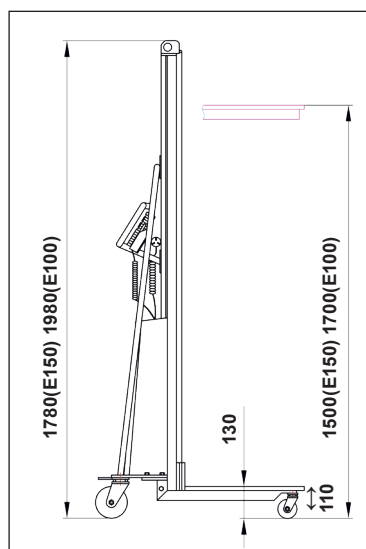

Visi modeliai galimi su žemo profilio kojomis (85 mm).
Gam. nr. RE80-Low



Gam. nr. E-SS
Diametras Ø 47 mm
Ilgis 600 mm




Gam. nr. E-DS
Diametras Ø 47 mm
Ilgis 450 mm
Atstumas iki centro 200 mm



Gam. nr. E-RR
Vidinis ritinio dia. Ø 74-80 mm
Vidinis ritinio dia. Ø 500 mm
Ritinio ilgis 250 mm



Gam. nr. E-VB
Dydis 400x400 mm
Aukštis 80 mm

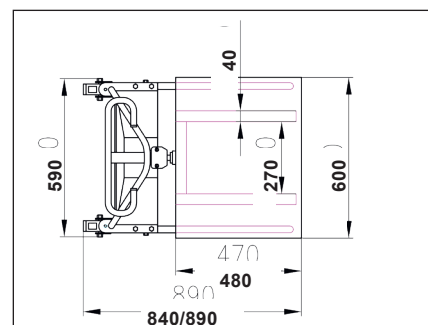

TECHNINĖ INFORMACIJA

Gam. nr.	E80	E100	E100H	E100S	E150	E200
Tipas	Elektrinis	Elektrinis	Elektrinis	Elektrinis, nerūdijančio plieno	Elektrinis	Elektrinis
Keliamoji galia (kg)	80	100	100	100	150	200
Krovinio svorio centras (mm)	235	235	235	235	235	235
Kėlimo aukštis, min.- maks. (mm)	130-1500	130-1700	130-2000	130-1700	130-1500	130x1500
Kėlimo greitis (mm/s)	50	50	50	50	50	50
Platforma (I x P x Š) (mm)	470x600x15	470x600x15	470x600x15	470x600x15	470x600x15	470x600x15
Šakių išmatavimai (I x P x A) (mm)	400x40x40	400x40x40	400x40x40	400x40x40	400x40x40	400x40x40
Baterija (Ah/V)	12/24	12/24	12/24	12/24	12/24	12/24
Vairas / krovos vairas (mm)	Ø125/Ø75	Ø125/Ø75	Ø125/Ø75	Ø125/Ø75	Ø125/Ø75	Ø125/Ø75
Išmatavimai (I x P x A) (mm)	840x600x1790	840x600x1980	840x600x2280	840x600x1980	840x600x1790	960x600x1790
Svoris (kg)	60	62	65	62	60	75
Kaina						

* Kiti priedai ir išmatavimai pagal pareikalavimą.

ST400 serija | Rankinis ir elektrinis, 400 kg

Hidraulinis krautuvas aprūpintas ir nejudamai pritvirtintomis šakėmis, ir laisvai uždedama, chromuota, įvairiems tikslams skirta platforma. Galite tvarkyti pusinio dydžio padėklus ir/arba naudoti kaip mobilią pakeliamą platformą. Rankinis krautuvas su užlenkiama kojine pompos svirtimi pakėlimui ir pasukama rankenėle nuleidimui.

Platformos dydis (lxP): 650x580 mm

Vidinis išmatavimas tarp atraminių kojų: 370 mm



ST400-1500EL



ST400-1500



ST400-850

TECHNINĖ INFORMACIJA

Gam. nr.	ST400-850	ST400-1200	ST400-1500	ST400-1500EL
Tipas	Kojinė pompa	Kojinė pompa	Kojinė pompa	Kojinė pompa
Keliamoji galia (kg)	400	400	400	400
Keliamoji galia (kg)	300	300	300	300
Kėlimo aukštis, min.- maks. (mm)	85-850	80-1200	80-1500	80-1500
Kėlimo greitis	12 mm per vieną judesį	12 mm per vieną judesį	12 mm per vieną judesį	60 mm/sek.
Šakių plotis, bendras / šakių (mm)	650/100	650/100	650/100	650/100
Šakių ilgis (mm)	650	650	650	650
Vairas / krovos vairas (mm)	125x35/75x20	125x35/75x20	125x35/75x20	125x35/75x20
Šakių ratukai (mm)	Ø150	Ø150	Ø150	Ø150
Apsisukimo spindulys (mm)	850	850	850	850
Išmatavimai (LxWxH) (mm)	1050x580x1060	1050x580x1300	1050x580x1720	1100x580x1720
Platforma (lxP) (mm)	650x580	650x580	650x580	650x580
Vidinis atstumas tarp atraminių kojų (mm)	370	370	370	370
Vidinis atstumas tarp šakių (mm)	350	350	350	350
Atstumas nuo grindų iki viršutinės atraminės kojos dalies (mm)	75	75	75	75
Pakėlimo variklis (W)	-	-	-	700
Baterija (Ah/V)	-	-	-	74/12
Svoris (kg)	75	98	110	145
Kaina				

EB serija | Sunkiems darbams, 1000 kg

EB krautuvai turi virintą ir sustiprintą rėmą sunkiems kroviniams. Vienos ar dviejų pakopų kėlimo įrenginiai pagaminti iš C pjūvio profilių, dvigubos grandinės ir vieno kėlimo cilindro, nešančia konstrukcija šakių ir ratukų.

- RANKINIAI KRAUTUVAI
- KĖLIMO AUKŠČIAI 1000-2500 mm

TECHNINĖ INFORMACIJA

Gam. nr.	EB-1010	EB-1016	EB-1025
Kėlimo įrenginys	Simplex, 1 pakopos	Simplex, 1 pakopos	Duplex, 2 pakopų
Keliamoji galia (kg)	1000	1000	1000
Krovinio svorio centras (mm)	460	460	460
Kėlimo aukštis, min.- maks. (mm)	85-1000 (laisva kėlimo jėga)	85-1600 (laisva kėlimo jėga)	85-2500
Kėlimo greitis, greitas - normalus (mm / vienu judesiu)	45-12,5	45-12,5	45-12,5
Šakių plotis, bendras / šakių (mm)	550/160	550/160	550/160
Šakių ilgis (mm)	1150	1150	1150
Vairuojami ratukai, nailoniniai (mm)	Ø150x40	Ø150x40	Ø150x40
Šakių ratukai, nailoniniai (mm)	Ø80x70 (viengubi)	Ø80x70 (viengubi)	Ø80x70 (viengubi)
Apsisukimo spindulys (mm)	1350	1350	1350
Išmatavimai (I x P x A) (mm)	1600x760x1430	1600x760x2030	1600x760x1840
Svoris (kg)	180	224	310
Kaina			



EB-1016



EB-1025

RANKINIAI KELTUVAI

ES serija | Greitas pakėlimas / sunkiems darbams, 1000 kg

Krautuvai turi virintą ir sustiprintą rėmą sunkiems kroviniams. Vienos ar dviejų pakopų kėlimo įrenginiai pagaminti iš C pjūvio profilių, dvigubos grandinės ir vienas kėlimo cilindras, šakių nešanti konstrukcija ir ratukai.

Sandari hidraulinė sistema su apsaugota pompa ir įmontuotu apsauginiu vožtuvu. Tai suteikia ilgą tarnavimo laiką ne rūpesčių. Keltuvai turi unikalią, lengvai pumpuojamą, kėlimo sistemą, keliančią 45 mm vienu rankenos judesiu greito pakėlimo režimu. Krautuvai atitinka EN1757.

- **LENGVAI PUMPUOJAMA**
- **UNIKALI GREITO PAKĖLIMO SISTEMA**
- **GREITAS PAKĖLIMAS 45 MM VIENU JUDESIU**

IŠSKIRTINAI LENGVAI PUMPUOJAMA!

Tik 20 kg tempimo jėga -
kitų gamintojų 70-80 kg*


*keliant 1000 kg



Kojinė pompa ES serijoje



ES1015



Nailoniniai ratukai, rutuliniai guoliai RS, stovėjimo stabdžiai ir kojų apsauga visuose ratukuose.



Nereikalaujantys priežiūros, guma sandarinti guoliai (RS) visuose ratukuose.

TECHNINĖ INFORMACIJA

Gam. nr.	ES1009	ES1011	ES1015	ES1025	ES1029
Kėlimo įrenginys	Simplex, 1 pakopos	Simplex, 1 pakopos	Simplex, 1 pakopos	Simplex, 1 pakopos	Simplex, 1 pakopos
Keliamoji galia (kg)	1000	1000	1000	1000	1000
Krovinio svorio centras (mm)	500	500	500	500	500
Kėlimo aukštis, min. - maks. (mm)	85-900 (laisva kėlimo jėga)	85-1100 (laisva kėlimo jėga)	85-1500 (laisva kėlimo jėga)	85-2500	85-2900 (laisva kėlimo jėga)
Kėlimo greitis, greitas - normalus (mm / vienu judesiu)	45-12,5	45-12,5	45-12,5	45-12,5	45-12,5
Šakių plotis, bendras / šakių (mm)	550/160	550/160	550/160	550/160	550/160
Šakių ilgis (mm)	1150	1150	1150	1150	1150
Vairuojami ratukai, nailoniniai (mm)	Ø150x40	Ø150x40	Ø150x40	Ø150x40	Ø150x40
Šakių ratukai, nailoniniai (mm)	Ø80x70 (viengubi)	Ø80x70 (viengubi)	Ø80x70 (viengubi)	Ø80x70 (viengubi)	Ø80x70 (viengubi)
Apsisukimo spindulys (mm)	1360	1360	1360	1360	1360
Išmatavimai (I x P x A) (mm)	1605x860x1380	1605x860x1580	1605x860x1930	1670x860x1835	1670x860x2035
Aukštis kėlimo įrenginiui esant aukščiausioje padėtyje (mm)	1380	1580	1930	3050	3443
Svoris (kg)	210	215	220	315	350
Kaina					