SILVERSTONE

KROVIMO IR SANDĖLIAVIMO ĮRANGA

WWW.SILVERSTONE.SE
WWW.DOMINGA.LT

MES VERČIAME VEŽIMĖLIŲ RINKĄ AUKŠTYN KOJOMIS

Sveiki, tai mūsų naujasis katalogas.

Mes papildėme savo elektrinių keltuvų ir vežimėlių gamą ir šiuo metu siūlome pilną krovimo ir sandėliavimo įrangos asortimentą.

Silverstone taip pat siūlo individualius sprendimus mobilių bei stacionarių pakeliamų stalų segmente.

Pirkti iš mūsų - lengva ir sklandu. Todėl mes sandėliuojame daugiau kaip 350 skirtingų greitai pristatomų produktų. Pirkite tiesiogiai iš mūsų atstovų, esančių visoje Europoje.

Norėdami gauti papildomos informacijos ar pasiteirauti kainų, kreipkitės į mūsų atstovą:

Domingos prekyba UAB
Vilniaus g. 4a, Grigiškės, LT-27101 Vilnius, Lietuva
Tel. 8 5 243 2146 | Mob. 8 686 61770
pakrovejai@dominga.lt | www.dominga.lt

RANKINIAI PADĖKLŲ VEŽIMĖLIAI
ŽIRKLINIAI PADĖKLŲ VEŽIMĖLIAI
ELEKTRINIAI PADĖKLŲ VEŽIMĖLIAI

5-17

LENGVŲ SVORIŲ KELTUVAI
RANKINIAI KELTUVAI
PUSIAU ELEKTRINIAI KELTUVAI
ELEKTRINIAI KELTUVAI
UŽSAKYMŲ SURINKĖJAI

18-33

PAKELIAMI STALAI
ŽIRKLINIAI PAKELIAMI STALAI
ŽEMO PROFILIO PAKELIAMI STALAI
MOBILŪS PAKELIAMI STALAI

34-40

TRANSPORTAVIMO RATUKAI
HIDRAULINIAI DOMKRATAI

41-43

KRANAI DIRBTUVĖMS
KRANŲ IR ŠAKIŲ PRIEDAI
PRIEDAI STATINIŲ TRANSPORTAVIMUI

44-47

BALDŲ TRANSPORTAVIMO ĮRANGA
JUOSTA SURIŠANTI MAŠINA
PLATFORMINIAI VEŽIMĖLIAI
VEŽIMĖLIAI KROVINIAMS

48-51

UNIVERSALIOS LENTYNOS
PLIENINĖS SPINTOS

52-55

Visi mūsų gaminiai pažymėti CE ženklu

KĄ TURĖČIAU RINKTIS?

RANKINIAI	PUSIAU ELEKTRINIS	PILNAI ELEKTRINIAI
Tinka tiems, kas kelia kelis kartus per dieną ar savaitę ir netransportuoja krautuvų ar padėklų didesniais atstumais.	Tinka tiems, kas kelia kelis kartus per dieną ar į didesnį nei 2 m aukštį, bet padėklų netransportuoja.	Tinka tiems, kas kelia kelis kartus per dieną ar transportuoja padėklus.

IŠSIRINKITE TINKAMĄ RANKINĮ PADĖKLŲ VEŽIMĖLĮ!

Viengubi ar dvigubi ratukai?

• Viengubi ratukai yra optimalus pasirinkimas keliant lengvesnius krovinius, kada yra lygios grindys ir kai reikia pakelti padėklą iš ilgosios pusės.

• Dvigubi ratukai skirta sunkiems kroviniams, esant nelygioms grindims, tokioms kaip - sunkvežimio kėbulas, žvyruotos grindys, slenksčiai ir rampos.



Nailoniniai ar poliuretaniniai ratukai?

• Nailoniniai ratukai labai gerai rieda kietomis grindimis ir yra puiki alternatyva tvarkant sunkius krovinius.

• Poliuretaniniai dažniausiai naudojami ten kur nelygios grindys - sunkvežimių kėbuluose, bei aplinkose kur pageidautinas žemas triukšmo lygis.

Kreipiantieji ratukai

Kreipiantieji ratukai yra puiki pagalba, kai padėklai keliami iš ilgosios pusės arba važiuojama per slenksčius.

Šiuos ratukus galite rasti daugumoje Silverstone padėklų vežimėlių.

Koks šakių ilgis?

Labiausiai paplitęs šakių ilgis yra 1150 mm. Šis ilgis yra labai patogus keliant europadėklus ir iš trumposios, ir iš ilgosios pusės. Trumpesni vežimėliai kartais naudojami mažesnėse erdvėse arba kai padėklai keliami iš ilgosios pusės. Padėklus keliant iš trumposios pusės, rekomenduojamos šakės ilgesnės nei 900 mm.

Kas yra greitas pakėlimas?

Greito pakėlimo funkcija padeda pakelti tuščius ar labai lengvus - iki 150 kg sveriančius padėklus, jau antru rankenos judesiu. Tuo atveju kai padėklas sveria daugiau, greito kėlimo funkcija persijungia į normalų kėlimo greitį tam, kad padėklą galėtumėte pakelti lengviau.

Visa Silverstone Q77 serija turi greito pakėlimo funkcija.

YPATINGI GAMINIAI

Tuo atveju jei nerandate jūsų poreikius atitinkančio gaminio, mes artimai bendradarbiaujame su vienu iš didžiausių gamintojų pasaulyje, savo asortimente siūlančių daugiau kaip 40 skirtingų gaminių. Tiesiog susisiekite su vienu iš mūsų specialistų ir išsakykite jam savo poreikius. Mes padarysime viską, kad rastume jums reikalingą gaminį. Ypatingų gaminių gamybos laikas yra apie 10-12 savaičių.

Norėdami gauti daugiau informacijos susisiekite su pardavimų atstovu!

66 serija | Skirta sunkiems darbams, 1500-2500 kg

Aptarnavimo nereikalaujantys rankiniai padėklų vežimėliai su tvirtu ir stipriu rėmu skirti sunkiems darbams. Normalaus pakėlimo funkcija lengvam sunkių krovinių pakėlimui. Aprūpinti įmontuotu apsauginiu vožtuvu ir aptarnavimo nereikalaujančiomis įvorėmis. Vienu judesiu kelia 7 mm.

- KELIA 2500 kg
- RS GUOLIAI

TECHNINĖ INFORMACIJA

Gam. nr.	Keliamoji galia (kg)	Šakių plotis (mm)	Šakių ilgis (mm)	Šakių aukštis min./maks. (mm)	Svoris (kg)	Vairuojami ratukai	Šakių ratukai	Kaina
6612-800/900	2500	540/160	800/900	85/205	58-60	Nailoniniai	Viengubi nailoniniai	
6612-1000/1150	2500	540/160	1000/1150	85/205	62-64	Nailoniniai	Viengubi nailoniniai	
6612-68-1000/1150	2500	680/160	1000/1150	85/205	65	Nailoniniai	Viengubi nailoniniai	
6613-1150	2500	540/160	1150	85/205	66	PU	Viengubi PU	
6614-900/1150	2500	540/160	900/1150	85/205	62-66	Nailoniniai	Viengubi nailoniniai	
6615-900/1150	2500	540/160	900/1150	82/205	62-66	PU	Dvigubi PU	
6615-1500	2000	540/160	1500	85/205	95	PU	Dvigubi PU	
6615-2000	1500	540/160	2000	85/205	107	PU	Dvigubi PU	
RBQ77N-B	Kojinis stabdys							

* Poliuretaniniai ratukai = PU

Q77 serija | Greitas pakėlimas, 2300 kg

Populiarus ir aptarnavimo nereikalaujantis padėklų vežimėlis su greito pakėlimo sistema, apsauginiu vožtuvu ir aptarnavimo nereikalaujančiomis įvorėmis. Tvirta ir paprasta konstrukcija, užtikrinanti ilgą tarnavimo laiką.

Q7715-1150

- KELIA 2300 kg
- GREITAS PAKĖLIMAS 25 mm VIENU JUDESIU
- RS GUOLIAI
- ERGONOMIŠKA RANKENA

PASIRINKTINAI

Kojinis stabdys padidina saugumą.

Viengubi arba dvigubi ratukai, nailoniniai arba PU. Pasikeliantys ratukai.

TECHNINĖ INFORMACIJA

Gam. nr.	Keliamoji galia (kg)	Šakių plotis (mm)	Šakių ilgis (mm	Šakių aukštis min./maks. (mm)	Svoris (kg)	Vairuojami ratukai	Šakių ratukai	Kaina
Q7712-915/1150	2300	540/160	900/1150	85/205	63-66	Guminiai	Viengubi nailoniniai	
Q7713-915/1150	2300	540/160	900/1150	85/205	63-66	Guminiai	Viengubi PU	
Q7714-915/1150	2300	540/160	900/1150	85/205	65-68	Guminiai	Dvigubi nailoniniai	
Q7715-915/1150	2300	540/160	900/1150	85/205	65-68	Guminiai	Dvigubi PU	
Q7716-1150	2300	540/160	1150	85/205	66	Nailoniniai	Viengubi nailoniniai	
Q7717-1150	2300	540/160	1150	85/205	66	Nailoniniai	Dvigubi nailoniniai	
RBQ77N-B	Kojinis stabdys							

* Poliuretaniniai ratukai = PU

44 serija | Paprastas, 2000 kg

Tvirtas ir paprastas keturių skirtingų versijų rankinis padėklų vežimėlis.

- KELIA 2000 kg

4415-1150

8815-1150 | Paprastas, 3000 kg

Aptarnavimo nereikalaujantis rankinis padėklų vežimėlis su tvirtu ir stipriu rėmu, sunkiems darbams. Normalaus pakėlimo funkcija lengvam sunkių iki 3000 kg kroviniams pakelti. Aprūpintas įmontuotu apsauginiu vožtuvu ir aptarnavimo nereikalaujančiomis įvorėmis. Kelia 7 mm vienu judesiu.

- KELIA 3000 kg
- DVIGUBI PU

TECHNINĖ INFORMACIJA

Gam. nr.	Keliamoji galia (kg)	Šakių plotis (mm)	Šakių ilgis (mm)	Šakių aukštis min./maks. (mm)	Svoris (kg)	Vairuojami ratukai	Šakių ratukai	Kaina
4412-1150	2000	540/160	1150	85/200	63	Nailoniniai	Viengubi nailoniniai	
4413-1150	2000	540/160	1150	85/200	63	PU	Viengubi PU	
4414-1150	2000	540/160	1150	85/200	63	Nailoniniai	Dvigubi nailoniniai	
4415-1150	2000	540/160	1150	85/200	63	PU	Dvigubi PU	
8815-1150	3000	540/160	1150	85/205	77	PU	Dvigubi PU	

* Poliuretanas = PU

RANKINIAI PADĖKLŲ VEŽIMĖLIAI

HPG20S | Cinkuotas, 2000 kg

Cinkuotas padėklų vežimėlis yra pigi alternatyva nerūdijančio plieno vežimėliui. Karštai cinkuotas vežimėlis gali "išsigydyti" smulkius įbrėžimus, tai reiškia mažiau korozijos. Įranga tokia pati kaip ir nerūdijančio plieno vežimėlio, tik papildomai turi tepimo taškus.

HPS20S | Nerūdijantis plienas, 2000 kg

Padėklų vežimėlis, pagamintas iš rūgščiai atsparaus nerūdijančio plieno, tinkamas dirbti drėgnoje ir korozinėje aplinkoje. Aprūpintas apsauginiu vožtuvu, aptarnavimo nereikalaujančiais guoliais ir įvorėmis (RS), apsaugotais ir sandarintais hidrauliniais ir tepimo taškais ilgam tarnavimo laikui užtikrinti. Dvigubi nailoniniai ratukai.

HPL20S | Žemo profilio, 2000 kg

Šis žemo profilio padėklų vežimėlis žemiausioje padėtyje yra tik 35/51 mm. Naudojamas labai žemiems padėklams. Sustiprintos šakės ir rėmas įgalina šią žemo profilio versiją. **HPSL20S** turi plieninius ratukus, tuo tarpu **HPL20S** turi PU ratukus.

TECHNINĖ INFORMACIJA

Gam. nr.	Keliamoji galia (kg)	Šakių plotis (mm	Šakių ilgis (mm)	Šakių aukštis min./maks. (mm)	Svoris (kg)	Vairuojami ratukai	Šakių ratukai	Kaina
HPG20S	2000	540/160	1150	85/205	75	Nailoniniai	Dvigubi nailoniniai	
HPS20S	2000	540/160	1150	85/205	75	Nailoniniai	Dvigubi nailoniniai	
HPL20S	2000	540/160	1150	51/175	72	PU	Dvigubi PU	
HPSL20S	2000	540/160	1150	35/160	70	PU	Plieniniai ratukai	

* Poliuretaniniai ratukai = PU

ZF20S | Elektroninis svorio indikatorius, 2000 kg

Stacionarios ir mobilios svarstyklės gali būti naudojamos kaip paprastas padėklų vežimėlis. Tikslumas- 0,1 % viso svorio, rodoma 1 kg tikslumu. IP65. Keturi svorio davikliai tiksliam svėrimui, net kai krovinys išdėstytas netolygiai. Taros pridėjimo ar atėmimo iš bendro svorio funkcija. Svėrimo įrenginys maitinamas keturiomis 1,5V AA baterijomis. Ekranas automatiškai išsijungia po 3 min nenaudojimo.

PASIRINKTINAI

ZFP20S aprūpintas terminiu spausdintuvu.

- *Ratukų diametras: 40 mm*

Įspėjimo signalai:
- *Senka baterija*
- *Nėra popieriaus*
- *Žema temperatūra*

AC20S | Elektroninis svorio indikatorius, 2000 kg

Padėklų vežimėlis su elektroniniu svorio indikatoriumi. Stacionarus ir mobilus svėrimas, gali būti naudojamas kaip paprastas padėklų vežimėlis. ATikslumas- 0,5 % viso svorio, rodoma 1 kg tikslumu. Taros pridėjimo ar atėmimo iš neto svorio funkcija. 4 svorio davikliai užtikrina tikslų nevienodai išdėstyto krovinio svėrimą. Įmontuotos baterijos kraunamos išoriniu krovikliu.

ND1000/ND3000 | Elektroninis svorio indikatorius, 2000 kg

„U" formos svarstyklės lengvam konteinerių ir padėklų atviru dugnu pakrovimui ar iškrovimui. Nereikia duobių ar krovimo rampų. Dėl nedidelio svorio gali būti lengvai pakeliamas ir pernešamas. Taros funkcija. 580 mm atstumas tarp kojų. Tikslumas- 1 kg. Svėrimo žingsnis- 10 kg. Svoris neto 38 kg.

TECHNINĖ INFORMACIJA

Gam. nr.	Keliamoji galia (kg)	Keliamoji galia (kg)	Šakių ilgis (mm)	Išoriniai išmatavimai (mm)	Svoris (kg)	Vairuojami ratukai	Šakių ratukai	Kaina
ZF20S	2000	555/180	1150	-	117	PU	Dvigubi PU	
ZFP20S	2000	555/180	1150	-	118	PU	Dvigubi PU	
AC20S	2000	545/162	1150	-	106	PU	Dvigubi PU	
ND1000	1000	580/120	-	B850xH100xD1200	38	-	PU	
ND3000	3000	580/120	-	B850xH100xD1200	38	-	PU	

* Poliuretaniniai ratukai = PU

ŽIRKLINIAI PADĖKLŲ VEŽIMĖLIAI

SE1056 | Elektrinis / Baterija

Optimalus praktiškumas prekių pakėlimui į ergonomišką darbinį aukštį.

Kompaktiškas ir lengvas eksploatuoti. Įmontuotas pakroviklis, su 70Ah/12V standartine baterija, leidžiančia vienu įkrovimu dirbti daug valandų. SE1056 darbo valandos vienu įkrovimu. SE1056 greitai pakelia ir nuleidžia šakes. PU ratukai.

- ELEKTRINĖ POMPA
- LENGVA NAUDOTI
- DVEJI ŠAKIŲ ILGIAI: 1150/1500

SM1056 | Greitas pakėlimas / Rankinis

Pasaulinės klasės keltuvas. Didelio našumo keltuvas su vienu kėlimo cilindru ir aukšta viršutine dalimi, kuri daro šį keltuvą labai patikimu ir lengvu eksploatuoti. PU ratukai.

- RANKINĖ POMPA

S1000 | Kompaktiškas, greitas pakėlimas / rankinis

Su teleskopiniu 2 pakopų kėlimo cilindru. Automatinė greito pakėlimo funkcija kroviniams iki 150 kg svorio, du kėlimo greičiai. PU ratukai.

- PU RATUKAI.
- DVEJI ŠAKIŲ ILGIAI: 1150/1500

TECHNINĖ INFORMACIJA

Gam. nr.	Tipas	Keliamoji galia (kg)	Šakių plotis (mm)	Šakių ilgis (mm	Šakių aukštis min./maks. (mm)	Kėlimo greitis (mm	Svoris (kg)	Vairuojami ratukai	Kaina
S1000	Rankinė pompa	1000	560/160	1150	85-800	18/28	115	PU	
S1000-1500	Rankinė pompa	1000	560/160	1500	85-800	18/28	135	PU	
SM1056	Rankinė pompa	1000	560/160	1190	85-800	12/28	128	PU	
SE1056	Rankinė pompa	1000	560/160	1190	85-800	42/61	158	PU	
SE1056-1500	Rankinė pompa	1000	560/160	1500	85-800	42/61	170	PU	
* Poliuretaniniai ratukai = PU									

HB1056E-Y | Elektrinis / Baterija

Įmontuotas įkroviklis, su 70Ah/12V standartine baterija leidžiančia vienu įkrovimu dirbti daug valandų. HB1056E-Y greitai pakelia ir nuleidžia šakes. PU ratukai.

- ELEKTRINĖ POMPA
- LENGVA NAUDOTI

HL1000-Y | Greitas pakėlimas / rankinis

Paprastas aukštai keliantis padėklų vežimėlis su teleskopiniu 2 pakopų kėlimo cilindru.

- RANKINĖ POMPA
- GREITAS PAKĖLIMAS
- DVEJI ŠAKIŲ ILGIAI: 1150/1500

HB1056M-Y | Greitas pakėlimas / rankinis

Paprastas aukštai keliantis padėklų vežimėlis su teleskopiniu 1 pakopos kėlimo cilindru.

- RANKINĖ POMPA

SLP10-INOX | Greitas pakėlimas / rankinis

Nerūdijančio plieno aukštai keliantis padėklų vežimėlis su 2 pakopų kėlimo cilindru.

- RANKINĖ POMPA

TECHNINĖ INFORMACIJA

Gam. nr.	Tipas	Keliamoji galia (kg)	Šakių plotis (mm)	Šakių ilgis (mm)	Šakių aukštis min./maks. (mm)	Kėlimo greitis (mm/vienu judesiu)	Svoris (kg)	Vairuojami ratukai	Kaina
HB1056E-Y	Elektrinė pompa	1000	540/160	1150	85-800	38/65	152	PU	
HB1056M-Y	Rankinė pompa	1000	540/160	1190	85-800	12/28	125	PU	
HL1000-Y	Rankinė greito kėlimo pompa	1000	540/160	1150	85-800	18/28	140	PU	
HL1000-15-Y	Rankinė greito kėlimo pompa	1000	540/160	1500	85-800	18/28	158	PU	
SLP10-INOX	Rankinis nerūdijančio plieno	1000	535/160	1150	85-800	18/28	115	Nailoniniai	
* Poliuretaniniai ratukai = PU									

ELEKTRINIAI PADĖKLŲ VEŽIMĖLIAI

TW-1DC | 1000 kg

TW-1DC yra sukurtas užtikrinti geriausią ergonomiškumą tvarkant pvz., skirtingo tipo sunkvežimius. TW-1DC turi 1000 kg tempimo galią ir pripučiamus guminius ratus. Vairavimo rankeną geriausio ergonomiškumo užtikrinimui galima nustatyti trimis skirtingais kampais.

TW-1DC įrengta 24V/50Ah priežiūros nereikalaujanti baterija ir įmontuotas įkroviklis. CURTIS valdymo sistema daro TW-IDC labai patikimu. Lanksti tempimo rankena su automatiniu grįžimu į pradinę padėtį. Jame įrengta speciali svirtis atleidžianti stabdžius dingus maitinimo įtampai. Komplektuojamas su standartine gembe, bet gali būti pritaikytas pirkėjo reikalavimams.

- MINI VILKIKAS
- ĮMONTUOTAS ĮKROVIKLIS
- PRIEŽIŪROS NEREIKALAUJANTI BATERIJA

PUIKIAI TINKA
- PREKIŲ TRANSPORTAVIMUI
- CECHAMS
- PARDUOTUVĖMS
- SANDĖLIUOSE

TW-1DC

TECHNINĖ INFORMACIJA		
Art. nr.		TW-1DC
Keliamoji galia	(kg)	1000
Išmatavimai (IxPxA)	(mm)	1255x520x1070
Svoris su baterija	(kg)	95
Ratukų tipas		Guminiai
Ratukai		2xØ250x85 (priekiniai) 2xØ75x32 (galiniai)
Baterija	(V/ Ah)	2x 24/50
Baterijos tipas		Neaptarnaujama
Valdymo sistema		CURTIS
Pavaros valdymas		DC 0,4 kW
Kaina		





Universalus sukabinimas galimas pasirinktinai.

TECHNINĖ INFORMACIJA		
Art. nr.		T20-18EHJ
Tipas		Pusiau elektrinis
Keliamoji galia (kg)	(kg)	1800
Šakių išmatavimai (IxPxA)	(mm)	1150x150x50
Išorinis šakių plotis	(mm)	560
Svoris	(kg)	145
Vairuojami ratukai		PU
Šakių ratukai		Dvigubi PU
Krovinio svorio centras	(mm)	600
Bendras ilgis	(mm)	1613
Bendras plotis	(mm)	560
Pakėlimo aukštis	(mm)	85-200
Ilgis su 1000x1200 padėklu	(mm)	1684
Ilgis su 800x1200 padėklu	(mm)	1884
Apsisukimo spindulys	(mm)	1430
Judėjimo greitis, su kroviniu / be krovinio	(km/h)	3,5-4,0
Baterija	(V/Ah)	24/30
Baterijos tipas		Neaptarnaujama
Valdymo sistema		CURTIS
Pavaros valdymas		DC 0,65
Kaina		
* Poliuretaniniai ratukai = PU		

T20-18EHJ | 1800 kg

Vartotojui draugiškas, pusiau elektrinis padėklų vežimėlis su rankinio pakėlimo funkcija. Priežiūros nereikalaujanti įmontuota 24V/30Ah baterija, suteikianti 3 efektyvaus naudojimo valandas. Įmontuotas įkroviklis.

- PUSIAU ELEKTRINIS
- PRIEŽIŪROS NEREIKALAUJANTI BATERIJA
- ĮMONTUOTAS ĮKROVIKLIS

T20-12EZ | 1200 kg

Kompaktiškas ir greitas elektrinis padėklų vežimėlis su elektrinio pakėlimo ir rankinio nuleidimo funkcija. Neaptarnaujama, išimama 20 Ah ličio baterija suteikia ne mažiau kaip 3 valandas efektyvaus naudojimo. Išorinė krovimo stotis leidžia krauti papildomą bateriją kol naudojate vežimėlį. Krovimo laikas yra tik 2,5 h, naudojant papildomą bateriją, tai suteikia galimybę naudoti vežimėlį 24 val., 7 dienas per savaitę.

- LIČIO BATERIJA
- LABAI KOMPAKTIŠKAS
- APSISUKIMO SPINDULYS 1350 mm
- SVORIS 115 kg

TECHNINĖ INFORMACIJA		
Gam. nr.		T20-12EZ
Tipas		Vežimėlis
Keliamoji galia	(kg)	1200
Prošvaisa	(mm)	35
Šakių išmatavimai (lxPxA)	(mm)	1150x150x50
Išorinis šakių plotis	(mm)	560
Svoris	(kg)	115
Ratukų tipas		PU/PU
Vairuojami ratukai	(mm)	Ø130x60
Šakių ratukai	(mm)	2x Ø80x60
Ratukai		1x /4
Krovinio svorio centras	(mm)	600
Bendras aukštis	(mm)	1540
Bendras plotis	(mm)	570
Kėlimo aukštis	(mm)	80-195
Ilgis su 1000x1200 padėklu	(mm)	1739
Ilgis su 800x1200 padėklu	(mm)	1939
Apsisukimo spindulys	(mm)	1350
Judėjimo greitis su kroviniu - be krovinio	(km/h)	4,0-4,5
Kėlimo greitis su kroviniu / be krovinio	(cm/s)	2,0-3,0
Nuleidimo greitis, su kroviniu / be krovinio	(cm/s)	3,0-4,0
Maksimalus įveikiamas pakilimas su kroviniu / be krovinio	(%)	2/8
Baterija	(V/Ah)	24/20
Baterijos tipas		Ličio Neaptarnaujama
Stabdžiai		Elektromagnetiniai
Valdymo sistema		CURTIS
Pavaros valdymas	(kW)	DC 0,45
Pakėlimo variklis	(kW)	0,8
Kaina		
* Poliuretaniniai ratukai = PU		

- Garsinis signalas
- Elektrinė pakėlimo funkcija
- Skaitmeninis ekranas baterijos būklei atvaizduoti
- Ergonomiškai suprojektuota rankena
- Rankinis nuleidimas

- Magnetinis raktas
- Vidurinėje dalyje esantis avarinis stabdis
- Išimama ličio baterija

Išorinė krovimo stotis leidžia krauti papildomą bateriją kol naudojate vežimėlį. Krovimo laikas- tik 2,5 valandos.

ELEKTRINIAI PADĖKLŲ VEŽIMĖLIAI

T20-15 serija | 1500 kg

Prieinamas pilnai elektrinis padėklų vežimėlis su daugybe privalumų. Du atraminiai ratukai padidina stabilumą ir saugumą. Įmontuotas įkroviklis su 24V/85 Ah neaptarnaujama baterija, kurios pakanka visai darbo dienai. Curtis valdiklis užtikrina patikimumą ir yra lengvai pritaikomas operatoriui. Elektromagnetiniai diskiniai stabdžiai užtikrina, kad stabdymas būtų visada saugus ir patikimas. Mąstant apie saugumą tarp daugelio kitų savybių atsirado šliaužimo ir automatinio greičio sumažinimo staigiuose posūkiuose funkcijos. Ergonomiškai suprojektuota rankena ir valdymo prietaisai leidžia įrenginį valdyti lengvai ir komfortiškai. Draugiškas operatoriaus rankoms ir pečiams. Įrenginys gali vežti daugumą padėklų, turi 1500 kg keliamąją galią.

PUIKIAI TINKA

- PREKIŲ TRANSPORTAVIMUI
- CECHAMS
- PARDUOTUVĖMS
- SANDĖLIUOSE
- SUNKVEŽIMIUOSE

TECHNINĖ INFORMACIJA					
Gam. nr.		**T20-15ET2**	**T20-15ETS**	**T20-15ET-SC**	**T20-15ET-1400**
Tipas		Vežimėlis	Vežimėlis	Vežimėlis	Vežimėlis
Keliamoji galia	(kg)	1500	1500	1500	1500
Svoris su baterija	(kg)	195	205	205	205
Ratukų tipas		PU/PU	PU/PU	PU/PU	PU/PU
Vairuojami ratukai	(mm)	Ø210x70	Ø210x70	Ø210x70	Ø210x70
Šakių ratukai	(mm)	2x Ø78x60	2x Ø80x60	2x Ø80x60	2x Ø80x60
Ratukai (x=varantysis ratukas)		1x /4	1x 2/4	1x /4	1x /4
Krovinio svorio centras	(mm)	600	600	600	600
Pakėlimo aukštis	(mm)	80-195	85-200	85-200	85-200
Bendras ilgis	(mm)	1640	1650	1650	1900
Bendras plotis	(mm)	568	600	600	600
Šakių išmatavimai (IxPxA)	(mm)	1150x150x50	1150x150x50	1150x150x50	1150x150x50
Išorinis šakių plotis	(mm)	560	560	560	560
Prošvaisa	(mm)	30	35	35	35
Apsisukimo spindulys	(mm)	1485	1485	1485	1485
Judėjimo greitis, su kroviniu / be krovinio	(km/ h)	4/4,5	4/4,5	4/4,5	4/4,5
Maksimalus įveikiamas pakilimas, su kroviniu / be krovinio	(%)	2/6	2/6	2/6	2/6
Stabdžiai		Elektromagnetiniai	Elektromagnetiniai	Elektromagnetiniai	Elektromagnetiniai
Baterija	(V/Ah)	2x12/65	2x12/85	2x12/85	2x12/85
Baterijos tipas		Neaptarnaujama	Neaptarnaujama	Neaptarnaujama	Neaptarnaujama
Valdymo sistema		CURTIS	CURTIS	CURTIS	CURTIS
Pavaros valdymas	(kW)	DC 0,65	DC 0,65	DC 0,65	DC 0,65
Pakėlimo variklis	(kW)	0,84	0,84	0,84	0,84
Kaina					
* Poliuretano ratukai = PU					

T20-15ET2

- KOMPAKTIŠKAS
- ERGONOMIŠKA RANKENA
- PATIKIMA CURTIS VAIRAVIMO SISTEMA
- BATERIJOS INDIKATORIUS IR AVARINIAI STABDŽIAI
- ŠAKIŲ ILGIS 1150 ARBA 1400 MM
- 5 RATUKAI BESIREMIANTYS Į GRINDIS

reddot design award

T20-15ETS

T20-15ET-SC

Apšviečiamas ekranas su Taros funkcija.

- Funkcijos pridėjimas
- Funkcijos pridėjimas
- Įrengti 4 svorio davikliai
- Svarstyklės maitinamos iš įmontuotos baterijos

T20-18ET | 1800 kg

Kompaktiškas pilnai elektrinis padėklų vežimėlis pasižymintis aukštu našumu.

Neaptarnaujama 2x12V/85 Ah AGM baterija, po kiekvieno krovimo ciklo užtikrina 4 efektyvaus darbo valandas. Įmontuotas įkroviklis. Elektroninė valdymo sistema Zapi gali būti priderinta prie operatoriaus profilio. Elektromagnetiniai diskiniai stabdžiai užtikrina, kad stabdymas būtų visada saugus ir patikimas. Integruotas "vėžlio greitis", kai rankena yra pakelta 15 laipsnių, leidžia tiksliai manevruoti siaurose erdvėse.

PUIKIAI TINKA

- PREKIŲ TRANSPORTAVIMUI
- CECHAMS
- PARDUOTUVĖMS
- SANDĖLIUOSE
- SUNKVEŽIMIUOSE

AC Power

TECHNINĖ INFORMACIJA		
Gam. nr.		**T20-18ET**
Tipas		Vežimėlis
Keliamoji galia	(kg)	1800
Svoris su baterija	(kg)	285
Ratukų tipas		PU / PU (guminis vairuojamas ratukas yra pasirenkamas)
Vairuojami ratukai	(mm)	Ø230x76
Šakių ratukai	(mm)	2x Ø 74x89
Ratukai (x=varantysis ratukas)		1x +2/4
Pakėlimo aukštis	(mm)	85-200
Bendras ilgis	(mm)	1625
Bendras plotis	(mm)	645
Šakių išmatavimai (IxPxA)	(mm)	1150x150x50
Išorinis šakių plotis	(mm)	540
Prošvaisa	(mm)	35
Apsisukimo spindulys	(mm)	1475
Judėjimo greitis, su kroviniu / be krovinio	(km/ h)	5,0/5,5
Kėlimo greitis, su kroviniu / be krovinio	(cm/s)	5,1-6,0
Nuleidimo greitis, su kroviniu / be krovinio	(cm/s)	5,2-5,9
Maksimalus įveikiamas pakilimas, su kroviniu / be krovinio	(%)	6/16
Stabdžiai		Elektromagnetiniai
Baterija	(V/Ah)	2x 12/85
Baterijos tipas		Neaptarnaujama
Valdymo sistema		ZAPI
Pavaros valdymas	(kW)	AC 1,0
Pakėlimo variklis	(kW)	0,84
Kaina		
* Poliuretaniniai ratukai = PU		

Coca-Cola ir Pepsi nupirko daugiau kaip 1000 vežimėlių.Ar norėtumėte, kad jūsų vežimėlis taptų jūsų prekinio ženklo dalimi?Leiskite mus jį suprojektuoti pagal jūsų norus!

Atraminiai ir varantys ratukai

Jungiklis

- GREITI (IKI 5,8 KM/H)
- 10 ° PAKILIMO ĮVEIKIAMUMAS
- VALDYMO SISTEMA ZAPI
- AC PAVAROS VALDYMAS
- BATERIJOS INDIKATORIUS IR AVARINIAI STABDŽIAI

ELEKTRINIAI PADĖKLŲ VEŽIMĖLIAI

T20-16ET | 1600 kg

Kompaktiškas pilnai elektrinis padėklų vežimėlis su orine pakaba švelniam važiavimui nelygiais paviršiais. Lipantis ratukas lengvai pervažiuoti kliūtims.

Neaptarnaujama 4x12V/30 Ah AGM baterija, po kiekvieno krovimo ciklo užtikrina 6 efektyvaus darbo valandas. Įmontuotas įkroviklis. Vidinius komponentus galima pasiekti vienu judesiu, atidarant viršutinį gaubtą. Pakeiskite vairuojamą ratuką per 5 minutes, atsukdami vienintelę veržlę.

- PNEUMATINĖ PAKABA
- LIPANTIS RATUKAS
- DIDELIS GUMUOTAS VAIRAS
- LENGVAS APTARNAVIMAS

TECHNINĖ INFORMACIJA			
Gam. nr.		**T20-16ET**	**T20-20ET**
Tipas		Vežimėlis	Vežimėlis
Keliamoji galia	(kg)	1600	2000
Svoris su baterija	(kg)	215	220
Ratukų tipas		PU/PU	PU/PU
Vairuojami ratukai		Ø255x74	Ø250x74
Ratukai (x=varantysis ratukas)		1x +2/4	1x +2/4
Pakėlimo aukštis	(mm)	80-220	80-220
Bendras ilgis	(mm)	1685	1685
Bendras plotis	(mm)	560	560
Šakių išmatavimai (IxPxA)	(mm)	1150x150x50	1150x150x50
Išorinis šakių plotis	(mm)	560	560
Prošvaisa	(mm)	30	30
Apsisukimo spindulys	(mm)	1465	1465
Judėjimo greitis, su kroviniu / be krovinio	(km/ h)	4/5,5	4/5,5
Maksimalus įveikiamas pakilimas, su kroviniu / be krovinio	(%)	8/16	8/16
Stabdžiai		Elektromagnetiniai	Elektromagnetiniai
Baterija	(V/Ah)	48/30	48/30
Baterijos tipas		Neaptarnaujama	Neaptarnaujama
Valdymo sistema		CURTIS	CURTIS
Pavaros valdymas	(kW)	DC 0,75	DC 0,75
Pakėlimo variklis	(kW)	0,84	0,84
Kaina			
* Poliuretaniniai ratukai = PU			

T20-20ET | 2000 kg

Kompaktiškai suprojektuotas elektrinis padėklų vežimėlis su pneumatine pakaba švelniam važiavimui nelygiais paviršiais.

Neaptarnaujama 4x12V/30 Ah AGM baterija, po kiekvieno krovimo ciklo užtikrina 6 efektyvaus darbo valandas. Įmontuotas įkroviklis. Vidinius komponentus galima pasiekti vienu vieninteliu judesiu atidarant viršutinį gaubtą. Pakeiskite vairuojamą ratuką per 5 minutes, atsukdami vienintelę veržlę.

- VIENINTELĘ VERŽLĘ.
- 6 VAŽIAVIMO VALANDOS
- DIDELIS VAIRAS
- LENGVAS APTARNAVIMAS

T20-20RA serija | 2000 kg

Silverstone T20-20RA yra padėklų vežimėlis greitam prekių pervežimui, operatoriui stovint ant jo. Vėliausios kartos kintamos srovės variklio technologija užtikrina našumą ir aukštą saugumo lygį.

Atsistatantys elektromagnetiniai stabdžiai užtikrina našumą ir sumažina nusidėvėjimą. Aukštos kokybės komponentai, siekiant geriausio naudojimo ekonomiškumo, pvz., Bucher kėlimo variklis. 8,5 km/h judėjimo greitis užtikrina efektyvų ir greitą transportavimą. Su 210 Ah baterija T20-20RA dirba visą darbo dieną. Esant poreikiui galima rinktis ir talpesnes baterijas.

- GALIMAS SU VAIRO STIPRINTUVU
- GREITAS (8,5 KM/H)
- KOMPAKTIŠKOS, UŽLENKIAMOS RANKENOS
- UŽLENKIAMA, SMŪGIUS SUGERIANTI OPERATORIAUS STOVĖJIMO VIETA
- PRAMONINĖ 210 AH BATERIJA
- AC PAVAROS VALDYMAS

PUIKIAI TINKA
- PREKIŲ TRANSPORTAVIMUI
- PARDUOTUVĖMS
- TERMINALAMS
- SANDĖLIAMS

TECHNINĖ INFORMACIJA				
Gam. nr.		**T20-20RA**	**T20-20RAS (EPS)**	**T20-25RA (2350 mm)**
Tipas		Su stovima vieta operatoriui	Su stovima vieta operatoriui	Su stovima vieta operatoriui
Keliamoji galia	(kg)	2000	2000	2000
Svoris su baterija	(kg)	670	670	770
Ratukų tipas		PU/PU	PU/PU	PU/PU
Vairuojami ratukai		Ø230x75	Ø230x75	Ø230x75
Ratukai (x=varantysis ratukas)		1x +2/ 4	1x +2/ 4	1x +2/ 4
Pakėlimo aukštis	(mm)	85-210	85-210	85-120
Bendras ilgis	(mm)	1860	1860	3060
Bendras plotis	(mm)	730	730	740
Šakių išmatavimai (IxPxA)	(mm)	1150x170x55	1150x170x55	2400x170x55
Išorinis šakių plotis	(mm)	540	540	540
Prošvaisa	(mm)	35	35	30
Ilgis su 1000x1200 padėklu	(mm)	2034	2034	3385
Ilgis su 800x1200 padėklu	(mm)	2084	2084	3185
Apsisukimo spindulys	(mm)	1700	1700	2330
Judėjimo greitis, su kroviniu / be krovinio	(km/ h)	7,5/ 8,5	7,5/ 8,5	7,5/8,5
Maksimalus įveikiamas pakilimas su kroviniu / be krovinio	(%)	8/16	8/16	8/16
Stabdžiai		Elektromagnetiniai	Elektromagnetiniai	Elektromagnetiniai
Baterija	(V/Ah)	24/ 210	24/210	24/280
Baterijos tipas / Centrinis užpildymas		Pramoninė baterija / Taip	Pramoninė baterija / Taip	Pramoninė baterija / Taip
Valdymo sistema		ZAPI	ZAPI	ZAPI
Pavaros valdymas	(kW)	AC 1,5	AC 1,5	AC 1,5
Pakėlimo variklis	(kW)	0,84	0,84	0,84
Kaina				
* Poliuretaniniai ratukai = PU				

T20-20RA

LENGVŲ SVORIŲ KELTUVAI

Gam. nr. M-SS
Viengubas strypas
Diametras Ø 47 mm
Ilgis 600 mm

Gam. nr. M-DS
Dvigubas strypas
Diametras Ø 47 mm
Length 450 mm
Atstumas iki centro 200 mm

Gam. nr. M-RR
Rotatorius ritėms
Vidinis ritinio dia. Ø 74-80 mm
Vidinis ritinio dia. Ø 500 mm
Ritinio ilgis 250 mm

Gam. nr. M-VB
V-platforma
Dydis 400x400 mm
Aukštis 80 mm

M100/M200 | Platforma

Valdoma rankine gerve ir plienine viela, atliekančia tikslią ir greitą pakėlimo/nuleidimo funkciją. Valdoma rankine gerve ir plienine viela, atliekančia tikslią ir greitą pakėlimo/nuleidimo funkciją. Galimas ritinio prikabinimas.

Plattformos dydis (IxP): 480x600 mm

PM120 | Šakės

Gervinis krautuvas lyginant su jo nominalia keliamąja galia yra labai lengvas, todėl yra labai parankus ir operatoriui lengva jį valdyti. Jame įrengtos reguliuojamos šakės pusinio dydžio padėklams, rankinė gervė pakėlimui ir nuleidimui. Dideli guminiai galiniai ratukai ir maži poliuretaniniai pasisukantys ratukai priekyje, ranka valdomi stabdžiai.

Reguliuojamų šakių plotis, 345-485 mm.

TECHNINĖ INFORMACIJA				
Gam. nr.		**PM120**	**M100**	**M200**
Tipas		Rankinis	Rankinis	Rankinis
Keliamoji galia	(kg)	120	100	200
Krovinio svorio centras	(mm)	200	235	235
Kėlimo aukštis, min.-maks.	(mm)	95-1050	130-1500	130-1500
Kėlimo greitis	(mm/360°)	25	30	25
Šakių išmatavimai (IxPxA)	(mm)	400x345-485x14	400x330x40	400x330x40
Vairuojami ratukai	(mm)	Ø200x50	Ø125x50	Ø125x50
Šakių ratukai	(mm)	Ø50x20	Ø75x20	Ø75x20
Išmatavimai (IxPxA)	(mm)	720x485x1360	840x600x1830	840x600x1920
Platforma (IxP)	(mm)	-	480x600	480x600
Svoris	(kg)	31	48	70
Kaina				

E80

E series | Elektrinis, 80-200 kg

Labai lankstus ir lengvas eksploatuoti. Sukurtas atlaisvinti nugarą, kaklą ir pečius nuo bet kokių kėlimo nuo grindų iki galvos lygio darbų. Pakėlimo / nuleidimo sistema su elektros varikliu, grandinine pavara, elektroninis pakėlimo / nuleidimo reguliavimas, įskaitant švelnų paleidimą / stabdymą, elektrinė apsauga nuo perkrovos, nešiojamas ir reguliuojamas rankinio valdymo įtaisas, neaptarnaujama baterija, automatinis įmontuotas baterijos įkroviklis, rankinio valdymo kabelis ir krovimo kabelis. Standartinės atraminės kojos yra 105 mm aukščio.

Platforma pagaminta iš polipropileno (PP).

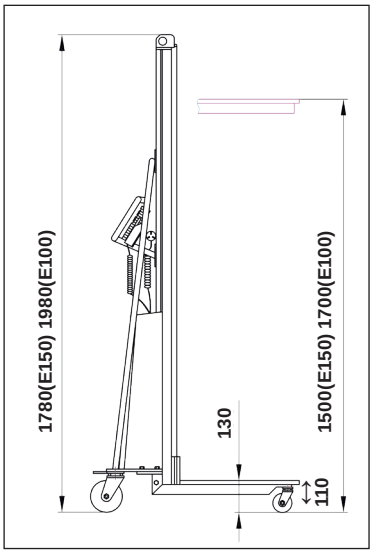

Visi modeliai galimi su žemo profilio kojomis (85 mm).
Gam. nr. RE80-Low

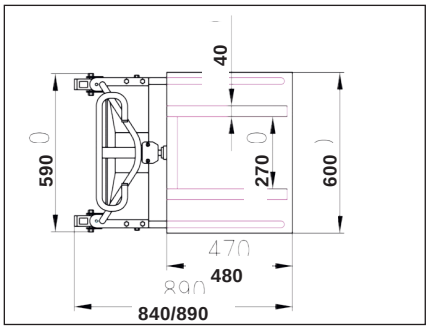

Gam. nr. E-SS
Diametras Ø 47 mm
Ilgis 600 mm

Gam. nr. E-DS
Diametras Ø 47 mm
Ilgis 450 mm
Atstumas iki centro 200 mm

Gam. nr. E-RR
Vidinis ritinio dia. Ø 74-80 mm
Vidinis ritinio dia. Ø 500 mm
Ritinio ilgis 250 mm

Gam. nr. E-VB
Dydis 400x400 mm
Aukštis 80 mm

TECHNINĖ INFORMACIJA

Gam. nr.		E80	E100	E100H	E100S	E150	E200
Tipas		Elektrinis	Elektrinis	Elektrinis	Elektrinis, nerūdijančio plieno	Elektrinis	Elektrinis
Keliamoji galia	(kg)	80	100	100	100	150	200
Krovinio svorio centras	(mm)	235	235	235	235	235	235
Kėlimo aukštis, min.- maks.	(mm)	130-1500	130-1700	130-2000	130-1700	130-1500	130x1500
Kėlimo greitis	(mm/s)	50	50	50	50	50	50
Platforma (IxPxS)	(mm)	470x600x15	470x600x15	470x600x15	470x600x15	470x600x15	470x600x15
Šakių išmatavimai (IxPxA)	(mm)	400x40x40	400x40x40	400x40x40	400x40x40	400x40x40	400x40x40
Baterija	(Ah/V)	12/24	12/24	12/24	12/24	12/24	12/24
Vairas / krovos vairas	(mm)	Ø125/Ø75	Ø125/Ø75	Ø125/Ø75	Ø125/Ø75	Ø125/Ø75	Ø125/Ø75
Išmatavimai (IxPxA)	(mm)	840x600x1790	840x600x1980	840x600x2280	840x600x1980	840x600x1790	960x600x1790
Svoris	(kg)	60	62	65	62	60	75
Kaina							
* Kiti priedai ir išmatavimai pagal pareikalavimą.							

ST400 serija | Rankinis ir elektrinis, 400 kg

Hidraulinis krautuvas aprūpintas ir nejudamai pritvirtintomis šakėmis, ir laisvai uždedama, chromuota, įvairiems tikslams skirta platforma. Galite tvarkyti pusinio dydžio padėklus ir/arba naudoti kaip mobilią pakeliamą platformą. Rankinis krautuvas su užlenkiama kojine pompos svirtimi pakėlimui ir pasukama rankenėle nuleidimui.

Platformos dydis (IxP): 650x580 mm
Vidinis išmatavimas tarp atraminių kojų: 370 mm

ST400-1500EL

ST400-1500

ST400-850

TECHNINĖ INFORMACIJA

Gam. nr.		ST400-850	ST400-1200	ST400-1500	ST400-1500EL
Tipas		Kojinė pompa	Kojinė pompa	Kojinė pompa	Kojinė pompa
Keliamoji galia	(kg)	400	400	400	400
Keliamoji galia	(kg)	300	300	300	300
Kėlimo aukštis, min.- maks.	(mm)	85-850	80-1200	80-1500	80-1500
Kėlimo greitis		12 mm per vieną judesį	12 mm per vieną judesį	12 mm per vieną judesį	60 mm/sek.
Šakių plotis, bendras / šakių	(mm)	650/100	650/100	650/100	650/100
Šakių ilgis	(mm)	650	650	650	650
Vairas / krovos vairas	(mm)	125x35/75x20	125x35/75x20	125x35/75x20	125x35/75x20
Šakių ratukai	(mm)	Ø150	Ø150	Ø150	Ø150
Apsisukimo spindulys	(mm)	850	850	850	850
Išmatavimai (LxWxH)	(mm)	1050x580x1060	1050x580x1300	1050x580x1720	1100x580x1720
Platforma (IxP)	(mm)	650x580	650x580	650x580	650x580
Vidinis atstumas tarp atraminių kojų	(mm)	370	370	370	370
Vidinis atstumas tarp šakių	(mm)	350	350	350	350
Atstumas nuo grindų iki viršutinės atraminės kojos dalies	(mm)	75	75	75	75
Pakėlimo variklis	(W)	-	-	-	700
Baterija	(Ah/V)	-	-	-	74/12
Svoris	(kg)	75	98	110	145
Kaina					

EB serija | Sunkiems darbams, 1000 kg

EB krautuvai turi virintą ir sustiprintą rėmą sunkiems kroviniams. Vienos ar dviejų pakopų kėlimo įrenginiai pagaminti iš C pjūvio profilių, dvigubos grandinės ir vieno kėlimo cilindro, nešančia konstrukcija šakių ir ratukų.

- RANKINIAI KRAUTUVAI
- KĖLIMO AUKŠČIAI 1000-2500 mm

TECHNINĖ INFORMACIJA				
Gam. nr.		**EB-1010**	**EB-1016**	**EB-1025**
Kėlimo įrenginys		Simplex, 1 pakopos	Simplex ,1 pakopos	Duplex, 2 pakopų
Keliamoji galia	(kg)	1000	1000	1000
Krovinio svorio centras	(mm)	460	460	460
Kėlimo aukštis, min.- maks.	(mm)	85-1000 (laisva kėlimo jėga)	85-1600 (laisva kėlimo jėga)	85-2500
Kėlimo greitis, greitas - normalus	(mm / vienu judesiu)	45-12,5	45-12,5	45-12,5
Šakių plotis, bendras / šakių	(mm)	550/160	550/160	550/160
Šakių ilgis	(mm)	1150	1150	1150
Vairuojami ratukai, nailoniniai	(mm)	Ø150x40	Ø150x40	Ø150x40
Šakių ratukai, nailoniniai	(mm)	Ø80x70 (viengubi)	Ø80x70 (viengubi)	Ø80x70 (viengubi)
Apsisukimo spindulys	(mm)	1350	1350	1350
Išmatavimai (IxPxA)	(mm)	1600x760x1430	1600x760x2030	1600x760x1840
Svoris	(kg)	180	224	310
Kaina				

EB-1016

EB-1025

ES serija | Greitas pakėlimas / sunkiems darbams, 1000 kg

Krautuvai turi virintą ir sustiprintą rėmą sunkiems kroviniams. Vienos ar dviejų pakopų kėlimo įrenginiai pagaminti iš C pjūvio profilių, dvigubos grandinės ir vienas kėlimo cilindras, šakių nešanti konstrukcija ir ratukai.

Sandari hidraulinė sistema su apsaugota pompa ir įmontuotu apsauginiu vožtuvu. Tai suteikia ilgą tarnavimo laiką ne rūpesčių. Keltuvai turi unikalią, lengvai pumpuojamą, kėlimo sistemą, keliančią 45 mm vienu rankenos judesiu greito pakėlimo režimu. Krautuvai atitinka EN1757.

- LENGVAI PUMPUOJAMA
- UNIKALI GREITO PAKĖLIMO SISTEMA
- GREITAS PAKĖLIMAS 45 MM VIENU JUDESIU

IŠSKIRTINAI LENGVAI PUMPUOJAMA!
Tik 20 kg tempimo jėga - kitų gamintojų 70-80 kg*

*keliant 1000 kg



Nailoniniai ratukai, rutuliniai guoliai RS, stovėjimo stabdžiai ir kojų apsauga visuose ratukuose.

Nereikalaujantys priežiūros, guma sandarinti guoliai (RS) visuose ratukuose.

ES1015

Kojinė pompa ES serijoje

TECHNINĖ INFORMACIJA						
Gam. nr.		**ES1009**	**ES1011**	**ES1015**	**ES1025**	**ES1029**
Kėlimo įrenginys		Simplex, 1 pakopos	Simplex, 1 pakopos	Simplex, 1 pakopos	Simplex, 1 pakopos	Simplex, 1 pakopos
Keliamoji galia	(kg)	1000	1000	1000	1000	1000
Krovinio svorio centras	(mm)	500	500	500	500	500
Kėlimo aukštis, min.- maks.	(mm)	85-900 (laisva kėlimo jėga)	85-1100 (laisva kėlimo jėga)	85-1500 (laisva kėlimo jėga)	85-2500	85-2900 (laisva kėlimo jėga)
Kėlimo greitis, greitas - normalus	(mm / vienu judesiu)	45-12,5	45-12,5	45-12,5	45-12,5	45-12,5
Šakių plotis, bendras / šakių	(mm)	550/160	550/160	550/160	550/160	550/160
Šakių ilgis	(mm)	1150	1150	1150	1150	1150
Vairuojami ratukai, nailoniniai	(mm)	Ø150x40	Ø150x40	Ø150x40	Ø150x40	Ø150x40
Šakių ratukai, nailoniniai	(mm)	Ø80x70 (viengubi)	Ø80x70 (viengubi)	Ø80x70 (viengubi)	Ø80x70 (viengubi)	Ø80x70 (viengubi)
Apsisukimo spindulys	(mm)	1360	1360	1360	1360	1360
Išmatavimai (IxPxA)	(mm)	1605x860x1380	1605x860x1580	1605x860x1930	1670x860x1835	1670x860x2035
Aukštis kėlimo įrenginiui esant aukščiausioje padėtyje	(mm)	1380	1580	1930	3050	3443
Svoris	(kg)	210	215	220	315	350
Kaina						

EMS serija | 1000 kg

Pusiau elektrinis krautuvas, pritaikytas intensyviam darbui ir nuolatiniam kėlimui. Kompaktiškas dizainas užtikrina mažą apsisukimo spindulį. Didelis pakėlimo / nuleidimo greitis.

Lengvo ir tolygaus vairavimo dėka krautuvas yra saugus ir lengvas naudoti. Taisant hidraulikos, elektrinių dalių ir baterijų paprastas surinkimas. Didelė 150Ah/12V baterija daugeliui darbo valandų vienu įkrovimu.

Puikus pasirinkimas aukštiems produktyvumo reikalavimams ribotose erdvėse.

TECHNINĖ INFORMACIJA				
Gam. nr.		**EMS-1016**	**EMS-1027**	**EMS-1035**
Kėlimo įrenginys		Simplex, 1 pakopos	Duplex, 2 pakopų	Duplex, 2 pakopų
Keliamoji galia	(kg)	1000	1000	1000
Krovinio svorio centras	(mm)	600	600	600
Kėlimo aukštis, min.- maks.	(mm)	85 - 1600	85 - 2700	85 - 3500
Kėlimo greitis, greitas - normalus	(mm/s)	130 - 80	130 - 80	130 - 80
Nuleidimo greitis, su kroviniu / be krovinio	(mm)	190 - 400	190 - 400	190 - 400
Šakių išmatavimai (IxPxA)	(mm)	1150x160x50	1150x160x50	1150x160x50
Išorinis šakių plotis	(mm)	540	540	540
Vairuojami ratukai	(mm)	Ø180x50	Ø180x50	Ø180x50
Šakių ratukai	(mm)	Ø74x70	Ø74x70	Ø74x70
Apsisukimo spindulys	(mm)	1350	1350	1350
Išoriniai išmatavimai (IxPxA)	(mm)	1660x800x2060	1660x800x1920	1660x800x2330
Aukštis kėlimo įrenginiui esant aukščiausioje padėtyje	(mm)	2060	3355	4060
Baterija	(V/Ah)	2x12/60	2x12/75	2x12/75
Baterijos tipas		Neaptarnaujama	Neaptarnaujama	Neaptarnaujama
Pakėlimo variklis	(kW)	1,6	1,6	1,6
Svoris	(kg)	350	460	500
Kaina				

EMS-1016

EMS-1027

- GERAS MATOMUMAS NAUDOJIMO METU
- ILGA VAIRAVIMO RANKENA PALENGVINA VAIRAVIMĄ
- KOMPAKTIŠKAS DIZAINAS

ELEKTRINIS KELTUVAS | 1000 kg

Silverstone ES10-seriją sudaro trys kompaktiški elektriniai krautuvai tinkami lengvų medžiagų tvarkymui tokiose vietose kaip parduotuvės, sandėliai, nedidelės gamyklos ir panašiai. Ergonomiškų valdymo prietaisų, neaptarnaujamų baterijų ir įmontuoto įkroviklio dėka juos lengva eksploatuoti ir aptarnauti.

EKONOMIŠKI IR TAUPŪS

Patraukli ne tik Silverstone ES10 serijos lengvų krovinių tvarkymui skirtų krautuvų įsigijimo kaina. Šie krautuvai yra pagaminti iš gerai užsitikrinusių komponentų, kuriuos lengva pasiekti. Tai užtikrina minimalius aptarnavimo kaštus. Greitas šakių judėjimas aukštyn ir žemyn, suderintas su geru krautuvo judėjimo greičiu padidina produktyvumą.

CURTIS vairavimo sistema

SAUGŪS

Pakėlimo ir nuleidimo funkcijos yra lengvai pasiekiamos, ant gerai suprojektuotos vairavimo galvos. Tai leidžia operatoriui pilnai susikoncentruoti į krovinį ir krovimo judesius. Valdymo rankena yra tokioje vietoje, kad užtikrintų geresnį matomumą tiek vairuojant, tiek kraunant. Ilga vairalazdė su žemu tvirtinimo tašku užtikrina saugų atstumą tarp operatoriaus ir krautuvo. Tai taip pat padidina manevringumą.

Įmontuotas įkroviklis ir neaptarnaujama baterija

LENGVI

Silverstone ES10 serijos krautuvai yra kompaktiški, greiti ir sveria nedaug. Tai leidžia tiek važiuoti šiais krautuvais, tiek naudoti juos krovimui vietose, kuriose kiti krautuvai dirbti negali: ant perdangų, siauruose koridoriuose ar ant grindų, kurios neatlaiko didelių krautuvų svorio.

TECHNINĖ INFORMACIJA					
Gam. nr.		**ES10-1600**	**ES10-2700**	**ES10-3300**	**ES10-3600**
Tipas		Vežimėlis	Vežimėlis	Vežimėlis	Vežimėlis
Keliamoji galia	(kg)	1000	1000	1000	1000
Svoris su baterija	(kg)	462	529	551	573
Ratukų tipas		PU/PU	PU/PU	PU/PU	PU/PU
Vairuojami ratukai		Ø210x70	Ø210x70	Ø210x70	Ø210x70
Ratukai (x=varantysis ratukas)		1x +2/4	1x +1/4	1x +1/4	1x +1/4
Laisva kėlimo jėga	(mm)	1590	-	-	-
Pakėlimo aukštis	(mm)	1600	2700	3300	3600
Kėlimo greitis, su kroviniu / be krovinio	(cm/sek)	12/22	12/22	12/22	12/22
Aukštis su ištrauktu kėlimo įrenginiu	(mm)	1955	3180	3780	4087
Išmatavimai (IxPxA)	(mm)	1615x800x1940	1700x800x1865	1740x800x2200	1740x800x2320
Šakių išmatavimai (IxPxA)	(mm)	1150x160x55	1150x160x55	1150x160x55	1150x160x55
Išorinis šakių plotis	(mm)	550	560	560	560
Tarpo tarp stelažo eilių plotis su 1000x1200 padėklu	(mm)	2137	2225	2225	2225
Tarpo tarp stelažų eilių plotis su 800x1200 padėklu	(mm)	2062	2150	2150	2150
Apsisukimo spindulys	(mm)	1295	1408	1408	1408
Judėjimo greitis, su kroviniu / be krovinio	(km/ h)	4/4,7	4/4,7	4/4,7	4/4,7
Maksimalus įveikiamas pakilimas su kroviniu / be krovinio	(%)	3/10	3/10	3/10	3/10
Stabdžiai		Elektromagnetiniai	Elektromagnetiniai	Elektromagnetiniai	Elektromagnetiniai
Baterija	(V/Ah)	2x12/80	2x12/105	2x12/105	2x12/105
Baterijos tipas		Neaptarnaujama	Neaptarnaujama	Neaptarnaujama	Neaptarnaujama
Valdymo sistema		CURTIS	CURTIS	CURTIS	CURTIS
Pavaros valdymas	(kW)	DC 0,65	DC 0,65	DC 0,65	DC 0,65
Pakėlimo variklis	(kW)	2,2	2,2	2,2	2,2
Kaina					
* Poliuretaniniai ratukai = PU					

Keturi kėlimo aukščiai

- 1600 mm
- 2700 mm
- 3300 mm
- 3600 mm

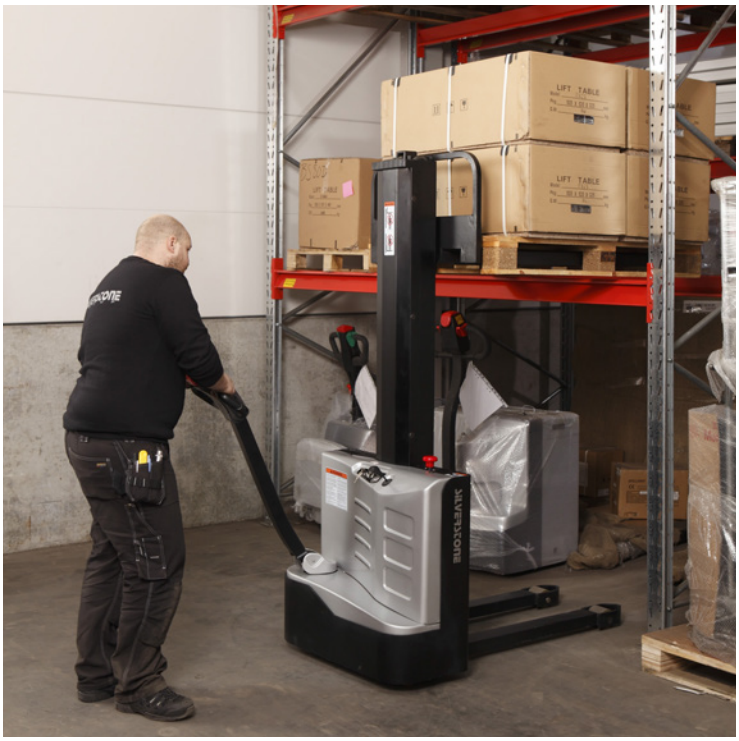

ES10-1600

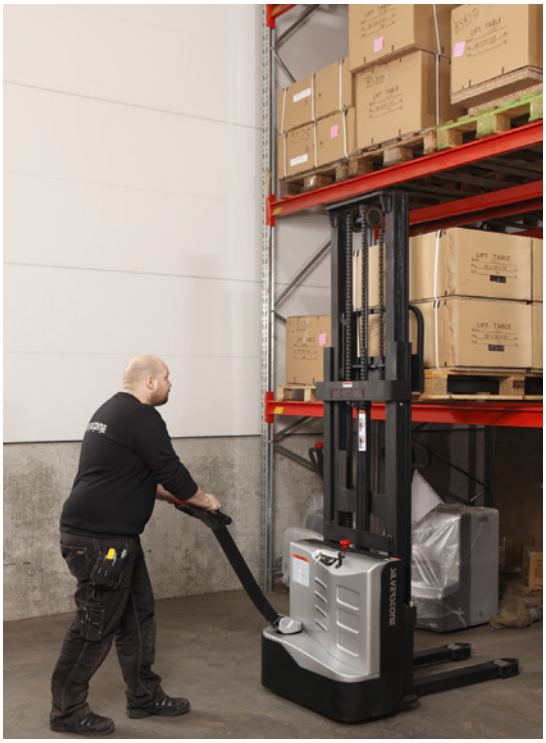

ES10-3300

ES12-1650i | Papildomas pakėlimas, 1000 kg

Kompaktiškas ir manevringas krautuvas su pradiniu pakėlimu dviejų padėklų transportavimui vienu metu arba važiavimui nelygiais paviršiais. Viengubo keltuvo dėka užtikrinamas geras matomumas vairavimo metu. Puikus krautuvas nedideliems sandėliams ar parduotuvėms.

TECHNINĖ INFORMACIJA		
Gam. nr.		ES12-1650i
Tipas		Vežimėlis
Keliamoji galia	(kg)	1200
Kėlimo aukštis, įskaitant pradinį	(mm)	1650
Išoriniai išmatavimai (IxPxA)	(mm)	1700x800x1940
Prošvaisa	(mm)	26
Šakių išmatavimai (IxPxA)	(mm)	1150x190x60
Išorinis šakių plotis	(mm)	560
Svoris	(kg)	520
Ratukų tipas		PU/PU
Vairuojami ratukai	(mm)	Ø210x70
Šakių ratukai	(mm)	Ø80x60
Stabilizavimo ratukas	(mm)	Ø130x55
Ratukai (x=varantysis ratukas)		1x+1/4
Krovinio svorio centras	(mm)	600
Laisva kėlimo jėga	(mm)	1480
Pradinis pakėlimas	(mm)	115
Aukštis su ištrauktu kėlimo įrenginiu	(mm)	2090
Tarpas tarp stelažų eilių 1000x1200, padėklui šonu	(mm)	2340
Tarpas tarp stelažų eilių 800x1200, padėklui išilgai	(mm)	2260
Apsisukimo spindulys	(mm)	1500
Judėjimo greitis, su kroviniu / be krovinio	(km/ h)	4,5 - 5,0
Kėlimo greitis, su kroviniu / be krovinio	(cm/s)	10 - 14
Nuleidimo greitis, su kroviniu / be krovinio	(cm/s)	10 - 7
Stabdžiai		Elektromagnetiniai
Baterija	(V/Ah)	24/85
Baterijos tipas		Neaptarnaujama
Vairavimo sistema		CURTIS
Pavaros variklis	(kW)	DC 0,65
Pakėlimo variklis	(kW)	2,2
Kaina		

ES08-1600WAI | Papildomas pakėlimas, 2000kg

Kompaktiškas krautuvas, puikiai tinkantis užsakymų surinkimui, transportavimui ir krovimui iki 1600 mm aukščio. TViengubas kėlimo įrenginys suteikia operatoriui gerą krovinio ir šakių matomumą. Ergonomiška vairavimo rankena su lengvai pasiekiamais valdymo elementais palengvina naudojimą. Krautuvas aprūpintas guminiu vairu užtikrina gerą sukibimą. Kompaktiško dizaino dėka, krautuvas tinka darbui sunkvežimiuose ir siauruose sandėliuose.

- PAPILDOMAS PAKĖLIMAS
- LAISVA KĖLIMO JĖGA 1550MM
- KOMPAKTIŠKAS
- ĮMONTUOTAS ĮKROVIKLIS IR NEAPTARNAUJAMA BATERIJA
- GUMINIS VAIRAS

TECHNINĖ INFORMACIJA		
Gam. nr.		ES08-1600WAI
Tipas		Vežimėlis
Keliamoji galia	(kg)	2000
Viršutinių šakių keliamoji galia	(kg)	800
Kėlimo aukštis	(mm)	1590
Išoriniai išmatavimai (IxPxA)	(mm)	1775x738x1860
Prošvaisa	(mm)	30
Šakių išmatavimai (IxPxA)	(mm)	1150x190x60
Svoris	(kg)	660
Ratukų tipas		PU / Guminiai
Vairuojami ratukai	(mm)	Ø230x75
Šakių ratukai	(mm)	Ø85x70
Stabilizavimo ratukas	(mm)	Ø85x48
Ratukai (x=varantysis ratukas)		1x+2/4
Krovinio svorio centras	(mm)	600
Laisva kėlimo jėga	(mm)	1550
Pradinis pakėlimas	(mm)	120
Aukštis su ištrauktu kėlimo įrenginiu	(mm)	2020
Tarpas tarp stelažų eilių 1000x1200, padėklui šonu	(mm)	2378
Tarpas tarp stelažų eilių 800x1200, padėklui išilgai	(mm)	2350
Apsisukimo spindulys	(mm)	1442
Judėjimo greitis, su kroviniu / be krovinio	(km/ h)	5,0 - 5,5
Kėlimo greitis, su kroviniu / be krovinio	(cm/s)	11 - 16
Nuleidimo greitis, su kroviniu / be krovinio	(cm/s)	20 - 13
Stabdžiai		Elektromagnetiniai
Baterija	(V/Ah)	24/224
Baterijos tipas		Neaptarnaujama
Valdymo sistema		ZAPI
Pavaros variklis	(kW)	DC 1,27
Pakėlimo variklis	(kW)	2,2
Kaina		

ES16RS-4500/5000 | 1600 kg

Silverstone krautuvas su standartiškai montuojamais vairo stiprintuvu ir proporciniu vožtuvu. Krautuvas aprūpintas patvirtinta technologija, įskaitant Bucher pakėlimo variklį ir Zapi vairavimo sistemą. Daugiausia dėmesio skiriama komfortui ir ekonomikai, kur PV vožtuvas leidžia tiksliai nuleisti krovinį ir kur vairo stiprintuvas užtikrina, kad energijos jums užteks visai dienai.

- EPS
- VALDYMO SISTEMA ZAPI
- PROPORCINIS VOŽTUVAS

ES16RS-4500

TECHNINĖ INFORMACIJA			
Gam. nr.		ES16RS-4500	ES16RS-5000
Tipas		Su stovima vieta operatoriui	Su stovima vieta operatoriui
Keliamoji galia	(kg)	1600	1600
Pakėlimo aukštis	(mm)	4500	5000
Išoriniai išmatavimai (IxPxA)	(mm)	2029/2551x850x2022	2029/2551x850x2187
Prošvaisa	(mm)	28	28
Šakių išmatavimai (IxPxA)	(mm)	1150x190x60	1150x190x60
Išorinis šakių plotis	(mm)	570	570
Svoris	(kg)	1420	1440
Ratukų tipas		PU/PU	PU/PU
Vairuojami ratukai	(mm)	Ø230x75	Ø230x75
Šakių ratukai	(mm)	Ø85x70	Ø85x70
Stabilizavimo ratukas	(mm)	Ø130x55	Ø130x55
Ratukai (x=varantysis ratukas)		1x+1/4	1x+1/4
Krovinio svorio centras	(mm)	600	600
Laisva kėlimo jėga	(mm)	1590	1760
Aukštis su ištrauktu kėlimo įrenginiu	(mm)	4960	5460
Tarpas tarp stelažų eilių padėklams 1000x1200 šonu	(mm)	2605/2965	2605/2965
Tarpas tarp stelažų eilių 800x1200, padėklui išilgai	(mm)	2575/2935	2575/2935
Apsisukimo spindulys	(km/h)	1730/2090	1730/2090
Judėjimo greitis, su kroviniu / be krovinio	(km/h)	5,5 - 6,0	5,5 - 6,0
Kėlimo greitis, su kroviniu / be krovinio	(cm/s)	13 - 16	13 - 16
Nuleidimo greitis, su kroviniu / be krovinio	(cm/s)	25 - 28	25 - 28
Baterija	(V/Ah)	24/280	24/280
Baterijos tipas / Centrinio pildymo		Pramoninė baterija/ Taip	Pramoninė baterija/ Taip
Stabdžiai		Elektromagnetiniai	Elektromagnetiniai
Pavaros variklis	(kW)	AC 1,6	AC 1,6
Pakėlimo variklis	(kW)	3	3
Valdymo sistema		ZAPI	ZAPI
Kaina			

ES16RSI-4500/5000 | 1600 kg

Silverstone krautuvas su standartiškai montuojamais vairo stiprintuvu ir proporciniu vožtuvu.Krautuvas aprūpintas patvirtinta technologija, įskaitant Bucher pakėlimo variklį ir Zapi valdymo sistemą. Daugiausia dėmesio skiriama komfortui ir ekonomikai, kur PV vožtuvas leidžia tiksliai nuleisti krovinį ir kur vairo stiprintuvas užtikrina, kad energijos jums užteks visai dienai.

- PAPILDOMAS PAKĖLIMAS
- EPS
- VAIRAVIMO SISTEMA ZAPI
- PROPORCINIS VOŽTUVAS

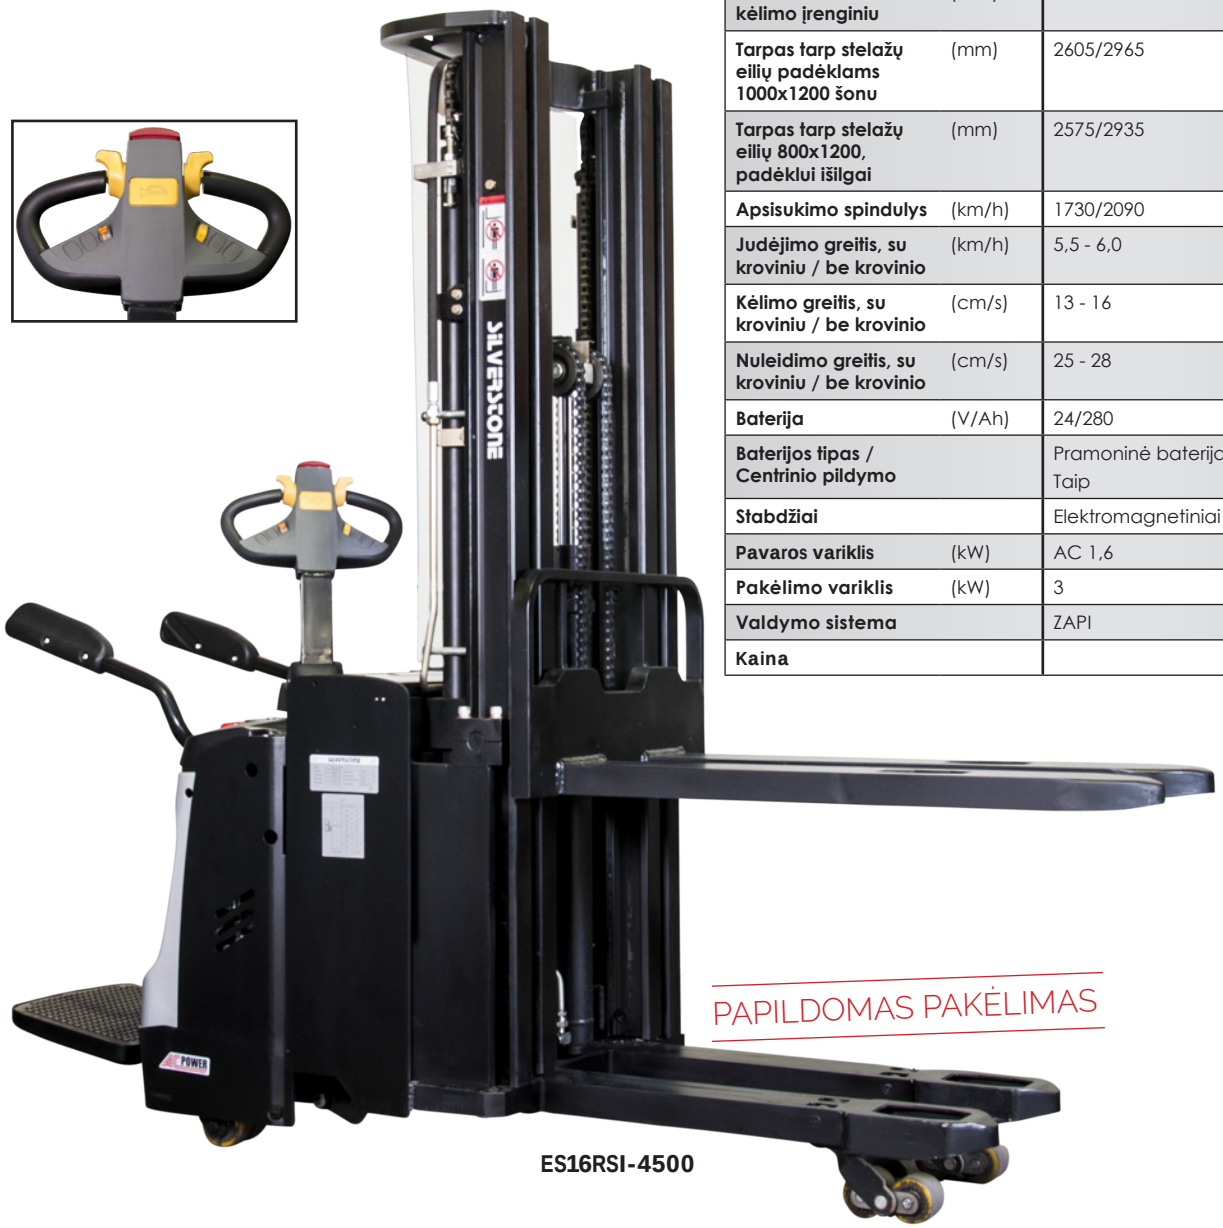

ES16RSI-4500

TECHNINĖ INFORMACIJA			
Gam. nr.		ES16RSI-4500	ES16RSI-5000
Tipas		Su stovima vieta operatoriui	Su stovima vieta operatoriui
Keliamoji galia	(kg)	1600	1600
Pakėlimo aukštis	(mm)	4500	5000
Išoriniai išmatavimai (IxPxA)	(mm)	2099/2551x850x2022	2099/2551x850x2187
Prošvaisa	(mm)	28	28
Šakių išmatavimai (IxPxA)	(mm)	1150x190x60	1150x190x60
Išorinis šakių plotis	(mm)	570	570
Svoris	(kg)	1420	1440
Ratukų tipas		PU/PU	PU/PU
Vairuojami ratukai	(mm)	Ø230x75	Ø230x75
Šakių ratukai	(mm)	Ø85x70	Ø85x70
Stabilizavimo ratukas	(mm)	Ø130x55	Ø130x55
Ratukai (x=varantysis ratukas)		1x+1/4	1x+1/4
Krovinio svorio centras	(mm)	600	600
Laisva kėlimo jėga	(mm)	1590	1760
Aukštis su ištrauktu kėlimo įrenginiu	(mm)	5080	5580
Tarpas tarp stelažų eilių padėklams 1000x1200 šonu	(mm)	2605/2965	2605/2965
Tarpas tarp stelažų eilių 800x1200, padėklui išilgai	(mm)	2575/2935	2575/2935
Apsisukimo spindulys	(km/h)	1730/2090	1730/2090
Judėjimo greitis, su kroviniu / be krovinio	(km/h)	5,5 - 6,0	5,5 - 6,0
Kėlimo greitis, su kroviniu / be krovinio	(cm/s)	13 - 16	13 - 16
Nuleidimo greitis, su kroviniu / be krovinio	(cm/s)	25 - 28	25 - 28
Baterija	(V/Ah)	24/280	24/280
Baterijos tipas / Centrinio pildymo		Pramoninė baterija/ Taip	Pramoninė baterija/ Taip
Stabdžiai		Elektromagnetiniai	Elektromagnetiniai
Pavaros variklis	(kW)	AC 1,6	AC 1,6
Pakėlimo variklis	(kW)	3	3
Valdymo sistema		ZAPI	ZAPI
Kaina			

PAPILDOMAS PAKĖLIMAS

ES10-EJS serija | 1000 kg

Silverstone ES10-ESJ serijos krautuvai yra pilnai elektriniai krautuvai kasdieniam naudojimui. Jie yra kompaktiški ir nedaug sveriantys.

- KĖLIMO AUKŠTIS 2700 MM / 3300 MM
- KOMPAKTIŠKAS
- CURTIS VALDYMO SISTEMA
- ĮMONTUOTAS ĮKROVIKLIS IR NEAPTARNAUJAMA BATERIJA

TECHNINĖ INFORMACIJA			
Gam. nr.		**ES10-2700ESJ**	**ES10-3300ESJ**
Tipas		Vežimėlis	Vežimėlis
Keliamoji galia	(kg)	1000	1000
Keliamoji galia	(mm)	2700	3300
Išoriniai išmatavimai (lxPxA)	(mm)	1740x800x1872	1740x800x2172
Prošvaisa	(mm)	30	30
Šakių išmatavimai (lxPxA)	(mm)	1150x160x55	1150x160x55
Išorinis šakių plotis	(mm)	560	560
Svoris	(kg)	518	540
Ratukų tipas		PU	PU
Vairuojami ratukai	(mm)	Ø210x70	Ø210x70
Šakių ratukai	(mm)	Ø80x60	Ø80x60
Stabilizavimo ratukas	(mm)	Ø130x55	Ø130x55
Ratukai (x=varantysis ratukas)		1x+1/4	1x+1/4
Krovinio svorio centras	(mm)	600	600
Laisva kėlimo jėga	(mm)	-	-
Aukštis su ištrauktu kėlimo įrenginiu	(mm)	3187	3487
Tarpas tarp stelažų eilių 1000x1200, padėklui šonu	(mm)	2225	2225
Tarpas tarp stelažų eilių 800x1200, padėklui išilgai	(mm)	2150	2150
Apsisukimo spindulys	(mm)	1408	1408
Judėjimo greitis, su kroviniu / be krovinio	(km/h)	3,5 - 4,0	3,5 - 4,0
Kėlimo greitis, su kroviniu - be krovinio	(cm/s)	12 - 22	12 - 22
Nuleidimo greitis, su kroviniu - be krovinio	(cm/s)	12 - 11	12 - 11
Baterija	(V/Ah)	2x12/85	2x12/85
Baterijos tipas		Neaptarnaujama	Neaptarnaujama
Stabdžiai		Elektromagnetiniai	Elektromagnetiniai
Pavaros variklis	(kW)	DC 0,65	DC 0,65
Pakėlimo variklis	(kW)	2,2	2,2
Valdymo sistema		CURTIS	CURTIS
Kaina			

JXO-3060 | 330 kg

JXO-3060, kurio darbinis aukštis iki 5 m, yra šiandieninė parduotuvėse aptarnavimo darbams ar daiktams pasiekti naudojamų kopėčių alternatyva. Būdamas tik 800 mm pločio JXO-3060 yra tinkamas dirbti siaurose erdvėse ir koridoriuose. Krovinio paviršius gali būti pakeltas ir nuleistas (elektra), tai užtikrina gerą matomumą važiuojant. Taip pat ergonomišką darbo padėtį.

- KOMPAKTIŠKAS
- DARBINIS AUKŠTIS IKI 5 METRŲ
- KROVINIO VIETA PAKELIAMA IR NULEIDŽIAMA ELEKTRA
- JUDĖJIMO GREITIS 5KM/
- ĮMONTUOTAS ĮKROVIKLIS (230V)

ĮMONTUOTAS ĮKROVIKLIS (230V)
- PARDUOTUVĖMS
- SANDĖLIAMS

TECHNINĖ INFORMACIJA		
Gam. nr.		**JXO-3060**
Tipas		Su stovima vieta operatoriui
Keliamoji galia	(kg)	330
Maksimalus darbinės platformos aukštis	(mm)	3060
Išoriniai išmatavimai (IxPxA)	(mm)	1505x800x1410
Prošvaisa	(mm)	60
Svoris	(kg)	680
Ratukų tipas		PU/PU
Priekinio padėklo kroviniui plotas	(mm)	600x800
Maksimalus darbinis aukštis	(mm)	ca 5000
Vieta operatoriui	(mm)	450 x 600
Ratų bazė	(mm)	1180
Apsisukimo spindulys	(mm)	1500
Judėjimo greitis	(km/h)	4,5
Kėlimo greitis, su kroviniu / be krovinio	(cm/s)	20 - 30
Nuleidimo greitis, su kroviniu / be krovinio	(cm/s)	32 - 30
Baterija	(V/Ah)	24/85
Baterijos tipas		Neaptarnaujama
Stabdžiai		Elektromagnetiniai
Pavaros variklis	(kW)	AC 0,2
Pakėlimo variklis	(kW)	2,3
Valdymo sistema		ZAPI
Kaina		

UŽSAKYMŲ SURINKĖJAI

- DARBINIS AUKŠTIS IKI 6 METRŲ
- KOMPAKTIŠKAS IR LENGVAS EKSPLOATUOTI
- 1358 MM APSISUKIMO SPINDULYS
- AC PAVAROS VALDYMAS
- PRIEŽIŪROS NEREIKALAUJANTI BATERIJA

Užlenkiamas krovinio padėklas (galinis)

Priekinis krovinio padėklas

CK-05 | 450 kg

UŽSAKYMŲ SURINKIMAS DIDELIAME AUKŠTYJE

Silverstone CK-05 išsprendžia daugelį su aukščiu susijusių problemų, su kuriomis susiduriate dirbdami gamyboje, sandėliuose ar parduotuvėse. Užsakymų surinkimas aukštyje iki 5 m nebėra problema.

Su CK-05 paprasta ir lengva manevruoti dėl elektrinės vairavimo sistemos ir gerai suprojektuotų valdymo įrenginių. CK-05 užtenka 1,8 m tarpo atlikti U formos apsisukimui.

Aptarnavimo darbams dideliame aukštyje dažnai naudojamos didelės ir klibančios kopėčios, tačiau stabilumas ir erdvė yra riboti. Naudodamiesi Silverstone CK-05, jūs važiuojate sklandžiai ir lengvai, turėdami pakankamai vietos tiek medžiagoms, tiek įrankiams. Ar jums reikia važinėti aplink, tempiant vieną ar kelis vežimėlius? Jokių problemų! CK-05 elegantiškai ir saugiai išsprendžia šią problemą. CK-05 įrengti žymių nepaliekantys poliuretaniniai ratukai.

PUIKIAI TINKA

- CECHAMS
- PARDUOTUVĖMS
- SANDĖLIUOSE

TECHNINĖ INFORMACIJA			
Gam. nr.		**CK-05**	**CK-05-4200**
Tipas		Su stovima vieta operatoriui	Su stovima vieta operatoriui
Keliamoji galia	(kg)	450	450
Maksimalus darbinės platformos aukštis	(mm)	3180	4100
Išoriniai išmatavimai (IxPxA)	(mm)	1500x800x1590	1500x800x2100
Prošvaisa	(mm)	50	50
Svoris	(kg)	1160	1340
Ratukų tipas		PU/PU	PU/PU
Priekinio padėklo kroviniui plotas	(mm)	520x800	520x800
Darbinės platformos aukštis	(mm)	346x660	346x660
Maksimalus operatoriaus stovėjimo	(mm)	3580	4550
Maksimalus darbinis aukštis	(mm)	ca 5000	ca 6000
Operatoriaus darbo vietos dydis	(mm)	545x800	545x800
Ratų bazė	(mm)	1140	1140
Apsisukimo spindulys	(mm)	1358	1358
Judėjimo greitis	(km/h)	5,5	5,5
Kėlimo greitis, su kroviniu / be krovinio	(cm/s)	17 - 21	17 - 21
Nuleidimo greitis, su kroviniu / be krovinio	(cm/s)	35 - 26	35 - 26
Baterija	(V/Ah)	24/225	24/225
Baterijos tipas		Elektromagnetiniai	Elektromagnetiniai
Stabdžiai		Neaptarnaujama	Neaptarnaujama
Pavaros variklis	(kW)	AC 1,5	AC 1,5
Pakėlimo variklis	(kW)	2,2	2,2
Valdymo sistema		ZAPI	ZAPI
Kaina			

TECHNINĖ INFORMACIJA		
Gam. nr.		**CK22-2620**
Tipas		Užsakymų surinkėjas su šakėmis
Keliamoji galia	(kg)	800
Maksimalus darbinės platformos aukštis	(mm)	2620
Išoriniai išmatavimai (IxPxA)	(mm)	2750x800x2340
Prošvaisa	(mm)	50
Svoris	(kg)	1620
Ratukų tipas		PU / Guminiai
Šakių išmatavimai (LxWxH)	(mm)	1070x100x35
Išorinis šakių plotis	(mm)	560
Šakių aukštis, min. - maks.	(mm)	50/800
Maksimalus darbinis aukštis	(mm)	ca 4500
Aukštis su ištrauktu kėlimo įrenginiu	(mm)	4555
Vieta operatoriui	(mm)	550x690
Krovinio svorio centras	(mm)	600
Tarpas tarp stelažų eilių 1000x1200, padėklui šonu	(mm)	3050
Tarpas tarp stelažų eilių 800x1200, padėklui išilgai	(mm)	3160
Ratų bazė	(mm)	1330
Apsisukimo spindulys	(mm)	1515
Judėjimo greitis	(km/h)	8
Kėlimo greitis	(cm/s)	15
Nuleidimo greitis	(cm/s)	17
Baterija	(V/Ah)	24/360
Baterijos tipas		Pramoninė baterija su centriniu pildymu
Stabdžiai		Elektromagnetiniai
Pavaros variklis	(kW)	AC 2,5
Pakėlimo variklis	(kW)	3
Valdymo sistema		ZAPI
Kaina		

CK22-2620 | 800 kg

Silverstone CK-22 išsprendžia daugelį būsimų problemų, kylančių tvarkant medžiagas dideliame aukštyje. Maksimalus platformos kėlimo aukštis yra 3000 mm, todėl galimas efektyvus darbinis aukštis yra iki 4800 mm (priklausomai nuo operatoriaus aukščio). Siekiant užtikrinti optimalų darbinį aukštį, maksimalus šakių aukštis gali būti iki 800 mm. CK-22 paprasta ir lengva manevruoti dėka elektrinės vairavimo sistemos ir gerai suprojektuotų valdymo įrenginių. Siekiant užtikrinti saugų važiavimą, operatoriaus vieta yra tinkamai apsaugota.

PUIKIAI TINKA

- CECHAMS
- PARDUOTUVĖMS
- SANDĖLIUOSE

- DARBINIS AUKŠTIS IKI 4500 MM
- KOMPAKTIŠKAS IR LENGVAS EKSPLOATUOTI
- AC PAVAROS VALDYMAS
- 360AH PRAMONINĖ BATERIJA

PAKELIAMAS STALAS | 500-3000 kg

Neaptarnaujamos šarnyrų įvorės. Siekiant išvengti sužalojimų - Didelis apsauginis tarpas tarp žirklių. Pakėlimo cilindras su vidiniu nubėgimu. Apsauginis vožtuvas, užtikrinantis saugumą žarnos sprogimo atveju. Mažo triukšmo jėgos agregatas su įmontuotu apsauginiu vožtuvu.

* Pasirinktinai: 3 fazės 230V/50HZ

PASIRINKTINAI

Kojinis valdymas su avariniu stabdžiu HWF-100

- *Tinka visiems elektriniams stalams*
- *Laido ilgis 5 m*

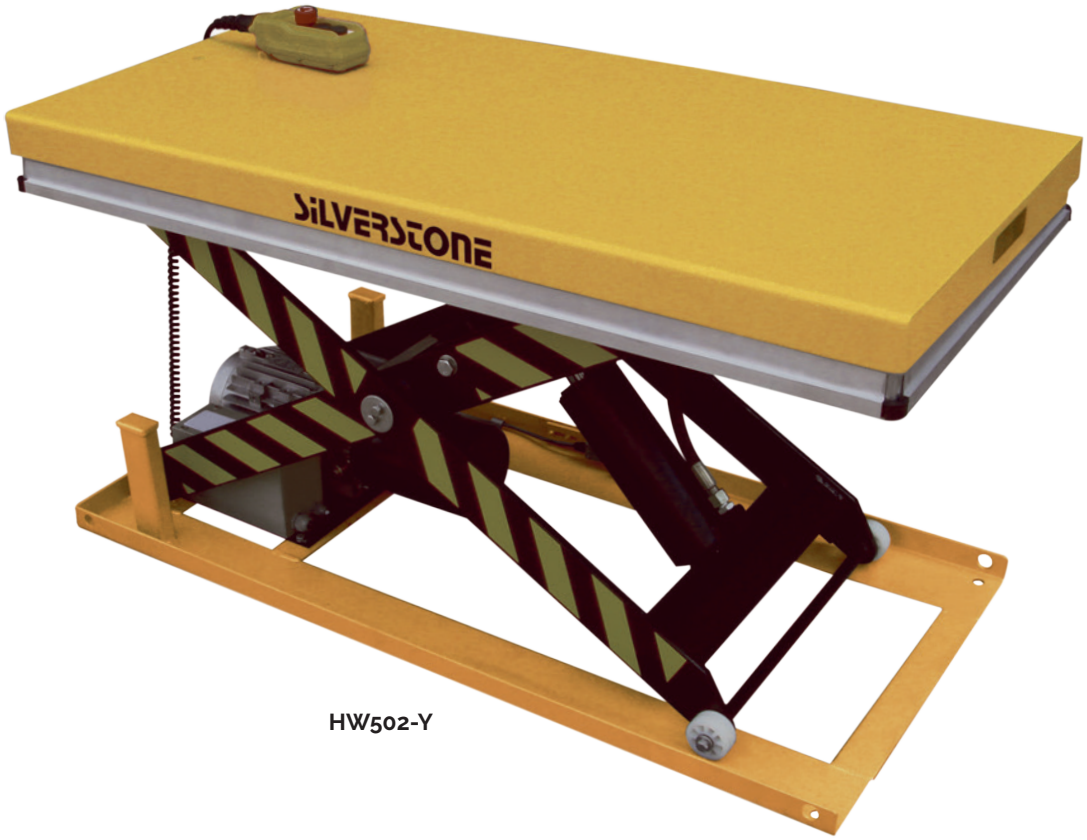

HW502-Y

TECHNINĖ INFORMACIJA					
Gam. nr.		**HW502-Y**	**HW1012-Y**	**HW2011-Y**	**HW3000-Y**
Tipas		Viengubos žirklės	Viengubos žirklės	Viengubos žirklės	Viengubos žirklės
Viengubos žirklės	(kg)	500	1000	2000	3000
Stalo išmatavimai (IxP)	(mm)	1200x800	1200x800	1300x800	1300x800
Pagrindo rėmo dydis (IxP)	(mm)	1180x680	1180x680	1255x735	1255x735
Svoris	(kg)	122	146	204	320
Kėlimo aukštis, min.-maks.	(mm)	190-900	190-900	190-1010	220-1010
Kėlimo laikas iki maks. aukščio	(s)	15-20	15-20	15-20	15-20
Pakėlimo variklis		380V/50HZ 1,1kW	380V/50HZ 1,1kW	380V/50HZ 1,5kW	380V/50HZ 2,2kW
Kaina					

PAKELIAMAS STALAS | 500-4000 kg

Priežiūros nereikalaujančios šarnyrų įvorės. Siekiant išvengti sužalojimų - didelis apsauginis tarpas tarp žirklių. Pakėlimo cilindras su vidiniu nubėgimu. Apsauginis vožtuvas, užtikrinantis saugumą žarnos sprogimo atveju. Kilnojamas ribinis jungiklis skirtas reguliuoti pilno iškėlimo stabdį. 4 galiniai stabdžiai, įskaitant 4 kilpas, kurias galima naudoti, pvz., nuleidžiant pilno pakėlimo stalą į duobę. Mažo triukšmo jėgos agregatas su įmontuotu apsauginiu vožtuvu. Trifazis kabelis 380V/16Ah*. Atitinka EN1570-1.

* Pasirinktinai: 3 fazės 230V/50HZ

HW1001

Pallet truck stand

HW-ST (1000 kg)
HW-SV (2000 kg)

Capacity 1000 and 2000 kg. By using the pallet truck stand the user gets a good mobility. Fits HW1001/1002/2001/2002 and HD1000.

1 arba 2 cilindrai = 1000 arba 2000 / 4000 kg.



Tylus elektrinis agregatas aprūpintas įmontuotu apsauginiu vožtuvu ir srauto kompensavimo vožtuvu nuleidimo greičiui valdyti.



Viršutinė platforma iš visų keturių pusių apsaugota apsauginiu rėmu Platformos nuleidimo saugumui sumontuoti dvigubi jungikliai.



Mechaninis stabdys užtikrina saugų aptarnavimą.

TECHNINĖ INFORMACIJA

Gam. nr.		HW500L	HW1001	HW1001-220	HW1002	HW1004	HW1005	HW1006	HW2001	HW2002	HW2005	HW4002	HW4006
Tipas		Viengubos žirklės	Viengubos žirklės	Viengubos žirklės	Viengubos žirklės	Viengubos žirklės	Viengubos žirklės	Viengubos žirklės	Viengubos žirklės	Viengubos žirklės	Viengubos žirklės	Viengubos žirklės	Viengubos žirklės
Keliamoji galia	(kg)	500	1000	1000	1000	1000	1000	1000	2000	2000	2000	4000	4000
Stalo išmatavimai (IxP)	(mm)	2000x800	1300x820	1300x820	1600x1000	1700x1000	2000x850	2000x1000	1300x850	1600x1000	2000x850	2000x1200	2200x1200
Pagrindinio rėmo išmatavimai	(mm)	1650x660	1255x680	1255x680	1266x680	1600x680	1600x680	1600x680	1255x785	1255x785	1630x785	1600x930	1980x930
Eiga	(mm)	800	785	785	785	1060	1060	1060	770	770	1050	810	1100
Svoris	(kg)	193	160	160	186	186	212	223	235	268	300	405	505
Kėlimo aukštis, min.-maks.	(mm)	200-1000	205-990	205-990	205-990	240-1300	240-1300	240-1300	230-1000	230-1000	250-1300	240-1050	300-1400
Pakėlimo į aukščiausią padėtį laikas	(s)	15-20	10-15	10-15	15-20	20-25	30-35	30-35	20-25	20-25	20-25	25-30	25-30
Pakėlimo variklis		380V/50HZ 1,1kW	380V/50HZ 1,1kW	220V/50HZ 1,1kW	380V/50HZ 1,1kW	380V/50HZ 1,1kW	380V/50HZ 1,1kW	380V/50HZ 1,1kW	380V/50HZ 1,5 kW	380V/50HZ 1,5 kW	380V/50HZ 1,5 kW	380V/50HZ 2,2 kW	380V/50HZ 2,2 kW
Kaina													

VERTIKALIŲ IR HORIZONTALIŲ ŽIRKLIŲ KELTUVAI | 800-4000 KG

Stalai aukštam pakėlimui ir ilgoms prekėms. Stalas turi būti varžtiniais sujungimais pritvirtintas prie grindų. Pakėlimo aukštis iki 4210 mm. Priežiūros nereikalaujančios šarnyrų įvorės. Siekiant išvengti sužalojimų - didelis apsauginis tarpas tarp žirklių. Pakėlimo cilindras su vidiniu nubėgimu. Apsauginis vožtuvas, užtikrinantis saugumą žarnos sprogimo atveju. Mažo triukšmo jėgos agregatas su įmontuotu apsauginiu vožtuvu. Apsauginis jungiklis viršutinėje padėtyje. Kilnojamas ribinis jungiklis skirtas reguliuoti pilno iškėlimo stabdį. 4 galiniai stabdžiai, įskaitant 4 kilpas, kurias galima naudoti, pvz., nuleidžiant pilno pakėlimo stalą į duobę. Tylus elektrinis agregatas su įmontuotu apsauginiu vožtuvu. Trifazis prijungimo kabelis 380V/16 Ah. Atitinka EN1570-1.

MJ-Q801

HD1000

LV4000

TECHNINĖ INFORMACIJA

Gam. nr.		HD1000	HD2000	HD4000	HT1000	MJ-Q801	LV2000	LV4000
Tipas		Dviejų žirklių	Dviejų žirklių	Dviejų žirklių	Trijų žirklių	Keturių žirklių	Dviejų horizontalių žirklių	Dviejų horizontalių žirklių
Keliamoji galia	(kg)	1000	2000	4000	1000	800	2000	4000
Stalo išmatavimai (lxP)	(mm)	1300x820	1300x850	1700x1200	1700x1000	1700x1000	2500x820	2500x850
Pagrindo rėmo dydis (lxP)	(mm)	1250x680	1255x785	1600x930	1660x1000	1606x1010	2470x680	2470x785
Eiga	(mm)	1475	1420	1650	2530	787	795	770
Svoris	(kg)	210	295	520	450	858	265	360
Kėlimo aukštis, min.-maks.	(mm)	305-1780	360-1780	400-2050	470-3000	706-4210	205-1000	230-1000
Pakėlimo į aukščiausią padėtį laikas	(s)	20-25	25-30	30-35	45-50	60-65	15-20	25-30
Pakėlimo variklis		380V/50HZ 1,5 kW	380V/50HZ 2,2 kW	380V/50HZ 2,2 kW	380V/50HZ 2,2 kW	380V/50HZ 2,2 kW	380V/50HZ 2,2 kW	380V/50HZ 2,2 kW
Kaina								

ŽEMO PROFILIO PAKELIAMAS STALAS | Su rampa

Statiniai elektrohidrauliniai pakėlimo stalai yra specialiai suprojektuoti montuoti be duobės. Nuleisto aukštis tik 85 mm. Pagaminti naudojant plienines plokštes, užtikrinančias aukščiausią atsparumą. Atskiras hidraulinis jėgos agregatas (IP54) kuris pakelia stalą. Kilnojamas elektrinis agregatas (IP54) keliantis stalą. Kilnojamas yra šalia rampos. Kabelis 3 fazių prijungimui EN1570-1 ir ANSI/AS 3 fazių prijungimui 380V/16 Ah. Atitinka EN1570-1 ir ANSI/ASME reikalavimus.

SL1001

ŽEMO PROFILIO PAKELIAMAS STALAS | U formos

Statinis elektrohidraulinis U formos pakeliamas stalas specialiai pagamintas padėklų tvarkymui kartu su įprastiniu rankiniu padėklų vežimėliu. Įrengimui nereikalinga rampa ar duobė. Nuleisto aukštis tik 85 mm. Pagaminti naudojant plienines plokštes, užtikrinančias aukščiausią atsparumą. Atskiras hidraulinis elektrinis agregatas (IP54), esantis šalia pakeliamo stalo. Trifazis prijungimo kabelis 380V/16 Ah. Atitinka EN1570-1 ir ANSI/ASME reikalavimus. Vidinis šakių ilgis 1080 mm.

SU1001

SU1001

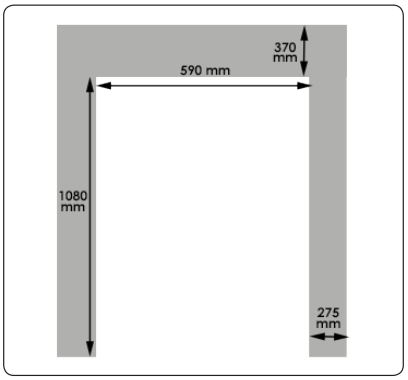

SU1001 išmatavimų brėžinys.

TECHNINĖ INFORMACIJA						
Gam. nr.		**SL1001**	**SL1003**	**SL1502**	**SU1001**	**SU1500**
Tipas		Žemo profilio	Žemo profilio	Žemo profilio	U formos	U formos
Keliamoji galia	(kg)	1000	1000	1500	1000	1500
Stalo išmatavimai (IxP)	(mm)	1450x1140	1450x800	1600x1000	1450x1140	1600x1200
Pagrindo rėmo dydis (IxP)	(mm)	1076x1330	1736x1330	1430x936	1076x1330	1430x1136
Eiga	(mm)	775	775	775	775	755
Svoris	(kg)	357	357	401	280	380
Kėlimo aukštis, min.- maks.	(mm)	85-860	85-860	105-870	85-860	105-860
Kėlimo laikas iki maks. aukščio	(s)	18	15	20	15	20
Pakėlimo variklis		380V/50HZ 1,1 kW	380V/50HZ 1,1 kW	380V/50HZ 1,5 kW	380V/50HZ 1,1 kW	380V/50HZ 1,5 kW
Plotis tarp šakių / šakės	(mm)	-	-	-	590/275	590/305
Kaina						

MOBILŪS PAKELIAMI STALAI

RANKINIO PAKĖLIMO STALAI | BS

Pakėlimas kojine pompa, o nuleidimas rankenos pagalba. Vidutinio sunkumo darbams. Sklandus ir lengvas valdymas. Žinomi dėl savo nenugalimos mechaninės jėgos ir patikimumo. Galimi su vienomis arba dvejomis žirklėmis.

ELEKTRINIAI PAKELIAMI STALAI | ES

Pakėlimas ir nuleidimas valdymo mygtuku, prijungtu prie europietiško elektrinio agregato (DC/700W). Priežiūros nereikalaujanti baterija, suteikianti daug darbo valandų vienu įkrovimu ir ilgas tarnavimo laikas. Žinomi dėl savo nenugalimos mechaninės jėgos ir patikimumo. Šie stalai naudojami atliekant daugelį darbų. Galimi su vienomis arba dvejomis žirklėmis.



BS15 turi užlenkiamą rankeną, aukštis 295 mm.

Visi stalai turi poliuretano ratukus su ritininiais guoliais ir pasisukančius ratukus.Galiniai ratukai turi stabdžius ir ratukų apsaugas.

BS15

BS25

BS50/BS75

BS100

BS30D/BS80D

ES30D/ES80D

TECHNINĖ INFORMACIJA

Gam. nr.		BS15	BS25	BS50	BS75	BS100	BS30D	BS80D	ES30D	ES80D
Tipas		Rankinis	Rankinis	Rankinis	Rankinis	Rankinis	Rankinis	Rankinis	Elektrinis	Elektrinis
Keliamoji galia	(kg)	150	250	500	750	1000	300	800	300	800
Stalo išmatavimai (IxP)	(mm)	700x450	830x500	1010x520	1010x520	1010x520	1010x520	1010x520	1010x520	950
Stalo aukštis, min. - maks.	(mm)	255-760	330-910	430-1000	435-1000	445-950	435-1585	470-1410	495-1600	510-1460
Eiga	(mm)	505	580	570	565	505	1150	940	1105	15
Svoris	(kg)	41	78	118	120	137	150	165	183	-
Rankenos aukštis	(mm)	1000	1100	1130	1130	1130	1130	1185	1185	1010x520
Ratukų diametras	(mm)	Ø100	Ø125	Ø150	Ø150	Ø150	Ø150	Ø150	Ø150	Ø150
Pompa pakelia iki maksimalaus aukščio		16	25	44	55	68	53	95	-	-
Pakėlimo į aukščiausią padėtį laikas	(s)	-	-	-	-	-	-	-	15	15
Išoriniai išmatavimai (IxPxA)	(mm)	950x450x 255-760	1010x500x 330-910	1185x520x 430-1000	1260x520x 435-1000	1260x520x 445-950	1260x520x 435-1585	1260x520x 470-1410	1260x520x 495-1600	1260x520x 510-1460
Kaina										

ES100L

ES100L | EUROPADĖKLAS

Stalo platformos išmatavimai yra europadėklo dydžio. Stalo konstrukcija yra labai tvirta ir dėl nedidelio svorio juo lengva manevruoti. Šis stalas žymus savo mechaniniu atsparumu ir eksploatavimo patikimumu. Pakėlimas ir nuleidimas valdymo mygtuku, prijungtu prie europietiško elektrinio agregato (DC/700W). Priežiūros nereikalaujanti baterija, suteikianti daug darbo valandų vienu įkrovimu ir ilgas tarnavimo laikas.

- MOBILŪS, ELEKTRINIAI PAKELIAMI STALAI - VIENOS ŽIRKLĖS
- KELIAMOJI GALIA: 1000 kg
- MAKS. AUKŠTIS: 1220 mm
- STALO IŠMATAVIMAI: 1200 X 800 mm

BS50LB

Bs50LB | EUROPADĖKLAS

Stalo platformos išmatavimai yra europadėklo dydžio. Stalo konstrukcija yra labai tvirta ir dėl nedidelio svorio juo lengva manevruoti. Šis stalas žymus savo mechaniniu atsparumu ir eksploatavimo patikimumu. Pakėlimas kojine pompa, o nuleidimas rankena. Paprastas ir patikimas dizainas užtikrina ilgą tarnavimo laiką.

- MOBILŪS, ELEKTRINIAI PAKELIAMI STALAI - VIENOS ŽIRKLĖS
- KELIAMOJI GALIA: 500 KG
- MAKS. AUKŠTIS: 1190 MM
- STALO IŠMATAVIMAI: 1200X800 MM

SX-175 | Nerūdijančio plieno

Šis mobilus, nerūdijančio plieno, sraigtu pakeliamas stalas lengvai eksploatuojamas ir stumdomas. Vienerios žirklės valdomos ranka sukant rankeną, kuri gali būti naudojama abiejose stalo pusėse. Žymių nepaliekantys pasisukantys ratukai su dvigubais kojiniais stabdžiais. Stalo platforma pajuda 10 mm su kiekvienu 360 laipsnių rankenos apsisukimu.

TECHNINĖ INFORMACIJA				
Gam. nr.		**ES100L**	**BS50LB**	**SX-175**
Tipas		Elektrinis pakeliamas stalas	Rankinis pakeliamas stalas	Rankinis pakeliamas stalas
Keliamoji galia	(kg)	1000	500	175
Stalo aukštis, min. - maks.	(mm)	430-1220	370-1150	400-900
Pakėlimo į aukščiausią padėtį laikas	(s)	20-25	-	-
Pompa pakelia iki maksimalaus aukščio		-	75	-
Stalo išmatavimai (IxP)	(mm)	1200x800	1200x800	1000x800
Išmatavimai	(mm)	1390x800	1390x800	1000x800
Rankenos aukštis	(mm)	1185	1030	-
Ratukų diametras	(mm)	Ø200	Ø150	Ø100
Pakėlimo variklis	(kW)	1,2	-	-
Svoris	(kg)	225	160	41
Kaina				

STALAI PAGAL INDIVIDUALŲ UŽSAKYMĄ

Stalai pagal individualų užsakymą

Silverstone parduoda ir sandėliuoja beveik 40 skirtingų pakeliamų stalų. Kartais atsiranda unikalaus ir vartotojui pritaikyto pakeliamo stalo poreikis. Jums gali reikėti pakelti labai aukštai, labai didelio stalo ploto arba naudoti jį lauke. Nepriklausomai nuo jūsų skirtingų poreikių mes jums galime pateikti pakeliamą stalą.

Pakeliamas stalas bus pagamintas specialiai jums pagal jūsų poreikius, o pristatyti jį jums galėsime per maždaug 3 mėnesius. Pažiūrėkite į skirtingų mūsų pristatytų pakeliamų stalų pavyzdžių nuotraukas.

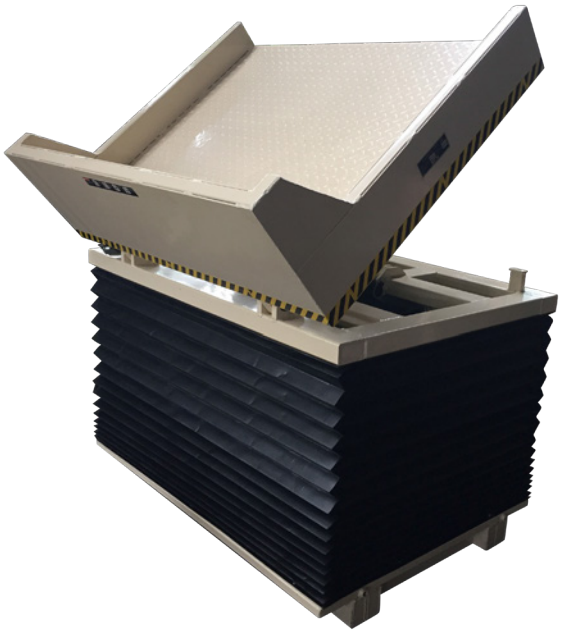



TJ30



TJ80

TJ serija | Hidraulinis domkratas, 3-8 tonos

Kompaktiškas ir galingas domkratas turi tris (3) atramos aukščius ir yra labai universalus. Hidraulinė pompa yra apsaugota keltuvo korpusu. Rankinės pompos svirtis. Jis kelia atrama ir korpuso viršumi. Pridedama rankena ir reguliuojamos atraminės kojos.

HVS5A

HM serija | Įvairiapusis hidraulinis domkratas, 5-25 tonos

Šis labai žemo profilio, kompaktiško ir paprasto dizaino domkratas gali būti naudojamas tiek horizontalioje, tiek vertikalioje padėtyje. Jis kelia atrama ir korpuso viršumi. Domkrato korpusas gali pasukti 360 laipsnių, todėl jis yra unikalus. Tinkamas visiems remonto, aptarnavimo ir montavimo darbų tipams. Labai žemas atramos aukštis yra tik 25, 30 ar 58 mm. Nuimama pompos svirtis. Tikslus nuleidimo greitis.

HVS serija | Plieninis domkratas, 3 - 10 tonų

Ši serija sukurta laikantis naujausių saugos taisyklių. Frezuotas stovas, grūdintos pavaros detalės. Kėlimas atrama arba domkrato galva. Saugus alkūninis svertas su užlenkiama rankena.

HM250 HM100 HM50

HFJ serija | Hidraulinis šakinis domkratas, 4-7 tonos

Sukurti specialiai šakiniams krautuvams, didelė keliamoji galia ir tvirta konstrukcija. Labai žema pakėlimo padėtis su dvigubomis 2-jų padėčių kėlimo atramomis sunkiai pasiekiamoms vietoms žemo profilio šakiniuose krautuvuose. Unikali hidraulinio siurblio konstrukcija, įskaitant aukštos kokybės sandariklių rinkinius ir įmontuotą apsauginį vožtuvą. Nuimama rankena ir kompaktiškas dydis. Atitinka EC- ir ANSI standartus. Pridedami atraminiai stovai.

HFJ400A

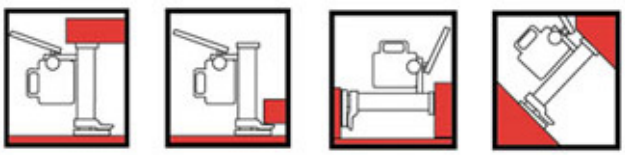

Hidrauliniai domkratai gali būti naudojami daugeliu skirtingų būdų. Viršuje paveikslėliuose parodyti keli iš jų.

ATRAMINIAI STOVAI

Atraminiai stovai šakiniams krautuvams ir kitoms sunkioms mašinoms. Sunkiems kroviniams skirtas dizainas su plačia kojos atrama. Reguliuojamas aukštis: 242 - 400mm.

2 stovai visada tiekiami kartu su HFJ400A/700A.

HT-12

TECHNINĖ INFORMACIJA												
Gam. nr.		**TJ30**	**TJ80**	**HFJ400A**	**HFJ700A**	**HM50**	**HM100**	**HM250**	**HVS3A**	**HVS5A**	**HVS10A**	**HT-12**
Keliamoji galia	(tonos)	3	8	4	7	5	10	25	3	5	10	12 / porai
Judesio ilgis	(mm)	130	140	341	355	205	230	215	350	300	300	-
Kėlimo diapazonas	(mm)	15-240	25-295	57-406	65-420	25-573	30-650	58-720	75-1075	70-1025	90-1100	242-400
Svoris	(kg)	22	28	35+12	53+12	25	35	102	20	24	42	13
Kaina												

TRANSPORTAVIMO RATUKAI

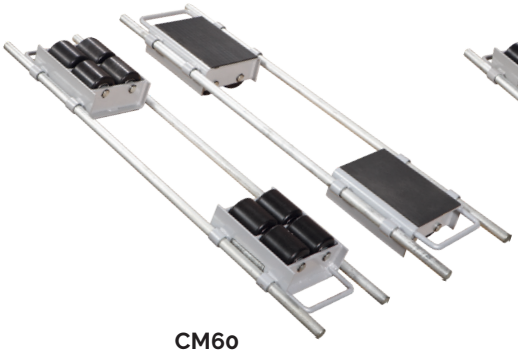

CM60

CM120

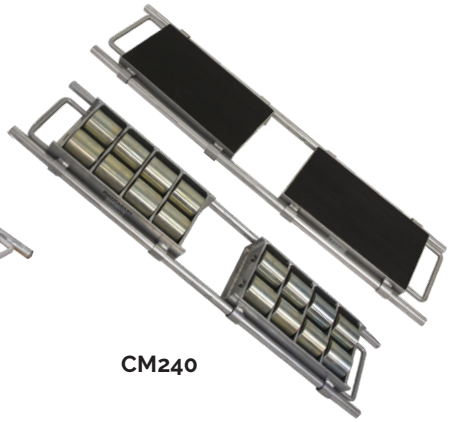

CM240

CM serija | Ratukai, reguliuojami, 6-24 tonos

Reguliuojami ratukai yra du ratukų junginiai sujungti metaliniais strypais, leidžiančiais reguliuoti ratukų plotį. Ratukus galima naudoti kaip atskirus vienetus.

RC15

RC15 | Ratukų rankena, 1,5 tonos

Ilgas ir patvarus rankinis ratukinis keltuvas, kuris pakelia pirmuosius milimetrus virš grindų lygio, kad vėliau būtų galima naudoti hidraulinio domkrato atramą. Kai krovinys yra pakeltas, po juo galima padėti transportavimo ratukus.

ST30

ST60

ST120

ST serija | Ratukai, pasukami, 3-12 tonų

Pasukamus ratukus sudaro 1 metro ilgio vilktis ir ratukų platforma, kuri sukasi ant atraminio guolio, leidžianti lengvai judėti aplink kampus. ST60 ir ST120 turi vilkimo kablį, kurį galima prikabinti prie šakinio krautuvo.

TECHNINĖ INFORMACIJA								
Gam. nr.		**CM60**	**CM120**	**CM240**	**ST30**	**ST60**	**ST120**	**RC15**
Keliamoji galia	(tonos)	6	12	24	3	6	12	1,5
Ratukų tipas		Naloniniai	Naloniniai	Plieniniai	Naloniniai	Naloniniai	Plieniniai	Plieniniai
Ratukų skaičius		8	12	16	4	8	12	-
Ratukų dydis (ØxP)	(mm)	85x90	85x90	83x85	85x90	85x90	83x85	-
Išmatavimai (IxPxA)	(mm)	320x270x110	420x270x110	495x290x110	300x200x105	640x540x115	640x570x115	-
Ilgis	(mm)	-	-	-	-	-	-	2000
Maks. aukštis	(mm)	-	-	-	-	-	-	200
Ratukų diametras	(mm)	-	-	-	-	-	-	100
Ratukų plotis	(mm)	-	-	-	-	-	-	55
Svoris	(kg)	30	38	65	15	50	66	13
Kaina								

SF serija | Ratukai, fiksuoti 1-6 tonos

Transportavimo ratukai gali būti naudojami visur, kur reikia perkelti sunkius daiktus. Didelio diametro nailono ratukai užtikrina lengvą judėjimą ir tolygiai paskirsto svorį, apsaugodami grindis ar žemę nuo žalos, atsirandančios dėl didelių apkrovų. Praktiška plieno rankena yra privirinta prie transportavimo ratukų. Taip lengviau ir saugiau valdyti ir išdėstyti ratukus. Riedučių platformos turi guminį paviršių, kuris padeda sukibti ir apsaugoti pervežamą objektą. Stiprūs ratų kaiščiai. Ratukai sumontuoti guma užsandarintuose guoliuose (RS). SF10 ir SF20 neturi guolių dėl mažų nailoninių ratukų.

SF10 SF20 SF25 SF30 SF60

SC serija | Ratukai, su pasisukančiais ratukais, 1 tona

Yra dveji transportuojančių ratukų modeliai su pasisukančiais ratukais. SC 102 su 2 pasisukančiais ratukais ir 2 stacionariais ratukais įvairiapusiam objekto pasukimui. SC 104 su 4 pasukamais ratukais laisvam objekto sukiojimui.

SC102 SC104

TECHNINĖ INFORMACIJA								
Gam. nr.		**SF10**	**SF20**	**SF25**	**SF30**	**SF60**	**SC102**	**SC104**
Keliamoji galia	(tonos)	1	2	2,5	3	6	1	1
Ratukų tipas		Nailoniniai	Nailoniniai	Nailoniniai	Nailoniniai	Nailoniniai	Nailoniniai	Nailoniniai
Ratukų - velenų skaičius		4 - 2	8 - 2	2 - 2	4 - 2	6 - 3	-	-
Pasisukančių ratukų skaičius		-	-	-	-	-	2	4
Fiksuotų ratukų skaičius		-	-	-	-	-	2	0
Pasisukančio ratuko diametras	(mm)	-	-	-	-	-	75x46	75x46
Fiksuotų ratukų diametras	(mm)	-	-	-	-	-	100x35	-
Ratukų dydis (ØxP)	(mm)	100x35	100x35	85x90	85x85	85x85	-	-
Išmatavimai (IxPxA)	(mm)	400x230x115	400x230x115	275x120x100	400x230x100	415x210x100	430x340x120	430x340x120
Svoris	(kg)	7	8	4	9,5	12	13	14
Kaina								

EC serija | Kranas EUROPADĖKLAMS

Sunkiems darbams sukurtas dirbtuvių kranas. Pagamintas pagal Europadėklų išmatavimus, 840 mm tarp atraminių kojų. U formos atraminės kojos. Yra 4 pasiekiamumo padėtys ir kėlimo pajėgumai. Pasukamas kablys. Įmontuotas apsauginis vožtuvas. Perkrovos bandymas prieš pristatymą. Atstumas nuo grindų iki žemiausios atraminės kojos dalies 60 mm.

EC1000

FC serija | V-kranas, Surenkamas

Turintis unikalią technologiją, su greito pakėlimo funkcija ir dvigubo veikimo pompa, labai tikslus nuleidimo greičio reguliavimas. Didelė keliamoji galia visose padėtyse. Darbinė rankena ir cilindras su 360 laipsnių pasisukimu. Trys dirbtuvių krano sunkiems darbams modeliai su skirtinga keliamąja galia. V formos atraminės kojos. Perkrovos bandymas prieš pristatymą.

Atstumas nuo grindų iki žemiausios atraminės kojos dalies:

FC500: 60 mm.
FC1000: 25 mm.
FC2000: 85 mm.

FC1000

TECHNINĖ INFORMACIJA					
Gam. nr.		**EC1000**	**FC500**	**FC1000**	**FC2000**
Keliamoji galia	(kg)	1000	500	1000	2000
Svoris	(kg)	98	75	115	165
Bendras plotis	(mm)	1000	970	1120	1165
Išmatavimai (IxPxA)	(mm)	1360x1000x1595	1510x970x2120	1630x1120x2445	1900x1165x2705
Kaina					

DN500 | Statinių griebtuvas, 500 kg

210 l talpos statinių kėlimui su pakabinamu keltuvu. Pusiau automatinis griebtuvas tinkamas metalinėms statinėms. Nustatykite fiksavimo svirtį užrakintoje atidarytoje padėtyje. Kai centrinė dalis bus virš horizontalios būgno dalies atleiskite svirtį. Tai leis kabliams nuslysti ir užsikabinti už abiejų kraštų. Kabliai automatiškai užsikabina, kai pakeliami ir atsikabina, kai statinė nuleidžiama.
Keliamoji galia 500 kg.

DN500

DL350 | Statinių keltuvas, 350 kg

210 l talpos metalinių statinių kėlimui. Lengva perkelti ir tvarkyti pilnas statines uždaru arba atviru galu. Leidžia greitai ir švelniai pakrauti statines į transportavimo tarą ir palaikyti statines vertikaliai kėlimo metu, sumažinti išsiliejimo ir sužalojimo galimybę. Galima lengvai naudoti su pakabinamu keltuvu arba šakinio krautuvo kabliu. Sveria 9,5 kg. Keliamoji galia 350 kg.

DL350

DG10 | Mechaninis statinių griebtuvas, 470 kg

Statinių griebtuvas sukurtas šakiniams krautuvams. Lengvai kelia 210 l talpos statines be jokių elektrinių ar hidraulinių prijungimų. Statinių griebtuvas užsideda ant šakių ir fiksuojamas varžtais. Galite kelti, transportuoti ir padėti statines nepalikdami vairuotojo vietos. DG10 keliamoji galia yra 470 kg. Sveria 55 kg.

DG10

WA30A

WA30A | Hidraulinis statinių vežimėlis, 300 kg

Patogiai kelia, transportuoja ir padeda polietilenines / plienines / stiklo pluošto statines nuo ir ant padėklų Spyruoklinis užspaudėjas saugiai laiko bet kokią statinę, turinčią apvadą. kėlimo aukštis tinkamas siauroms plokštėms ar automobiliui. Kompaktiškas ir lengvai naudojamas.

TECHNINĖ INFORMACIJA		
Gam. nr.		**WA30A**
Keliamoji galia	(kg)	300
Statinės dydis		5572 mm (Ø22,5"), 210 Litrų
Priekiniai ratukai	(mm)	Ø125x32
Galiniai pasisukantys ratukai	(mm)	Ø125x32
Kėlimo aukštis, min.-maks.	(mm)	870-1675
Išmatavimai (IxPxA)	(mm)	952x956x1560
Svoris	(kg)	72
Kaina		

CY30

CY serija | Kranas- šakės, 1500-3000 kg

Šio krano - šakių konstrukcija labai patogi ir tvirta. Jas galima lengvai naudoti be diržų ar grandinių. CY serija su savaime susibalansuojančia galva leidžia krano operatoriui likti kabinoje. Nereikia palikti kabinos tam, kad atliktumėte bet kokius pataisymus. Norint pasiekti geriausią pusiausvyrą prekės turėtų sverti 20% visos krano keliamosios galios. Šakių plotis yra reguliuojamas, kaip ir krano bokšto aukštis.

EX series | Šakių ilgintuvai

Paprastas, bet efektyvus šakių prailginimo būdas, kad galėtumėte saugiai tvarkyti ilgesnius krovinius. Sunkioji plieno konstrukcija tinka šakėms, kurių storis iki 50 mm. Ilgintuvai yra švelerio formos.

TECHNINĖ INFORMACIJA

Gam. nr.		CY15	CY30	EX1800/100	EX1800/125	EX2200/100	EX2200/125	EX2400/125	EX2400/150
Darbinės apkrovos ribojimas	(kg)	1500	3000	1000	2500	1000	2500	2500	5000
Reguliuojamas šakių plotis	(mm)	350-900	450-900	-	-	-	-	-	-
Kablio aukštis	(mm)	1655-2355	1720-2420	-	-	-	-	-	-
Efektyvus aukštis	(mm)	1300-2000	1300-2000	-	-	-	-	-	-
Šakių ilgis	(mm)	1000	1000	1800	1800	2200	2200	2400	2400
Šakių skerspjūvis	(mm)	100x40	120x50	-	-	-	-	-	-
Tinka šakėms, kurių plotis	(mm)	-	-	100 x 45	125 x 45	100 x 45	125 x 45	125 x 45	150 x 50
Išmatavimai (IxPxA)	(mm)	1127x932x1650-2350	1140x920x1720-2420	-	-	-	-	-	-
Svoris	(kg)	165	280	71	71	87	87	94	94
Kaina									

CW30 | Krano svarstyklės, 20-3000 kg

Kompaktiškas svėrimo įrenginys sverti kroviniams jų kėlimo metu. Taros funkcijos - neto ir bruto svorio rodymui. Valdomos nuotoliniu būdu. Puikiai tinka mūsų šakių kabliui, MK25. Svėrimo diapazonas 20 - 3000 kg, rodymo tikslumas 1 kg. Neto svoris 15 kg.

MK25 | Šakių kablys, 2500 kg

Per kelias sekundes šakinį krautuvą paverčia kranu. Šio šakių kablio padėtis reguliuojama per visą šakių ilgį, kablys fiksuojamas varžtais. Pasukamas kablys turi apsaugą nuo atsikabinimo. Svoris 25 kg, tinka šakėms, kurių maksimalus išmatavimas 160x60 mm.

MK25

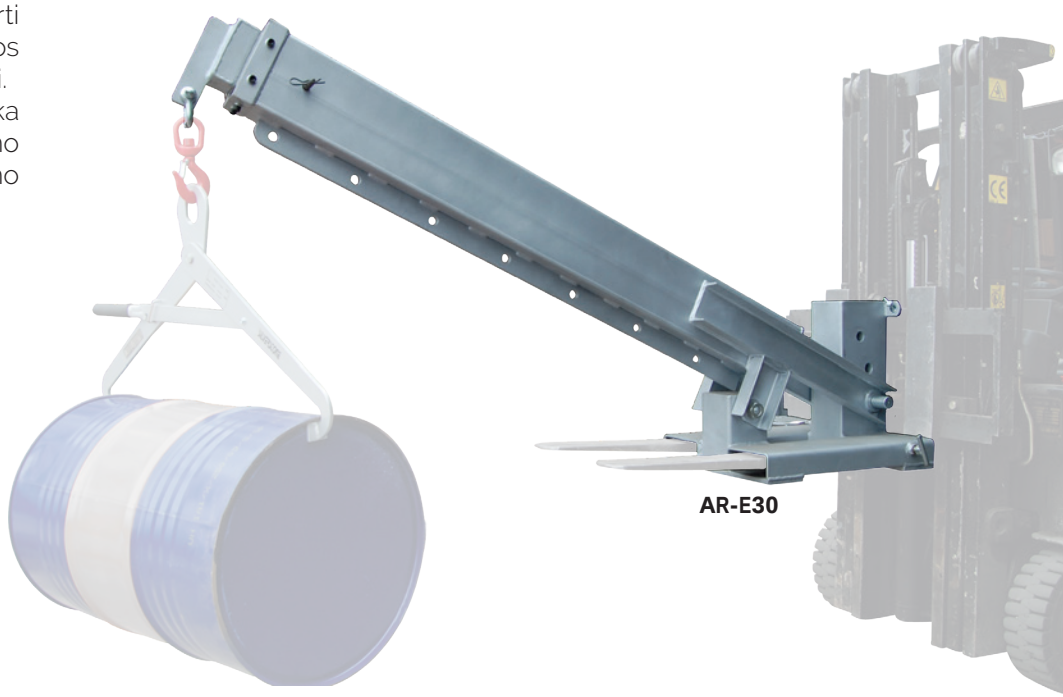

AR-E30

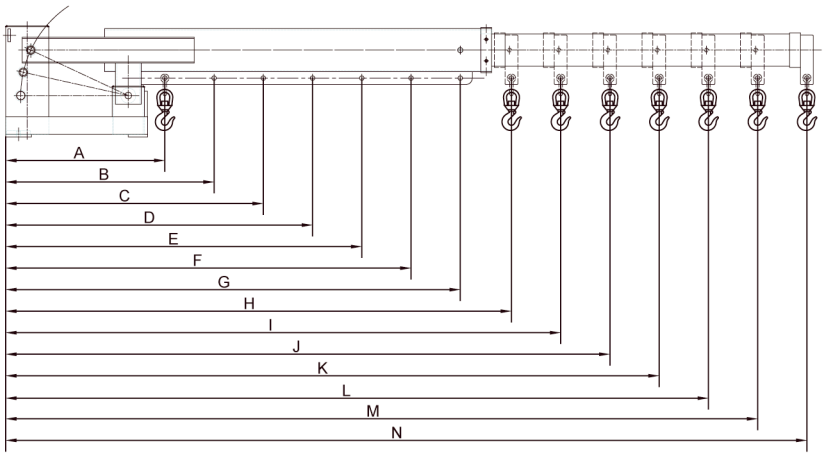

AR-130 | Teleskopinė šakė, 596-3000 kg

Naudingas kranas šakiniam krautuvui, sunkiems kroviniams, kai įprastu būdu jų negalima pasiekti. Krano aukštis reguliuojamas iki 40 laipsnių ir pasiekia daugiausiai 3726 mm.

TECHNINĖ INFORMACIJA														
Gam. nr.		**AR-E30**												
Pozicijos		**A**	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**	**H**	**I**	**J**	**K**	**L**	**M**	N
Ilgis	(mm)	740	969	1198	1427	1656	1885	2114	2352	2581	2810	3039	3268	3497	3726
Keliamoji galia	(kg)	3000	2291	1853	1556	1341	1178	1050	944	860	790	730	679	635	596
Kaina															

BALDŲ TRANSPORTAVIMO ĮRANGA

FM60 | Rankiniai vežimėliai, 600 kg

Didelių ir sunkių daiktų perkėlimui. Puikiai tinka pristatymo ir įrengimo darbams. Rankiniai vežimėliai, pagaminti iš plieninių profilių, kėlimo gervės, alkūninės rankenos, pakėlimo plokštės yra padengtos guminiu padėklu, dvigubos atramos, dviejų PU pasisukančių ratukų su guoliais ir 5 m tvirtinimo diržo. Parduodami poromis.

FM180B

FM180A/B | Hidraulinis transporteris, 100 - 250 mm kėlimo aukštis

Profesionaliam sunkių mašinų ir baldų transportavimui. Puikiai tinka pristatymo ir įrengimo darbams. Hidrauliniai transporteriai gaminami iš vamzdinių profilių. Kėlimo cilindrai su pompos svirtimi. Pakėlimo plokštės yra padengtos guminiu padėklu, dvigubos atramos, du PU pasisukantys ratukai su guoliais ir 5 m tvirtinimo diržas. Parduodami poromis.

AR150 | Transportavimo kampai 600 kg

Nesunkių keturkampių daiktų transportavimui lygiais paviršiais. Tinkami baldų pristatymui ir išvežimui. Kampai pagaminti iš plieno lakštų, turi guminius padėklus, 3 pasisukančius ratukus su guoliais. Rinkinyje 4 vienetai.

AR150

TECHNINĖ INFORMACIJA					
Gam. nr.		**AR150**	**FM60**	**FM180A**	**FM180B**
Keliamoji galia	(kg)	600	600	1800	1800
Pakėlimo aukštis	(mm)	-	300	100	250
Kėlimo plokštė	(mm)	-	225x120	600x60	600x60
Kėlimo plokštė	(kg)	8	25	80	80
Kaina					

XT8022 | JUOSTA SURIŠANTI MAŠINA

Pusiau automatinė juosta surišanti mašina be papildomo reguliavimo lengvai ir greitai juosta suriša nedideles ir vidutinio dydžio pakuotes. Automatiškai įtempia, sulydo ir nupjauna PP juostą. Ji turi nerūdijančio plieno stalą su įrengtais pasisukančiais ratukais, palengvinančiais stalo perstumimą. Išmatavimai (mm): 565x895x720-870. 220V 50Hz prijungimas. 6-15 mm pločio PP juosta. PP juostos popierinė šerdis Ø200mm/Ø230mm/Ø280mm. Didžiausia tempimo jėga 60 kg. Svoris 85 kg.

Priedai:
PP-juosta, Gam. nr. PPR12.
Plotis 12 mm, vidinis ritės diametras 200 mm, ilgis 1000 m.

PLATFORMINIAI VEŽIMĖLIAI

PD serija | Vežimėliai, plastikiniai

Lengvi, iš ABC plastiko, nailoniniai pasisukantys ratukai. Galimos skirtingos versijos ir keliamoji galia.

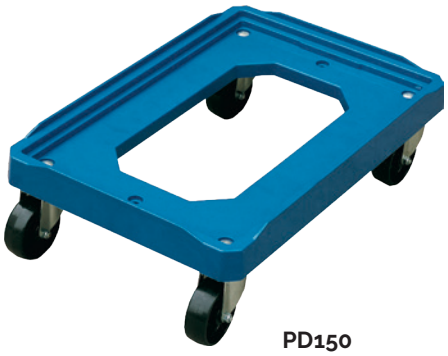

PD150

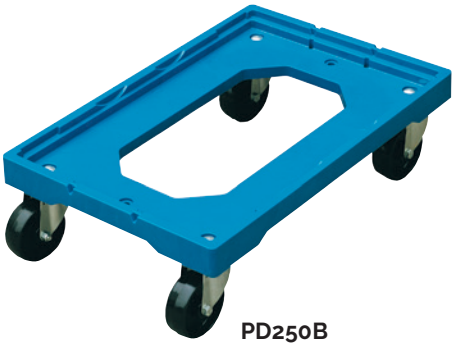

PD250B

PD250C

PP serija | Platform trolleys, 200 kg

Platforminiai vežimėliai pagaminti iš varžtais susuktų plieninių vamzdžių ir profilių, su viena arba dvejomis plastikinėmis platformomis.



Aukštos kokybės, žymių nepaliekantys ratukai

PP1-200

PP2-200

TECHNINĖ INFORMACIJA

Gam. nr.	Vežimėlio tipas	Keliamoji galia (kg)	Išmatavimai AxPxI (mm)	Ratukų diametras (mm/ tipas)	Ratukai, pasisukantys-fiksuoti	Konteineris, min.	Konteineris, maks.	Svoris (kg)	Kaina
PD150	Vežimėlis, plastikinis	250	620x420x150	-	4-0	300x300	600x400	3,8	
PD250B	Vežimėlis, plastikinis	250	604x402x162	-	4-0	300x300	600x400	3,8	
PD250C	Vežimėlis, plastikinis	250	605x405x980	-	4-0	300x300	600x400	9	
PP1-200	Platforminis vežimėlis, užlenkiama rankena, plastikinė lentyna, plieninis rėmas	200	860x500x800	100 / kietas / PU	-	-	-	13	
PP2-200	Platforminis vežimėlis, 2 plastikinės lentynos, 1 rankena, plieninis rėmas	200	920x500x800	100 / kietas / PU	-	-	-	18,5	

TR-100 | Aliuminis vežimėlis, 100 kg

Šie sandėlio vežimėliai pagaminti iš varžtais susuktų, kniedytų ar virintų aliuminio profilių su viengubu ar dvigubu peiliu / pado plokšte, kurią galima pritvirtinti arba užlenkti. Kietos padangos, tvirti ratlankiai, priežiūros nereikalaujantys guma sandarinti guoliai ir saugumo rankenos daugumai vežimėlių pateikiamos standartiškai.

TR-100

HT serija | Plieniniai vežimėliai, 100-250 kg

Šie sandėlio vežimėliai pagaminti iš suvirintų plieninių vamzdžių su viengubu ar dvigubu peiliu / pado plokšte, kurią galima pritvirtinti arba užlenkti. Kietos padangos, tvirti ratlankiai, priežiūros nereikalaujantys guma sandarinti guoliai.

HT-1312

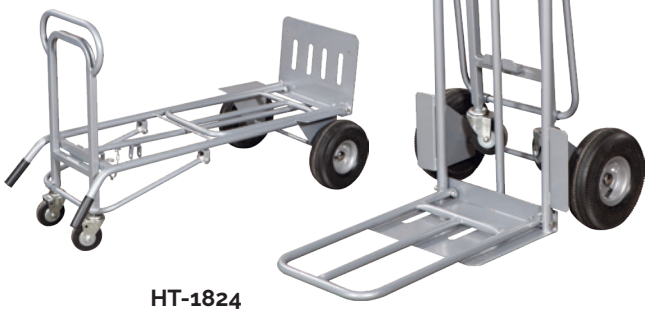

HT-1824

HT-1823A

HT-1827

TECHNINĖ INFORMACIJA							
Gam. nr.	**Vežimėlio tipas**	**Platforma ir peilis**	**Keliamoji galia (kg)**	**Išmatavimai AxPxl (mm)**	**Ratukų diametras (mm/tipas)**	**Svoris (kg)**	**Kaina**
TR-100	Kompaktiškas, sulankstomas, aliuminis, rankinis vežimėlis	FP	100	1080x500x235	175 / kieti	4,5	
HT1312	Lipti laiptais skirtas vežimėlis, bendrosios paskirties	FP + SK	150	1155x400x755	160 / kieti	19	
HT-1823A	Vežimėlis, bendrosios paskirties	FP+SK	250	1140x400x300	250 / pneumatiniai	13	
HT-1824	Vežimėlis su triguba funkcija	FP+SK	250	1310x600x400	250 / pneumatiniai	20	
HT-1827	Vežimėlis, bendrosios paskirties	FP + SK	200	1310x600x400	250 / pneumatiniai	15	
* Standartinė platforma = SP, Užlenkiama platforma = FP, Standartinis peilis = SK ir užlenkiamas peilis = FK							

GSH1809045

Lanksti, nebrangi, miltteliniu būdu dažyta plieninė lentyna ir lentynos pagamintos iš medienos plaušo plokštės (MDF). Tinka garažams, dirbtuvėms, sandėliams. Lentynos aukštis reguliuojamas 40 mm žingsniais. Lengva surinkti - jokių varžtų!

PUIKIAI TINKA

- GARAŽAMS
- SANDĖLIUOSE
- CECHAMS
- GAMYKLOMS

TECHNINĖ INFORMACIJA		
Gam. nr.		GSH1809045
Išmatavimai (IxPxA)	(mm)	1800x900x45
Svoris	(kg)	24
Spalva:		Pilka
Kaina		

UNIVERSALIOS LENTYNOS | 2 versijos

Sistema, kuri gali būti derinama įvairiais būdais. Kiekviena sekcija yra autonomiška. Sistemos surinkimas yra paprastas ir saugus. Unikalus dizainas leidžia pasiekti daiktus iš visų keturių pusių.
Vertikalūs stovai turi plastikinius padukus tam, kad grindys būtų apsaugotos nuo sugadinimo. Be drožlių plokščių jos gali būti naudojamos kaip stelažai padangoms. Kiekviena lentyna išlaiko 400 kg.

TECHNINĖ INFORMACIJA				
Tipas	**Išmatavimai (PxGxA) mm**	**Gam. Nr.**	**Spalva**	**Kaina**
Pakuotė A: 2 lentynos*	1830x455x910	455 910	-	
Pakuotė A: 2 lentynos*	1830x610x910	610 910	-	
Pakuotė A: 2 lentynos*	1830x915x910	916 910	-	
Pakuotė B: 3 lentynos*	1830x455x2130	455 2130	-	
Pakuotė B: 3 lentynos*	1830x610x2130	610 2130	-	
Pakuotė B: 3 lentynos*	1830x915x2130	916 2130	-	
Pakuotė C: 4 lentynos*	1830x455x2440	455 2440	-	
Pakuotė C: 4 lentynos*	1830x610x2440	610 2440	-	
Pakuotė C: 4 lentynos*	1830x915x2440	916 2440	-	
Stelažai padangoms (be plokštės), 3 lentynos	1830x455x2130	D2130	-	
Stelažai padangoms (be plokštės), 4 lentynos	1830x455x2440	D2440	-	
Stovas	A=910 mm	AP3-910	Mėlyna	
Stovas	A=2130 mm	AP7-2130	Mėlyna	
Stovas	A=2440 mm	AP8-2440	Mėlyna	
Stovus jungianti plokštė		T.T	-	
Dvigubo kniedijimo sija	l=455 mm	DRB18-455	Šviesiai pilka	
Dvigubo kniedijimo sija	l =610 mm	DRB24-610	Šviesiai pilka	
Dvigubo kniedijimo sija	l =915 mm	DRB36-915	Šviesiai pilka	
Dvigubo kniedijimo sija	l =1830 mm	DRB72-1830	Šviesiai pilka	
Lentynos atrama, 1 vnt. / lygis	l =455 mm	SDS18-455	Šviesiai pilka	
Lentynos atrama, 1 vnt. / lygis	l =610 mm	SDS24-610	Šviesiai pilka	
Lentynos atrama, 1 vnt. / lygis	l =915 mm	SDS36-915	Šviesiai pilka	
Drožlių plokštė 19 mm	1830x455mm	S-455	-	
Drožlių plokštė 19 mm	1830x610mm	S-610	-	
Drožlių plokštė 19 mm	1830x915mm	S-915	-	
***Į pakuotę įeina stovai, sijos, lentynų atramos ir drožlių plokštė.**				

IŠARDOMOS SPINTOS

Išardoma spinta yra modelis be varžtų, skirtas susirinkti pačiam. Pristatoma plokščioje pakuotėje. Tai yra pigi alternatyva suvirintoms spintų versijoms, tiek gaminio, tiek ir transportavimo požiūriu. Galimos dviejų dydžių. Mėlynos ir pilkos spalvos. Pridedamos keturios reguliuojamos lentynos. Galimos papildomos lentynos.

- Galimos papildomos lentynos.

PSKB1000

PSKG900

TECHNINĖ INFORMACIJA

Gam. nr.	Versija	Tipas	Išmatavimai AxPxI (mm)	Spalva	Svoris (kg)	Kaina
PSKG 900	Išardoma	Vienguba	1850x900x400	Pilka / RAL 7035	46	
PSKB 900	Išardoma	Vienguba	1850x900x400	Mėlyna / RAL 5010	46	
PSKG 1000	Išardoma	Vienguba	2000x1000x500	Pilka / RAL 7035	68	
PSKB 1000	Išardoma	Vienguba	2000x1000x500	Mėlyna / RAL 5010	68	

PLIENINĖS SPINTOS | 80/90/100 cm

Tvirta, suvirinta, metalinė spinta su sustiprintomis durimis ir paslėptu skląsčiu. Kiekvienoje spintoje yra keturios reguliuojamos lentynos. Taip pat galimos papildomos 0,7 mm storio plieninės lentynos. Kiekviena lentyna atlaiko 60 kg.

- Galimos papildomos lentynos.

PSB80

PSS80

PLIENINĖS SPINTOS | Aplinkai draugiškos

Tvirta, suvirinta, metalinė spinta su sustiprintomis durimis ir paslėptu skląsčiu bei keturiomis reguliuojamomis, skysčių nepraleidžiančiomis lentynomis. Spinta turi visas apsaugas išskyrus apsaugą nuo gaisro. Rakinamos durys su kvadratinėmis angomis oro cirkuliacijai. Filtravimo plokštės yra pasirenkamos. Jos tinka skysčių surinkimo lentynų padėklams. Plieno storis - 0,7 mm. Kiekviena lentyna atlaiko 60 kg.

PSKG92

TECHNINĖ INFORMACIJA

Gam. nr.	Versija	Tipas	Išmatavimai AxPxI (mm)	Spalva	Svoris (kg)	Kaina
PSB80	Virinta plieninė spinta	Vienguba	1800x800x380	Mėlyna / RAL 5010	41	
PSG80	Virinta plieninė spinta	Vienguba	1800x800x380	Pilka / RAL 7035	41	
PSS80	Virinta plieninė spinta	Vienguba	1800x800x380	Juoda / RAL 9005	41	
PSB92	Virinta plieninė spinta	Vienguba	1950x920x420	Mėlyna / RAL 5010	54	
PSG92	Virinta plieninė spinta	Vienguba	1950x920x420	Pilka / RAL 7035	54	
PSS92	Virinta plieninė spinta	Vienguba	1950x920x420	Juoda / RAL 9005	54	
PSB100	Virinta plieninė spinta	Vienguba	2000x1000x500	Mėlyna / RAL 5010	69	
PSG100	Virinta plieninė spinta	Vienguba	2000x1000x500	Pilka / RAL 7035	69	
PSS100	Virinta plieninė spinta	Vienguba	2000x1000x500	Juoda / RAL 9005	69	
PSKG92	Virinta, aplinkai draugiška, plieninė spinta	Vienguba	1950x920x420	Pilka / RAL 7035	58	
PSKG92FHP	Filtruojanti plokštė					

SILVERSTONE

MES VERČIAME VEŽIMĖLIŲ RINKĄ AUKŠTYN KOJOMIS

Domingos prekyba UAB
Vilniaus g. 4a, Grigiškės, LT-27101 Vilnius, Lietuva
Tel. 8 5 243 2146 | Mob. 8 686 61770
pakrovejai@dominga.lt | www.dominga.lt

Pasiliekame klaidų spaudiniuose, tekste ar paveikslėliuose teisę, taip pat teisę į pakeitimus be išankstinio įspėjimo.