


**Коробка отбора мощности**

Ref. TF4024P

S5-42/5.72

Для применения с шестеренными или поршневыми насосами

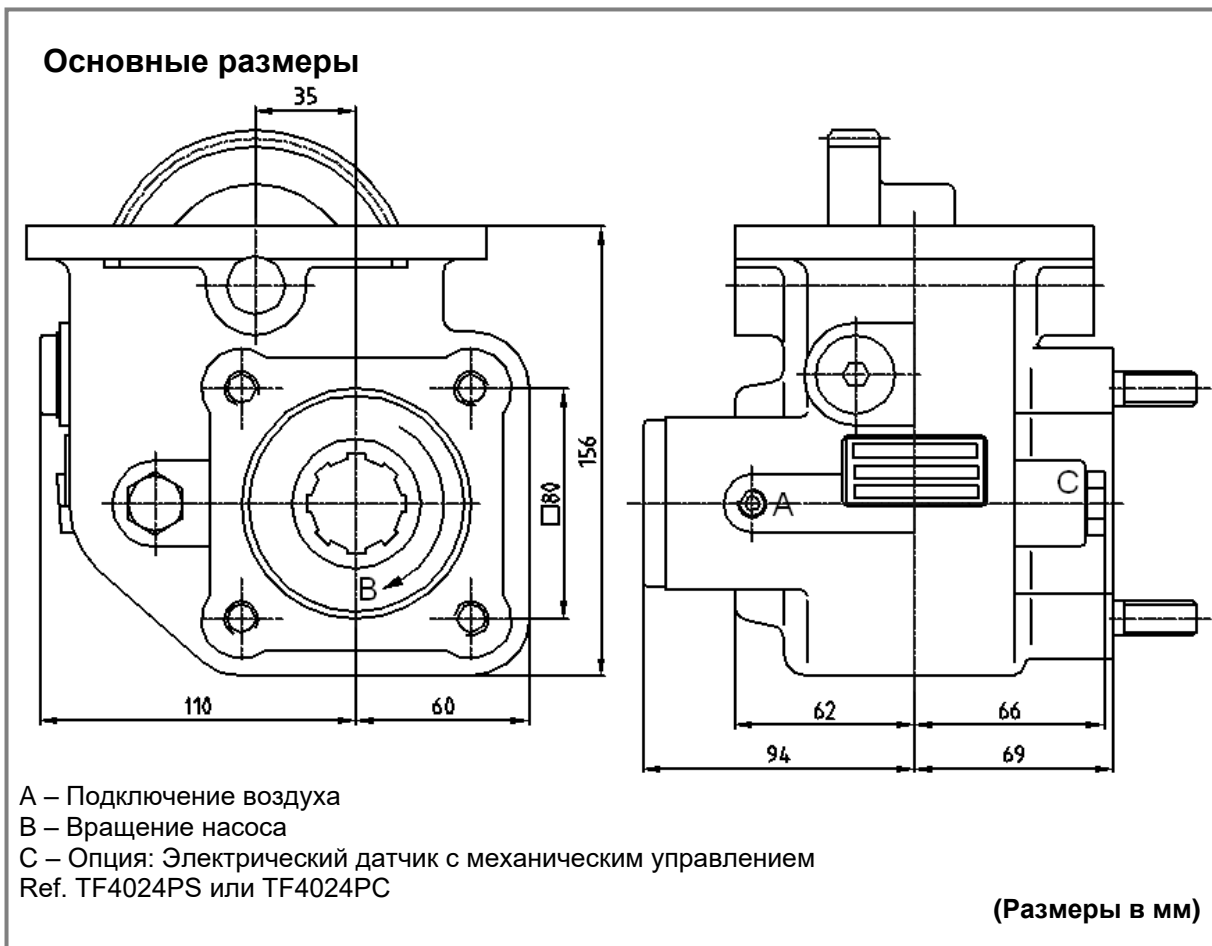

**Параметры**

|   |               |
|---|---------------|
| Номинальный крутящий момент (Нм)                    | 300           |
| Кратковременно-максимальный крутящий момент (Нм)    | 420           |
| Мощность (при 1000 об/мин)                          | 42 cv / 32 kW |
| Установочное положение                              | Слева         |
| Вращение насоса                                     | Левое         |
| Вес (кг)  | 12            |
| Внутренний коэффициент КОМ                          | 1:1,59        |
| Ориентировочное отношение от двигателя к выходу КОМ | 1:1,20        |