




NADUOP tenuta pistone doppio effetto NADUOP double-acting piston seal

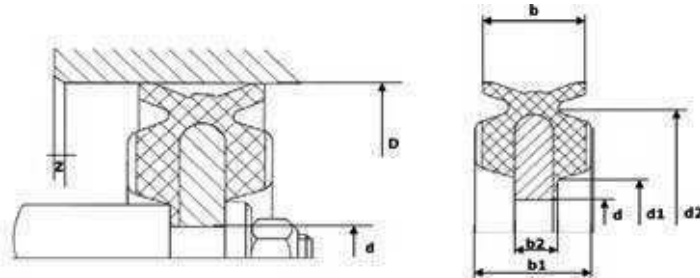

Pistone completo doppio effetto per pneumatica.

Whole double-acting piston for pneumatic applications.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI | MAIN FEATURES

Pistone completo a doppio effetto per mini cilindri pneumatici, costituito da un disco in acciaio su cui è vulcanizzata la guarnizione. L'impiego principale è nei cilindri pneumatici. Standard è fornito in materiale NBR su richiesta in materiale FPM. Presenta un'estrema facilità e rapidità di montaggio, la particolare conformazione dei labbri di tenuta garantisce una lunga durata e un ridotto effetto di stick-slip, inoltre presenta un effetto ammortizzante a fondo corsa eliminando l'aggiunta di elementi elastici smorzanti.

Whole double-acting piston for small cylinders composed of steel disc with vulcanized gasket. The main application is for pneumatic cylinders. Standard model NBR, available in FPM. It is extremely easy to install. The sealing lips configuration guarantees long lasting performance and reduced stick-slip effect. In addition, it provides a dampening effect at the end of the run, which avoids the need to apply static cushions.

DATI TECNICI | TECHNICAL DATA

Tipo Type	Pres max Max pres bar	Alternativo max Max Alternate m/sec	Temperatura °C Temperature °C	
			NBR	FPM
NADUOP	10	≤ 1	-30 +100	-20 +200

RUGOSITÀ SUPERFICIALE | SURFACE ROUGHNESS

Parametro Parameter	Cilindro Cylinder
Rmax	≤ 4

Codice Code	Descrizione Description	D	d	d1	d2	b	b1	b2	z
		H11	h10						
080NADUOP008	NADUO P 8-1	8.00	3.00	4.80	6.00	4.20	2.10	1.80	4.5
080NADUOP010	NADUO P 10-1	10.00	3.00	5.00	8.00	4.20	5.20	1.80	4.5
080NADUOP012	NADUO P 12-1	12.00	4.50	6.60	9.80	5.20	6.20	2.30	4.5
080NADUOP016	NADUO P 16-1	16.00	4.50	6.70	13.20	5.70	6.70	2.30	4.5
080NADUOP020	NADUO P 20-1	20.00	6.00	8.70	16.80	6.70	7.70	2.80	4.5
080NADUOP025	NADUO P 25-1	25.00	7.00	10.60	21.80	8.00	9.00	3.30	4.5
080NADUOP032	NADUO P 32-1	32.00	8.00	15.00	28.80	8.00	9.00	4.50	4.5
080NADUOP040	NADUO P 40-1	40.00	10.00	17.00	36.80	8.50	10.00	4.50	4.5
080NADUOP050	NADUO P 50-1	50.00	10.00	25.00	46.80	8.50	10.00	4.50	4.5
080NADUOP063	NADUO P 63-1	63.00	16.00	35.50	58.80	9.50	12.00	5.50	4.5
080NADUOP080	NADUO P 80-1	80.00	16.00	48.50	74.80	9.50	12.00	5.50	6.0
080NADUOP100	NADUO P 100-1	100.00	16.00	49.00	96.80	12.50	15.00	8.50	6.0

Le informazioni tecniche riportate non possono costituire garanzia assoluta a causa delle molteplici variabili che influenzano le condizioni di impiego.

Technical information provided in this catalogues is not exhaustive of all possible applications and conditions of applications of the listed articles. Therefore they do not represent absolute guarantee of performance.